

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




## PROFI SCHNITTSCHUTZBAND

Art.Nr.: 4684

Stand: 06.12.2023

- Produkt:** Selbstklebender Schnittschutz aus Polyamidgewebe, 32 mm breit
- Anwendung:** Schützt vor Einschnitten des PROFIL Dichtbandes bei der Erneuerung der Wartungsfugen.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, mit exzellenter Schnittfestigkeit.
- Zusammensetzung:** Polyamidgewebe
- Produktabbildung:**

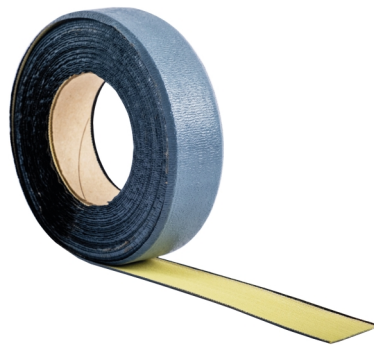

### Technische Daten:

<u>Farbe</u>	gelb / grau
<u>Materialverbrauch</u>	ca. 1 lfm
<u>Schichtdicke</u>	1,2 mm
<u>Gesamtbreite</u>	32 mm
<u>Gesamtdicke</u>	37 g/lfm

### Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, frei von Trennschichten und fettfrei sein.

### Verarbeitung:

Glättkelle

### Arbeitstechnik:

Das Schnittschutzband auf die gewünschte Länge zuschneiden. Anschließend die Schutzfolie abziehen und im Bereich der späteren Dehnfugen blasenfrei auf das Dichtband anbringen. Nach diesem Schritt können die Fliesenarbeiten ausgeführt werden.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberen Wasser gereinigt werden.

## Lieferform:

Artikelnummer

4684

Lieferform

(10 lfm/Rolle)

## Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com