Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D ALUSCHALE FLEX SMALL

Art.Nr.: 7799

Stand: 24.08.2026


Produkt: **FAP 3D 20**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und Außentüren mit Aluschale.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse K gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die zweiteilige Gewebeleiste FAP 3D 20 ist ausgestattet mit Sollbruchstelle, selbstklebendem PE-Dichtband (11 x 3 mm), einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie, eingeklebter geschlossenzelliger Hohlkammerrundschnur und verschweißtem Gewebe.

Produktabbildung:

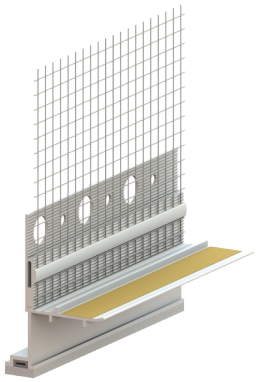

Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102-1: 1998-05
Stablänge	2,4 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Verarbeitungstemperatur:

Die Verarbeitungstemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt, trocken, staubfrei und fettfrei sein.
Reinigung des Untergrundes z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Artikel 7838).
Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
Die Verklebung und die schlagregensichere Abdichtung erfolgen auf dem Holzfensterstock. Einsetzbar bei Vorsatzschalen mit 5-20 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale.

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 Tabelle 5 und 6:

- max. Fenstergröße 10m²
- max. Dämmdicke 300 mm

Hinweise:
Bei Profil-Stückelungen ist der **PROFI Kompribandstopfen KBS 01** (Art.-Nr. 7837) zu verwenden, der für eine schlagregensichere Abdichtung des Stoßbereiches sorgt.
Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7799	25 Stk./Bund = 60 lfm; 25 Stk. à 2.4 lfm/Bund

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.