Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D ALUSCHALE PLUS

Art.Nr.: 7825, 7832

Stand: 19.08.2026


Produkt: **für Holz-Alu-Fenster**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und Außentüren mit Aluschale.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse K gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die Gewebeleisten FAP 3D 16+ und 18+ sind ausgestattet mit selbstklebendem PE-Dichtband (15 x 3 mm), einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie, eingeklebter geschlossenzelliger Hohlkammerrundschnur und verschweißtem Gewebe.

Produktabbildung:

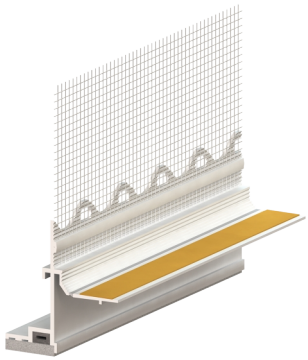

Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102
Stablänge	2,4 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Untergrund:
Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

Reinigung des Untergrundes z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr. 7838).

Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Arbeitstechnik:
Die Verklebung und die schlagregensichere Abdichtung erfolgen auf dem Holzfensterstock. Einsetzbar bei Vorsatzschalen mit 16 bzw. 18 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale.

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 Tabelle 5 und 6:

- max. Fenstergröße 10 m^2
- max. Dämmdicke 300 mm

Hinweise:
Bei Profil-Stückelungen ist der **PROFI Kompribandstopfen KBS 01** (Art.-Nr. 7837) zu verwenden, der für eine schlagregensichere Abdichtung des Stoßbereiches sorgt.

Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7825	25 Stk./Karton = 60 lfm; 25 Stk. à 2,4 lfm/Karton
7832	25 Stk./Karton = 60 lfm; 25 Stk. à 2,4 lfm/Karton

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.