KATALÓG PRODUKTOV

Profi BAUSTOFFE



Omietky
Zatepľovacie systémy
Sanačný systém
Murovacie malty
Potery, stierky
Obkladová technika
Betóny
Špeciálne produkty
Servis

Platnosť od 1. 1. 2026

VÁŠ PARTNER

Sídlo:

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 511 120 310

e-mail: info@profibaustoffe.sk
www.profibaustoffe.com

IČ: 47912162
DIČ: CZ47912162

Prevádzková doba:

Pondelok–piatok	7:00–15:30 hod.

Kontakty:

Obchodné oddelenie:	tel.: +421 911 342 126, +420 720 942 844 +420 511 120 316 e-mail: obchod@profibaustoffe.sk
Technické poradenstvo:	tel.: +420 602 702 042, +420 607 101 187 e-mail: technickyporadce@profibaustoffe.sk
Predajňa, odbyt:	tel.: +420 511 120 315, +420 602 449 588 +420 728 569 981 e-mail: prodejna@profibaustoffe.sk
Objednávky:	e-mail: objednavky@profibaustoffe.sk
Tónovacie centrum:	tel.: +420 602 449 588 e-mail: tonovacicentrum@profibaustoffe.cz
Logistika:	tel.: +420 720 988 544 e-mail: logistika@profibaustoffe.sk
Strojové zariadenia:	tel.: +420 602 977 206 e-mail: servis@profibaustoffe.sk
Marketing:	tel.: +420 724 950 586 e-mail: marketing@profibaustoffe.sk

LEGENDA

 Odtienenie elektro-magnetického žiarenia	 Vysoká zaťažiteľnosť	 Vhodné pre veľké formáty
 Vnútorné použitie	 Nehorľavý	 Organické
 Vonkajšie použitie	 Dvojkomponentný produkt	 Minerálne
 Použitie na podlahu	 Rýchle vytvrdnutie	 Hydrofilné
 Použitie na strop	 Preklenutie trhlín	 Priepustné pre vodu
 Použitie na stenu	 Aplikácia striekaním/airless	 Tepelnoizolačný
 Použitie na stenu, strop aj podlahu	 Odolná pojazdu kolieskovou stoličkou	
 Difúzne otvorená	 Vhodné pod obklady	
 Možnosť prefarbenia	 Ručné spracovanie	 Ekologický certifikát rakúskeho inštitútu IBO
 Zvýšená flexibilita	 Strojové spracovanie	 Označenie pre energeticky aktívne stavebné hmoty
 Mrazuvzdorné	 Hydrofóbne	 Označenie kvality trvanlivých stavebných produktov tolerantných k zdraviu, pozostávajúcich z obnoviteľných surovín
 Odolné voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	 Vodotesné	 Vodeodolné balenie
 Vhodné pre podlahové vykurovanie	 Vhodné pre prírodný kameň	 Vlastnosti produktu zodpovedajú požiadavkám medzinárodnej smernice WTA na vlhké a presolené murivo

VŠETKY PRODUKTY V PREHĽADE A–Z
STRANA 137

Ekologické certifikované produkty

PRÍNOS PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Vzrastajúca záťaž životného prostredia v posledných rokoch celosvetovo negatívne ovplyvňuje ekologickú rovnováhu a tým stúpa povedomie o ekologických produktoch.
Z tohto dôvodu sa spoločnosť Profibaustoffe Austria GmbH zaoberá vývojom ekologických materiálov a produktov, prostredníctvom ktorých je táto záťaž utlmovaná a môže tak prispieť k zdravému bývaniu. Táto aktivita bola už viackrát ocenená. Značný počet produktov s označením Profibaustoffe bol podrobený v rakúskom inštitúte pre stavebnú biológiu a ekológiu (IBO) komplexným skúškam a bol im udelený certifikát IBO. Tento certifikát je považovaný za nezávislé označenie pre produkty, ktoré spĺňajú prísne biologické a ekologické kritériá. To umožňuje transparentné rozhodnutie o výbere tých najvhodnejších produktov. Na rozdiel od bežných skúšok vhodnosti používania, zahŕňajú skúšky biologických produktov vplyv na človeka, prírodu, výrobu, použitie a ich likvidáciu.

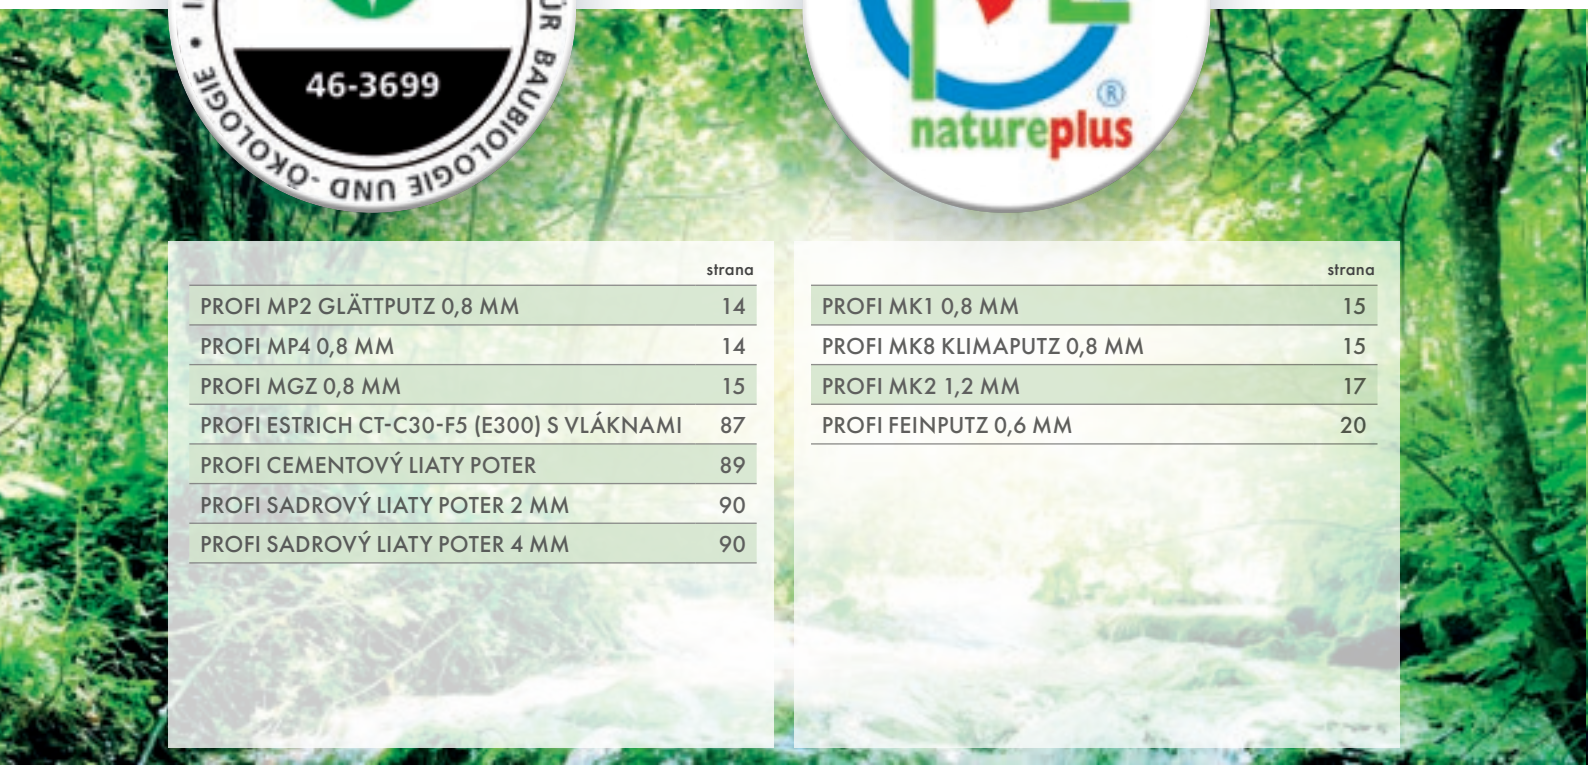

	strana
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM	14
PROFI MP4 0,8 MM	14
PROFI MGZ 0,8 MM	15
PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300) S VLÁKNAMI	87
PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER	89
PROFI SADROVÝ LIATY POTER 2 MM	90
PROFI SADROVÝ LIATY POTER 4 MM	90

	strana
PROFI MK1 0,8 MM	15
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM	15
PROFI MK2 1,2 MM	17
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM	20

NATUREPLUS - OZNAČENIE KVALITY
pre trvanlivé výrobky

Natureplus predstavuje medzinárodné označenie kvality trvanlivých stavebných produktov tolerantných k zdraviu, pre energeticky efektívnu a predpisom pre ochranu životného prostredia vyhovujúcu výrobu, šetrnú k zdrojom. Produkty s týmto označením pozostávajú prevažne z obnoviteľných a k životnému prostrediu šetrných surovín.

VITAL STAVEBNÉ PRODUKTY
pre lepšie zdravie

Pre lepšie zdravie vo vašich štyroch stenách, vyvinula spoločnosť Profibaustoffe energeticky aktívne stavebné hmoty, ktorých surovinové zloženie a výroba sú založené na znalostiach radiostezie a náuke o pôsobení žiarenia na ľudský organizmus. Prírodné, minerálne omietky a suché malty spĺňajú okrem toho všetky stavebno technické požiadavky.












Profi
Profi



















OBSAH

Omietky strana 6

Zatepľovacie systémy strana 28

Sanačný systém strana 68

Murovacie malty strana 78

Potery, stierky strana 82

Obkladová technika strana 102

Betóny strana 116

Špeciálne produkty strana 122

Servis strana 132

OMIETKY

Dlhá životnosť omietkových systémov PROFI zaručuje trvanlivosť vašich stavieb.
Tak vytvárate trvalo hodnotnú investíciu pre mnoho ďalších generácií.



OMIETKY

Materiály pre úpravu podkladu, tmely strana 10

Omietky pre vnútorné použitie strana 14

Omietky pre vonkajšie použitie strana 17

Ľahčené a tepelnoizolačné omietky strana 19

Tenkovrstvové a štukové omietky strana 20

Interierové farby strana 23

Omietkové profily a príslušenstvo strana 24



PROFI OMIETKY PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA





VNÚTORNÉ

VONKAJŠIE

JADROVÁ OMIETKA

TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA

omietka	druh omietky	spracovanie: strojové	spracovanie: ručné	dobrá elasticita	ideálne pod obklady	tepelno izolačné	vysoko paropriepustná	pre tepelno izolačné podklady	pre filcovaný povrch	pre fasádne systémy na minerálnej báze	zvýšená odolnosť proti poveternosti	prefarbené omietky
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM	vápenná, filcovaná	✓		✓			✓		✓			
PROFI MP2 LEICHT 0,6 MM	vápennosadrová, hladená	✓		✓			✓	✓				
PROFI MP4 0,8 MM	vápennosadrová, filcovaná	✓		✓			✓	✓	✓			
PROFI MGZ 0,8 MM	vápennocementová s prídavkom sadry	✓		✓			✓	✓	✓			
PROFI MK1 0,8 MM	vápennocementová, filcovaná	✓			✓		✓	✓	✓			
PROFI UNIMALTA 2 a 4 MM	vápennocementová, jadrová		✓		✓			✓				
PROFI MP2 0,8 MM	vápennosadrová, hladená	✓		✓			✓	✓				
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM	vápenná, filcovaná		✓				✓		✓			
PROFI GIPSSPACHTEL	sádrová, hlazená		✓	✓			✓	✓				
PROFI FINALSPACHTEL	pastózna, hladená	✓	✓	✓								
PROFI FINALSPACHTEL FEIN	pastovitá, hlazená	✓	✓	✓								
PROFI MK2 1,2 MM	vápennocemen-tová	✓		✓			✓			✓		
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ	vápennocementová ľahčená	✓		✓			✓	✓		✓		
PROFI MZ2 2 MM	cementová	✓			✓			✓		✓		
PROFI UNIMALTA 2 a 4 MM	vápennocemen-tová		✓		✓			✓				
PROFI THERM-PUTZ	vápennocementová, tepelno izolačná		✓			✓	✓	✓		✓		
PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 (1,2) MM	vápennocementová filcovaná		✓		✓				✓	✓		
PROFI NATURFEIN 0,6 MM	vápennocementová filcovaná		✓				✓		✓	✓		
PROFI UNI AM LEICHT	vápennocementová 1,2 mm, stierka		✓	✓			✓	✓		✓		
PROFI MONOSPACHTEL	vápennocementová 0,6 mm, filcovaná	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
PROFI SILIKONHARZPUTZ	pastózna		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI KUNSTHARZPUTZ (AKRYLATPUTZ)	pastózna		✓					✓	✓		✓	✓
PROFI ANTI-AGING PUTZ	pastózna		✓				✓	✓	✓		✓	✓



STABILITA A OCHRANA – VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA

Vonkajšie omietky chránia vašu fasádu pred vplyvmi okolitého prostredia po mnoho rokov a tvorí základ jej žiarivého vzhľadu. Vnútorné masívne steny s omietkou zaisťujú zvýšenú akumuláciu tepla a znížený prenos zvuku.



PROFI SPRITZER 4 MM

Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojové a ručné nanášanie

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).
Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.
Hrúbka vrstvy: Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
Spracovanie: omietací stroj, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2000** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie



PROFI SPRITZER 2 MM

Kontaktný cementový postrek pod omietky, na strojové a ručné nanášanie

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).
Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.
Hrúbka vrstvy: Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
Spracovanie: omietací stroj, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6779** 9	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
90035830 **2021** 3	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **2022** 0	silo	

OMIETKY

MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU, TMELY



PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM

Rýchlotuhnúca cementová malta pre rýchlu fixáciu inštalačných vedení a omietkových profilov

Na rýchle osadenie omietnikov, rohovníkov, omietkových profilov, inštaláciu technických sietí a elektroinštaláciu v omietkach (obzvlášť sanačných) vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Krátka doba tuhnutia (cca 30 minút), vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu.
Hrúbka vrstvy: max. 50 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2900** 1	V vrece (30 kg); 40 vriec/paleta	podľa použitia



PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2850** 9	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm



PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2870** 7	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKY

MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU, TMELY



PROFI FUGENFLOT

Sadrový tmel na základné tmelenie sadrokartónových dosiek

Sypká hmota určená na prípravu tmelu na vyplňovanie škár a spojov medzi sadrokartónovými doskami a na vyplnenie trhlín a škár v murive a v omietke. Možno tiež použiť na vyrovnanie nerovností sadrokartónových plôch. Tmel je určený na ručné i strojové spracovanie vo vnútornom prostredí budov. Nie je vhodný do trvalo vlhkých a mokrých prevádzok.
Vlastnosti: Výborná spracovateľnosť, nízka objemová hmotnosť, minimalizuje prepadanie tmelenej škáry a tým počet operácií nutných na dosiahnutie plošnej rovinnosti.
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, špachtľa, rovné hladidlo
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, prísady, ľahčené plnivá

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5641** 0	vrece (5 kg); 160 vriec/paleta	cca 0,3 kg/bm hrany HRAK
90035830 **5642** 7	vrece (20 kg); 42 vriec/paleta	



PROFI SUPERFINAL

Pastovitá stierková hmota na finalizáciu škár sadrokartónových dosiek

Na konečnú tenkovrstvovú úpravu sadrokartónových povrchov a ako finálna stierka na škáry vytmelené pomocou tmelu PROFI FUGENFLOT. Hmota má ľahkú brúsiteľnosť a je určená na ručné spracovanie vo vnútornom prostredí budov. Nie je vhodná do trvalo vlhkých a mokrých prevádzok.
Vlastnosti: Okamžite použiteľná, jemná, roztierateľná až do nulovej hrúbky, dobrá prídržnosť k podkladu, rýchloschnúca, vysoká belosť
Spracovanie: murárska lyžica, rovné hladidlo, špachtľa
Zloženie: voda, plnivá, organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6461** 3	vedro (5 kg); 45 vedier/paleta	cca 0,3 kg/m²/mm
90035830 **6460** 6	vedro (15 kg); 24 vedier/paleta	



PROFI ADHÉZNY MOSTÍK+
PROFI SPACHTELKONTAKT

Univerzálny kontaktný mostík na hladké a problematické podklady vo vonkajšom i vnútornom prostredí

Spojovacia vrstva medzi podkladmi (OSB alebo CETRIS dosky, keramické podklady, hladký betón, plochy so zbytkami asfaltových lepidiel apod.) a omietkou. Taktiež ako mostík na podlahy pred kladením ďalšej vrstvy.
Vlastnosti: Vynikajúca prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia, v konzistencii k okamžitému použitiu.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6030** 1	vedro (1 kg);12 vedier/kartón	0,3–0,4 kg/m²
90035830 **6031** 8	vedro (3 kg); 96 vedier/paleta	
90035830 **6032** 5	vedro (5 kg); 45 vedier/paleta	
90035830 **6035** 6	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	

OMIETKY

MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU, TMELY



PROFI PUTZKONTAKT

Spojovací mostík medzi hladkými podkladmi a cementovými a sadrovými omietkami

Disperzný mostík bez obsahu rozpúšťadiel na prípravu hladkých alebo nevhodných podkladov (betón apod.) pred nanášaním omietok v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Veľmi dobrá prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, vápencová múčka, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6021** 9	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,3–0,4 kg/m²



PROFI AUFBRENNSPERRE

Špeciálny penetračný náter na úpravu nasiakavosti podkladu pred nanášaním sadrových omietok

Koncentrovaný náter určený v odporúčanom riedení s vodou na okamžité použitie pod sadrové omietky PROFI v interiéri. Reguluje a upravuje nasiakavosť podkladu a zabraňuje rýchlemu vyschnutiu („zhoreniu") omietok.
Vlastnosti: Jednoduchá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu, výrazne zvyšuje priľnavosť omietok, bezrozpúšťadlový.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: polymérna disperzia, pigmenty, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6029** 5	vedro (15 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,05–0,1 kg/m²



PROFI PRIMER 2802

Univerzálny penetračný náter na zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov a zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev

Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva, pôvodných omietok apod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov. Zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.
Vlastnosti: Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.
Spracovanie: valček, štetec, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6810** 9	fľaša (1 kg)	cca 0,1–0,2 kg/m² na náter
90035830 **6811** 6	kanister (5 kg); 64 kanistrov/paleta	
90035830 **6812** 3	kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta	



PROFI REPAKITT LEICHT

Opravný ľahčený tmel

Extra ľahčený pastovitý tmel na jednoduché a rýchle opravy prasklín a defektov na stenách a stropoch v interiéri. Je vhodný na tmelenie omietok, sadrokartónu, betónu, muriva a pod. Je určený na opravu škár do šírky až 20 mm.
Vlastnosti: Pretierateľný, rýchloschnúci, po aplikácii sa neprepadá, veľmi jednoduché použitie, výborná priľnavosť k podkladu, minimálne zmrštenie, vysoká belosť.
Spracovanie: murárska lyžica, oceľové hladidlo, špachtľa
Zloženie: akrylátová disperzia, ľahčené plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6045** 5	vedro (1,1 kg)	cca 0,4 kg/m²/mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKY

OMIETKY PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE

PROFI MP2 LEICHT
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT



Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre vnútorné prostredie

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.
Vlastnosti: Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, perlit, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1365** 9	V vrece (30 kg); 35 vriec/paleta	cca 8 kg/m²/cm
90035830 **1356** 7	silo	

PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM



Jednovrstvová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre strojové aj ručné spracovanie vo vnútornom prostredí

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Je možné použiť len v suchých priestoroch. Vhodná pre stenové vykurovanie.
Vlastnosti: Veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, perlit, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1360** 4	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 11 kg/m²/cm
90035830 **1350** 5	silo	

PROFI MP4 0,8 MM



Jednovrstvová vápennosadrová omietka s filcovaným povrchom určená pre strojové spracovanie vo vnútornom prostredí

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva filcovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch. Vhodná pre stenové vykurovanie.
Vlastnosti: Paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, perlit, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1280** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 12 kg/m²/cm
90035830 **1270** 6	silo	

OMIETKY

OMIETKY PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE

PROFI MGZ 0,8 MM

Jednovrstvová vápennocementová omietka s prídavkom sadry s kletovaným alebo filcovaným povrchom



Na strojové alebo ručné omietanie všetkých bežných podkladov v interiéri.
Je možné nanášať aj viacvrstvovou technológiou ako jadro a následnú vrchnú omietku.
Vhodná tiež pre stenové vykurovanie (do 40 °C).
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, rýchlotuhnúca sadra, špeciálny cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1295** 9	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 12 kg/m²/cm
90035830 **1290** 4	silo	

PROFI MK1 0,8 MM

Ľahko spracovateľná vápennocementová omietka pre jednovrstvové omietanie všetkých typov muriva v interiéri



Pre novostavby aj rekonštrukcie, tiež do vlhkých priestorov a ako štuk na sanačné omietky.
Je možné nanášať ako viacvrstvovú omietku (jadrová vrstva + štuk s filcovaným povrchom).
Slúži ako podklad pod obklady.
Vlastnosti: Vynikajúca spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, šetrná k strojovému zariadeniu, nízka spotreba, ručné aj strojové spracovanie.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1110** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **1100** 6	silo	

PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

Vápennocementová prírodne biela omietka s filcovaným povrchom, veľmi priaznivo ovplyvňuje bytovú klímu



Strojová a ručná interiérová jadrová omietka na všetky typy muriva, je možné použiť tiež ako štukovú omietku. Vhodná do vlhkých priestorov (pivnice, práčovne, kúpeľne apod.)
Nie je možné použiť pod obklady.
Vlastnosti: Reguluje vlhkosť v miestnosti, vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, šetrná k strojovému zariadeniu, ručné aj strojové spracovanie.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, biely cement, perlit, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1180** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **1170** 9	silo	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKY

OMIETKY PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE



PROFI UNIMALTA 2 MM
PROFI GROBPUTZ 2 MM

Vápennocementová jadrová ručná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné použiť tiež na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonkajša stena: min. 15 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1902** 6	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 15 kg/m²/cm
90035830 **1901** 9	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **1911** 8	silo	



PROFI UNIMALTA 4 MM
PROFI GROBPUTZ 4 MM

Vápennocementová jadrová ručná omietka s väčšou zrnitosťou pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné nanášať vo väčšej hrúbke a tiež použiť na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonkajšia stena: min. 15 mm, vonkajší strop: min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1900** 2	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 15 kg/m²/cm
90035830 **1910** 1	silo	

REPAKITT LEICHT

OPRAVNÝ ĽAHČENÝ TMEL

Je vhodný na tmelenie omietok, sadrokartónu, betónu, muriva a pod. Je určený na opravu škár do šírky až 20 mm.



OPRAVY TRHLÍN BEZ NÁMAHY

- ✓ Na opravy prasklín, vlasových trhlín a defektov na stenách a stropoch v interiéri
- ✓ Na omietky, betón, sadrokartón a pod.
- ✓ Na okamžité použitie

Více na **www.profibaustoffe.com**

OMIETKY

OMIETKY PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

PROFI MK2 1,2 MM

Vápennocementová prírodne biela omietka pre ručné aj strojové spracovanie s možnosťou zafilcovania povrchu



Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ako jednovrstvová omietka, ale tiež ako jadrová vrstva a štuk. Veľmi vhodná pri rekonštrukciách alebo ako hrubší štuk na fasády a sanačné omietky. Nie je vhodná ako podklad pod obklady.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná paropriepustnosť, krémová farba.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, biely cement, perlit, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1160** 0	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **1150** 1	silo	

PROFI MZ2 2 MM

Cementová jadrová omietka pre ručné a strojové spracovanie určená najmä na omietanie soklov



Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ideálne pre plochy s požiadavkou na vyššiu pevnosť a tvrdosť omietky. Vhodná ako podklad pod ťažké kamenné obklady.
Vlastnosti: Trvanlivosť, vysoká pevnosť, odolnosť proti poveternosti.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **1310** 9	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **1300** 0	silo	

PROFI PUTZ 1,2 MM

Univerzálna vápennocementová ručná zmes na omietanie a murovanie všetkých bežných typov muriva



Ako jadrová omietka, povrch je možné zafilcovať. Taktiež na drobné opravy muriva a omietok, zamurovanie drážok a priestupov. Pri murovaní na murivo z pálených alebo cementom spojených tvárnic. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Univerzálne použitie, hrubší povrch pri filcovaní.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2310** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **2300** 9	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **2330** 6	silo	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKY

OMIETKY PRE VONKAJŠIE POUŽITIE



PROFI UNIMALTA 2 MM
PROFI GROBPUTZ 2 MM

Vápennocementová jadrová ručná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné použiť tiež na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonkajša stena: min. 15 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1902** 6	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 15 kg/m²/cm
90035830 **1901** 9	V	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **1911** 8		silo	



PROFI UNIMALTA 4 MM
PROFI GROBPUTZ 4 MM

Vápennocementová jadrová ručná omietka s väčšou zrnitosťou pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné nanášať vo väčšej hrúbke a tiež použiť na murovanie a na drobné opravy.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 10 mm, vnútorný strop: min. 8 mm, vonkajšia stena: min. 15 mm, vonkajší strop: min. 10 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1900** 2	V	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 15 kg/m²/cm
90035830 **1910** 1		silo	

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE OMIETKY NÁJDETE TU:



KOMPLETNÉ RIEŠENIE NA OMIETANIE FASÁD I STIEN

OMIETKY

ĽAHČENÉ A TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

PROFI MP2 LEICHT
PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT



Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre vnútorné prostredie

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.
Vlastnosti: Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, perlit, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1365** 9	V	vrece (30 kg); 35 vriec/paleta	cca 8 kg/m²/cm
90035830 **1356** 7		silo	

PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ



Ľahčená vápennocementová jadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pre všetky bežné typy muriva, ideálne na fasádu na vysoko tepelnoizolačné podklady, napr. tehly typu THERM. Je možné použiť aj v interiéri. Pri strojovej aplikácii na fasádu z keramických THERM blokov nie je potrebné používať kotviaci postrek.
Vlastnosti: Veľmi jednoducho spracovateľná, zvýšený tepelný odpor, odolnosť proti náhlym teplotným zmenám, eliminuje vznik trhlín, nízka spotreba.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 15 mm, vnútorný strop: min. 10 mm, vonkajšia stena: min. 20 mm, vonkajší strop: min. 15 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: vápenný hydrát, cement, perlit, EPS, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1400** 7	V	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 12,5 kg/m²/cm
90035830 **1410** 6		silo	

PROFI THERM-PUTZ



Tepelnoizolačná ľahčená ručná jadrová omietka, pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Fasádna jadrová vrstva na vysoko tepelnoizolačných podkladoch, najmä tehlách typu THERM. Je možné použiť aj ako jadrovú omietku v interiéri. Nie je vhodná ako podklad pod obklady a na omietanie soklov.
Vlastnosti: Výborná spracovateľnosť, zvýšený tepelný odpor, paropriepustnosť, nízka objemová hmotnosť, eliminuje vznik trhlín.
Hrúbka vrstvy: Vnútorná stena: min. 20 mm, vnútorný strop: min. 10 mm, vonkajšia stena: min. 35 mm, vonkajší strop: min. 25 mm
Spracovanie: bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, perlit, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **4000** 6	V	vrece (40 l); 45 vriec/paleta	cca 1 vrece/m²/4 cm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY

PROFI UNI AM LEICHT



Difúzne otvorená stierková hmota s obsahom vlákien k vystuženiu povrchu fasád

Vrchná výstužná vrstva v kombinácii so sieťovinou zo sklených vlákien na fasády z jadrových omietok na murivu z ľahčených keramických blokov a pórobetónových tvárnic. Vhodná aj na stierkovanie povrchu drevovláknitých dosiek, izolačných dosiek z minerálnej vlny a EPS. Podklad pod tenkovrstvové štruktúrované omietky.
Vlastnosti: Vysoká priedušnosť pre vodné pary (μ ≤ 9), dobrá spracovateľnosť, veľmi dobrá prídržnosť na bežných cementových a vápennocementových omietkach i na betóne.
Hrúbka vrstvy: cca 3–5 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, minerálne plnivá ≤ 1,2 mm, cement, vlákna, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6731** 7	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Stierkovanie: cca 3,5 kg/m²/3 mm

PROFI MONOSPACHTEL



Vápennocementová tenkovrstvová ručná aj strojová vrchná omietka na omietanie rovných podkladov

Na omietanie betónu, pórobetónu, cementotrieskových dosiek apod. vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Tiež ako filcovaná štuková vrstva na jadrové omietky. Vhodná ako konečná vrstva pri renovácii starých omietok.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu.
Hrúbka vrstvy: min. 2 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, kontinuálna miešačka, omietací stroj
Zloženie: cement, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotřeba
90035830 **1450** 2	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2,7 kg/m²/2 mm, cca 7 kg/m²/5 mm

PROFI FEINPUTZ 0,6 MM



Vápenná štuková omietka s prírodným krémovo bielym povrchom pre vnútorné použitie

Ako jemná štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je vhodná tiež ako štuková vrstva na sanačné omietky.
Vlastnosti: Vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, rovnomerná štruktúra.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2800** 4	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 4 kg/m²/3 mm
90035830 **2802** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	

OMIETKY

TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY

PROFI NATURFEIN 0,6 MM

Prírodne biela vápennocementová štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie



Ako štuková vrstva s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je možné použiť ako povrchovú úpravu na sanačné omietky.
Vlastnosti: Výborne paropriepustná, dobrá spracovateľnosť, hydrofobizovaná, odolnosť voči klimatickým vplyvom.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, nízky podiel bieleho cementu, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2520** 1	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 4 kg/m²/3 mm

PROFI GIPSSPACHTEL

Sadrová stierka na povrchovú úpravu stien v interiéri



Ako hladká tenkovrstvová povrchová úprava podkladových omietok, betónu, sadrokartónu, presne vymurovaného muriva a ďalších rovných podkladov. Finalizácia povrchu sa vykonáva gletovaním. Je určená na ručné spracovanie a nie je vhodná do trvale vlhkých a mokrých prevádzok.
Vlastnosti: výborná spracovateľnosť, ľahká brúsiteľnosť, napomáha regulácii vnútornej klímy, ideálne pod tapety a nátery
Hrúbka vrstvy: 2–6 mm v jednej vrstve
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, gletovacia špachtľa
Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6795** 9	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,5 kg/m²/mm

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka



Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2850** 9	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm

PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka



Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.
Vlastnosti: Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2870** 7	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKY

TENKOVRSTVOVÉ A ŠTUKOVÉ OMIETKY



PROFI FINALSPACHTEL

Pastózna stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú úpravu v interiéri

Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. Vhodná k vytváraniu hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch apod. Nie je určená do trvalo vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť voči oteru, brúsiteľná, paropriepustná.
Hrúbka vrstvy: Do 4 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: organické spojivo, plnivá, voda, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6017** 2	vedro (5 kg)	cca 1,4 kg/m²/mm
90035830 **6020** 2	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	



PROFI FINALSPACHTEL FEIN

Veľmi jemná pastovitá stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú úpravu v interiéri

Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. Vhodná na vytváranie hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch a pod. Nie je určená do trvale vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť proti oteru, brúsiteľná, paropriepustná.
Hrúbka vrstvy: Do 4 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: organické spojivo, plnivá, voda, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotřeba
90035830 **6018** 9	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 1,4 kg/m²/mm

PROFI FINALSPACHTEL

Pastózna omietka pre konečnú povrchovú úpravu vo vnútornom prostredí

- ✓ čisto biely a hladký povrch
- ✓ optimálne brúsiteľná
- ✓ jednoduché opravy



ZHOTOVENIE HLADKÝCH, ČISTO BIELYCH POVRCHOV S PROFI FINALSPACHTEL

Aplikačné video s mnohými užitočnými tipmi nájdete na: www.profibaustoffe.com















OMIETKY

INTERIÉROVÉ FARBY



PROFI EXTRA WEISS

Interiérová maliarska farba s extra vysokým stupňom belosti.

Nátery starých a nových omietok, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek a betónu v interiéri pri náročných aplikáciách v obytných priestoroch, kanceláriách, reprezentačných priestoroch apod.
Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, extra vysoká belosť, jednoduchá spracovateľnosť, nekrehne, nepraská a neodlupuje sa, umývateľná, odoláva oteru za sucha, dobrá paropriepustnosť.
Spracovanie: štetec, valček, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: voda, organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6424** 8	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,15–0,20 kg/m² na náter



PROFI MAL

Interiérová maliarska farba so zvýšenou belosťou

Nátery starých aj nových omietok, betónu, sadrokartónových dosiek a drevovláknitých dosiek vo vnútorných priestoroch - bytové, výrobné a predajné priestory, pivnice, sklady, garáže apod.
Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, zvýšená belosť, jednoduchá spracovateľnosť, nepraská a neodlupuje sa, veľmi dobrá paropriepustnosť.
Spracovanie: štetec, valček, striekacie zariadenie Airless
Zloženie: voda, organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **9008** 7	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,15–0,20 kg/m² na náter

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

SPÔSOBY POUŽITIA OMIETKOVÝCH PROFILOV

ZAČISŤOVACIE A UKONČOVACIE PROFILY VNÚTORNÉ

VEĽKOSŤ OKNA		
≤ 2 m²	**> 2 m² ≤ 6 m²**	**> 6 m² ≤ 10 m²**
Trieda I A	Trieda I B	Trieda I C
Pri veľkosti okna nad 10 m², musí byť napojenie profilu odsúhlasené projektantom! To platí aj pre okná s fixným zasklením s plochou ≥ 9 m² a s dĺžkou kratšej hrany ≥ 2 m.		

ZAČISŤOVACIE A UKONČOVACIE PROFILY VONKAJŠIE

VEĽKOSŤ OKNA		
≤ 2 m²	**> 2 m² ≤ 6 m²**	**> 6 m² ≤ 10 m²**
Trieda I A	Trieda I B	Trieda I C
Pri veľkosti okna nad 10 m², musí byť napojenie profilu odsúhlasené projektantom! To platí aj pre okná s fixným zasklením s plochou ≥ 9 m² a s dĺžkou kratšej hrany ≥ 2 m.		

Jednodielne začisťovacie profily s hrúbkou penového pásu 2 mm nie sú vhodné na použitie pri omietkach!
Začisťovacie profily triedy I nie sú vhodné na použitie v zatepľovacích systémoch!
Tieto požiadavky platia obdobne aj na napojovanie a inštaláciu okien a balkónových dverí.
Napojovanie okien a dverí v jednej rovine s povrchom omietky nezodpovedá stavu techniky.



PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ - ŤAHOKOV OSTRÝ 4000

Profil na vytvorenie presných ostrých rohov pri omietaní v interiéri

Profil z pozinkovanej ocele chráni roh pred poškodením, skracuje čas potrebný na jeho vytvorenie a je určený na hrúbku omietky 12 mm.
Vlastnosti: Odolný voči korózii, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5852** 0	K 25 ks/kartón = 62,5 bm	25 ks à 2,5 bm/kartón
90035830 **5853** 7	K 25 ks/kartón = 68,75 bm	25 ks à 2,75 bm/kartón
90035830 **5854** 4	K 25 ks/kartón = 75 bm	25 ks à 3 bm/kartón



PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ - ŤAHOKOV GUĽATÝ 4001

Profil na vytvorenie presných zaoblených rohov pri omietaní v interiéri

Profil z pozinkovanej ocele chráni roh pred poškodením, skracuje čas potrebný na jeho vytvorenie a je určený na hrúbku omietky 12 mm.
Vlastnosti: Odolný voči korózii, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5855** 1	K 25 ks/kartón = 62,5 bm	25 ks à 2,5 bm/kartón
90035830 **5856** 8	K 25 ks/kartón = 68,75 bm	25 ks à 2,75 bm/kartón
90035830 **5857** 5	K 25 ks/kartón = 75 bm	25 ks à 3 bm/kartón

OMIETKY

OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHAKOV - JEMNÝ 5004

Profil na vytvorenie presných ostrých rohov pri omietaní v interiéri



Profil z pozinkovanej ocele chráni roh pred poškodením, skracuje čas potrebný na jeho vytvorenie a je určený na hrúbku omietky 3 mm.

Vlastnosti: Odolný voči korózii, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5859** 9	K 50 ks/kartón = 125 bm	50 ks à 2,5 bm/kartón
90035830 **5858** 2	K 50 ks/kartón = 150 bm	50 ks à 3 bm/kartón

PROFIL OKENNÝ ZAČISTOVACÍ OMIETKOVÝ

Profil pre pružné spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou v interiéri



Plastový profil vybavený samolepiacou PE páskou pre spoľahlivé a pružné spojenie výplne otvoru s omietkou, zabraňuje vzniku trhlín v spoji.

Vlastnosti: Samolepiaci, UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5861** 2	K 60 ks/kartón = 144 bm	60 ks à 2,4 bm/kartón



OMIETKY

OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO



PÁSKA STAVEBNÁ

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5873** 5	K šírka 5 cm	24 ks à 50 bm/kartón



PÁSKA STAVEBNÁ ŽLTÁ PVC

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5874** 2	K šírka 5 cm	36 ks à 33 bm/kartón



FÓLIA STAVEBNÁ

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5875** 9	R 0,05 mm - 2 x 50 m	rola
90035830 **5876** 6	R 0,025 mm - 2 x 50 m	

OMIETKY

OMIETKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO



TKANINA OMIETKOVÁ 119 L

šírka rolky 1 m

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5879** 7	oko 10 x 10 mm	50 m^2



TRAPÉZOVÁ UHLOVÁ LATA

Trapézová lata pre sťahovanie omietok v rohoch

Pomôcka pre presné zarovnanie omietok vo vnútorných rohoch miestností a fasád, rozmer 60 x 60 cm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5649** 6	60 x 60 cm	1 ks

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

Teplo a pohodlie v zime. Osviežujúci chlad v lete.
S fasádami PROFI ETICS bývate v celoročne príjemne temperovaných miestnostiach a šetríte energiu a náklady na vykurovanie.

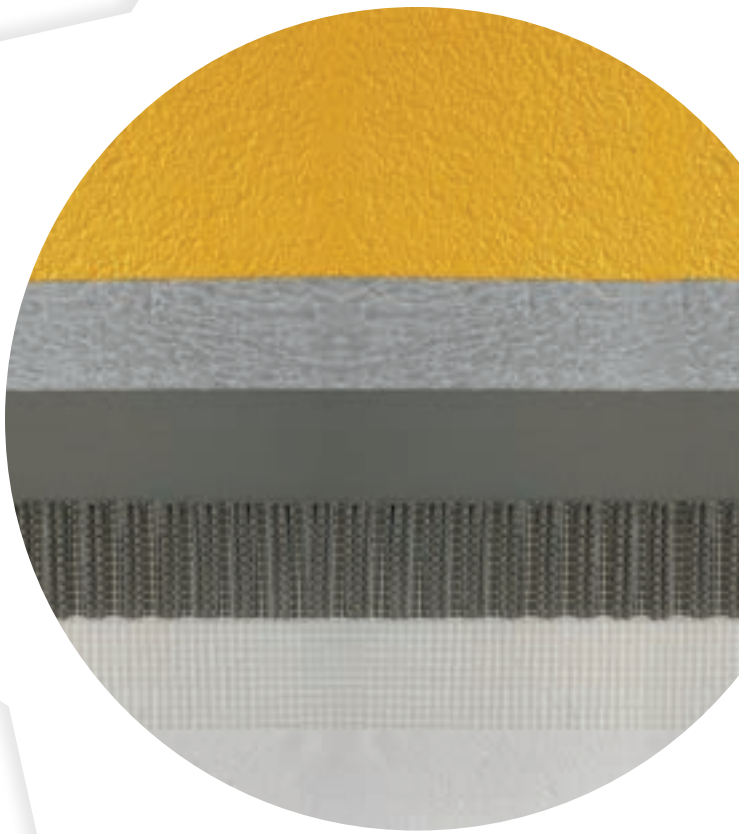

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

Lepidlá a stierky strana 32

Ochrana proti elektrosmogu strana 35

Penetrácia podkladu strana 36

Pastózne omietky strana 38

Dekor linie strana 40

Fasádne farby strana 42

Mozaikové omietky strana 43

Izolačné materiály strana 44

Príslušenstvo strana 45





FASÁDA PROFI ANTI-AGING:
Redukuje zožltnutie a špinenie vašej fasády a predlžuje žiarivosť farieb

FASÁDA PROFI FARADAYUS:
Chráni váš dom pred škodlivým pôsobením elektrosmogu bez dodatočných pracovných krokov alebo materiálových nákladov.

S PROFI ZATEPĽOVACÍMI SYSTÉMAMI K DOKONALÉMU ZATEPLENIU!

Prehľad zatepľovacích systémov PROFI:

KATEGÓRIE	SYSTÉM / IZOLANT		VÝHODY	LEPIACA HMOTA
EPS SYSTÉM	PROFI EPS		+ optimálny pomer cena/výkon + dlhoročná funkčnosť + ľahká spracovateľnosť	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBE-SPACHTEL PROFI FARADAYUS KLEBE-SPACHTEL PROFI KLEBESPACHTEL V30
	PROFI EPS AIR		+ zvýšená paropriepustnosť + dlhoročná funkčnosť + podieľa sa na priaznivejšej vnútornej klíme	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBE-SPACHTEL PROFI FARADAYUS KLEBE-SPACHTEL PROFI KLEBESPACHTEL V30
	PROFI UNI - EPS		+ optimálny pomer cena/výkon + dlhoročná funkčnosť + možnosť aplikácie na drevené podklady a oceľový plech + ideálny pre zateplenie drevostavieb	PROFI UNI AM PROFI PURTHERM
STEIN-WOLLE SYSTÉM	PROFI STEINWOLLE		+ ekologický izolant + optimálna tepelná a zvuková izolácia + vysoká paropriepustnosť + zvýšená požiarna odolnosť	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBE-SPACHTEL PROFI FARADAYUS ARMIE-RUNGSMÖRTEL
	PROFI UNI - MW		+ ekologický izolant + optimálna tepelná a zvuková izolácia + vysoká paropriepustnosť + možnosť aplikácie na drevené podklady a oceľový plech + ideálny pre zateplenie drevostavieb	PROFI UNI AM PROFI SPACHTEL ZF
SOKLOVÝ SYSTÉM	PROFI SOKLOVÝ SYSTÉM		+ vysoká mechanická odolnosť proti prerazeniu + znížená nasiakavosť + optimálne zateplenie + zvýšená odolnosť voči vlhkostnému zaťaženiu	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI PURTHERM

[1] Penetračný náter pre prípad spevnenia podkladu pred lepením tepelného izolantu
Podrobnejšie informácie a montážne návody k jednotlivým systémom nájdete na webových stránkach www.profibaustoffe.com

Prehľad zatepľovacích systémov



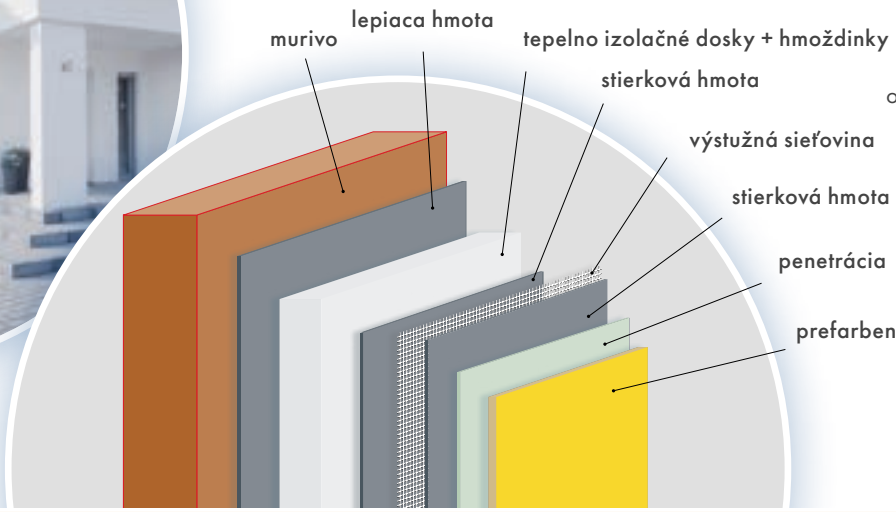

PROFI FASÁDNE FARBY A OMIETKY:
Vyberte si svoju fasádnu farbu alebo omietku z rozsiahleho vzorkovníka farieb PROFI

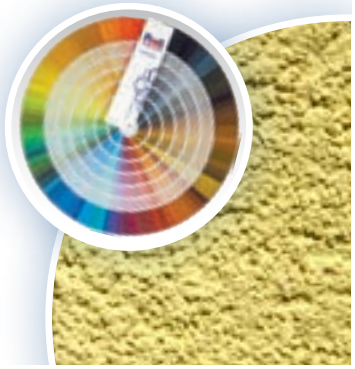

KOTVIACE PRVKY	STIERKA	VÝSTUŽNÁ SIEŤOVINA	PENETRÁCIA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL PROFI KLEBESPACHTEL V30	Výstužná sieťovina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI KUNSTHARZPUTZ PROFI ANTI-AGING PUTZ PROFI FÜLLPUTZ
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI KLEBESPACHTEL AIR	Výstužná sieťovina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI ANTI-AGING PUTZ PROFI FÜLLPUTZ
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI UNI AM	Výstužná sieťovina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI UNI TIEFENGRUND[1] ALEBO PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI ANTI-AGING PUTZ
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL	Výstužná sieťovina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI FÜLLPUTZ
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI UNI AM	Výstužná sieťovina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI UNI TIEFENGRUND[1] ALEBO PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI ANTI-AGING PUTZ
Hmoždinky spĺňajúce požiadavky smernice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požiadavka na tuhosť tanieriku min. 0,3 kN/mm	PROFI KLEBESPACHTEL E PROFI KLEBESPACHTEL AIR PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL	Výstužná tkanina z aktuálnej ponuky PROFI, viď platný cenník PROFI	PROFI PUTZGRUND MO ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND WEISS ALEBO PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÝ	PROFI SILIKONHARZPUTZ PROFI KUNSTHARZPUTZ PROFI ANTI-AGING PUTZ PROFI FÜLLPUTZ



ZVÝŠTE HODNOTU VÁŠHO DOMU

Pomocou tepelnoizolačných zatepľovacích systémov PROFI získate dlhodobo cenný stavebný materiál pre váš dom. Tepelné straty sú znížené. Tým nielen ušetríte teplo a až 60 % nákladov na energiu, ale takisto významne prispejete k ochrane vonkajšej klímy.



PROFI PURTHERM

Špeciálna nízkoexpanzná lepiaca hmota na báze polyuretánovej peny určená k lepeniu izolačných dosiek

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v zatepľovacích systémoch PROFI a k vyplňovaniu dilatačných škár.
Vlastnosti: Vynikajúca priľnavosť k podkladu, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nízkoexpanzná, odolná proti UV žiareniu a plesniam, po vytvrdnutí nie je zdraviu škodlivá.
Spracovanie: pištol pre aplikáciu peny
Zloženie: polyuretánová pena, pohonné látky

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5930** 5	kartuša (750 ml)	cca 8–10 m²/kartuša



PROFI SPACHTEL ZF

Bezcementová hmota na lepenie a stierkovanie izolantov v zatepľovacích systémoch

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek z MW v ETICS a na vytváranie výstužnej vrstvy za súčasného vkladania výstužnej tkaniny. Je možné použiť tiež na sanáciu trhlín na povrchoch ETICS, omietok a betónu.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká pružnosť, odolnosť proti klimatickým vplyvom.
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie: cca 3 mm
Spracovanie: rovné hladidlo
Zloženie: na báze syntetickej živice

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **8041** 5	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 4–5 kg/m²

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

LEPIDLÁ A STIERKY



PROFI UNI AM

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS a MW

Na lepenie izolačných dosiek z EPS a MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť k podkladu aj izolantu.
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, omietací stroj
Zloženie: cement, minerálne plnivá ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6721** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m²
90035830 **6720** 1	silo	Stierkovanie: cca 3–5 kg/m² (EPS), cca 6–8 kg/m² (MW)



PROFI KLEBESPACHTEL V30

Lepiaca a stierková hmota do zatepľovacích systémov ETICS

Na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek z EPS a MW.
Pri stierkovaní sa do hmoty kladie výstužná tkanina zo sklených vlákien.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká prídržnosť k podkladu aj izolantu, zvýšená flexibilita.
Hrúbka vrstvy: min. 4 mm, max. 7 mm (MW); min. 3 mm, max. 5 mm (EPS)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, omietací stroj
Zloženie: cement, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, prísady, minerálne plnivá

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6725** 6	V vrece (25 kg); plastový; 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m²
90035830 **3725** 9	V vrece (25 kg); papierový; 48 vriec/paleta	Stierkovanie: cca 5–9 kg/m² (MW), cca 4,5–7,5 kg/m² (EPS)
90035830 **6734** 8	silo	



PROFI KERAFAS C2T

Stierková hmota na fasády a viacúčelové lepidlo

Cementová hmota na lepenie tepelnoizolačných dosiek, keramických obkladov a dlažieb a tiež murovacích prvkov z pórobetónu. Ďalej je určená pre stierkovanie muriva a zateplených a nezateplených fasád.
Vlastnosti: Jednoduchá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu aj lepenému prvku.
Hrúbka vrstvy: Podľa použitia
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, rovné hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: portlandský cement, minerálne plnivá ≤ 0,5 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6723** 2	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,6–6 kg/m² v závislosti na aplikácii

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

LEPIDLÁ A STIERKY

PROFI KLEBESPACHTEL E

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne dosky z minerálnej vaty, expandovaného a extrudovaného polystyrénu



Na lepenie izolačných dosiek z MW, EPS, XPS, soklových dosiek a dosiek typu perimeter v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká flexibilita a prídržnosť k podkladu aj izolantu, schopnosť prekrytia trhlín, vysoko vodeodolná.
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 5 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3750** 1	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m² Stierkovanie: cca 4,5–9 kg/m²
90035830 **3740** 2	silo	

PROFI KLEBESPACHTEL AIR

Vysoko paropriepustná lepiaca a stierková hmota pre fasádne dosky z minerálnej vaty a expandovaného polystyrénu



Na lepenie izolačných dosiek z MW a EPS v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny. Tiež ako stierková vrstva v systéme priedušných fasád PROFI.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, flexibilita a prídržnosť k podkladu aj izolantu, schopnosť prekrytia trhlín, vysoko vodeodolná, biela farba.
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 5 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3771** 6	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m² Stierkovanie: cca 4,5–9 kg/m²
90035830 **3770** 9	silo	

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Ľahčená silnovrstvová lepiaca a stierková malta pre tepelnoizolačné fasádne dosky



Na lepenie tepelnoizolačných dosiek z EPS a MW a na vytváranie výstužnej vrstvy s vloženou výstužnou tkaninou v ETICS. Je možné použiť tiež na vyrovnávanie nerovností podkladu.
Vlastnosti: Dobrá prídržnosť k podkladu aj izolantu, pre väčšiu hrúbku výstužnej vrstvy (až 7 mm).
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max. 7 mm (MW)
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, perlit, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3791** 4	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m² Stierkovanie: cca 4–9 kg/m²
90035830 **3790** 7	silo	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU

PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z MW k odtieneniu elektromagnetického smogu



Na lepenie izolačných dosiek z MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.
Vlastnosti: Odtieňuje elektromagnetické žiarenie a pole elektrických zariadení pôsobiacich škodlivo na ľudský organizmus, veľmi dobrá spracovateľnosť a elasticita, vysoká paropriepustnosť, rýchle vytvrdnutie.
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie min. 4 mm do max. 7 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,8 mm, funkčné plnivá, vlákna, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6714** 0	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m² Stierkovanie: cca 5–9 kg/m²

PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS k odtieneniu elektromagnetického smogu



Na lepenie izolačných dosiek z EPS v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny. Je možné použiť aj na stierkovanie starých aj nových omietok v interiéri a exteriéri.
Vlastnosti: Odtieňuje elektromagnetické žiarenie a pole elektrických zariadení pôsobiacich škodlivo na ľudský organizmus, veľmi dobrá spracovateľnosť a elasticita, vysoká paropriepustnosť, rýchle vytvrdnutie.
Hrúbka vrstvy: Stierkovanie min. 3 mm do max. 5 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, funkčné plnivá, vlákna, organické zložky zvyšujúce prídržnosť, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6726** 3	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	Lepenie: cca 4–6 kg/m² Stierkovanie: cca 4,5–7,5 kg/m²



Technológia Faradayus vám ponúka spoľahlivú ochranu pred externým elektromagnetickým žiarením (redukcia až o 99,99 %). Bezdrôtové prístroje vo vnútri domu fungujú aj tak bezchybne.

- bezpečná ochrana pred elektrosmogom
- použiteľné pre novostavby, pre sanáciu a rekonštrukciu
- žiadné dodatočné pracovné kroky
- žiadné dodatočné materiálové náklady

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PENETRÁCIA PODKLADU



PROFI UNI TIEFENGRUND

Univerzálny hĺbkový penetračný náter

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a spevneniu starých aj nových nedostatočne pevných podkladov. K zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Nie je vhodný na disperzné podklady.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, nízky difúzny odpor, odolnosť voči alkáliám, šetrný k životnému prostrediu, bez rozpúšťadiel.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6433** 0	kanister (5 kg); 64 kanistrov/paleta	cca 0,15–0,3 kg/m² na náter
90035830 **6431** 6	kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta	



PROFI UNI PUTZGRUND BIELA

Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, biela farba.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7982** 2	vedro (5 kg); 75 vedier/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m²
90035830 **7981** 5	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	



PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÁ

Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, prefarbená do požadovaného odtieňa.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7979** 2	vedro (5 kg); 75 vedier/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m²
90035830 **7978** 5	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PENETRÁCIA PODKLADU



PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENÁ Novinka

Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky

K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, prefarbená do požadovaného odtieňa.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
	vedro (5 kg); 75 vedier/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m²
	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	

Katalógové čísla

	grau	braun	ocker	gelb	orange	rot	blau	grün
5 kg	**6470**	**6471**	**6472**	**6473**	**6474**	**6475**	**6476**	**6477**
20 kg	**6480**	**6481**	**6482**	**6483**	**6484**	**6485**	**6486**	**6487**





PROFI PUTZGRUND MO

Penetračný náter pod mozaikové omietky

Na zjednotenie nasiakavosti podkladu a na zlepšenie priľnavosti následných vrstiev k podkladu, a to najmä mozaikových omietok. Zabraňuje predčasnému vysychaniu nanesenej omietky a uľahčuje jej nanášanie na podklad.
Vlastnosti: Jednoduchá spracovateľnosť, jemne štruktúrovaný povrch, vo vybraných farebných odtieňoch.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, minerálne plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6434** 7	vedro (5 kg); 75 vedier/paleta	cca 0,19 kg/m²
90035830 **6435** 4	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	



Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PASTÓZNE OMIETKY



PROFI ANTI-AGING PUTZ

Špeciálna pastózna štrukturálna omietka k okamžitému použitiu s vysokou odolnosťou proti starnutiu fasády

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betóny.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, pružná, vodoodpudivá, odolná proti UV žiareniu a špineniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka vrstvy: 1, 1,5 a 2 mm
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, pigmenty, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7460** 5	hladená 1,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 1,6 kg/m²
90035830 **7461** 2	hladená 1,5 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 2,4 kg/m²
90035830 **7462** 9	hladená 2,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 3 kg/m²

PROFI ANTI-AGING OMIETKA

- ✓ rozšírená ochrana fasády pred UV žiarením, znečistěním a žltnutím
- ✓ oneskorenie optického starnutia fasády
- ✓ dlhodobá konzervácia budovy
- ✓ priestor pre farebný design

Optimálna dlhodobá ochrana,
ktorá udrží Vašu fasádu stále mladú!



ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PASTÓZNE OMIETKY

PROFI AKRYLATPUTZ O 5 % EFEKTÍVNEJŠIE!
PROFI HQ KUNSTHARZPUTZ

Pastózna štrukturálna omietka na báze akrylátovej disperzie k okamžitému použitiu



Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS najmä s izolantom z EPS, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betónové podklady.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, elastická, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka vrstvy: 1,5 mm
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, pigmenty, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7350** 9	hladená 1,5 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 2,3 kg/m²

PROFI SILIKONHARZPUTZ

Pastózna štrukturálna omietka na báze silikónovej živice k okamžitému použitiu



Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady na disperznej báze.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, znížená náchylnosť k znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.
Hrúbka vrstvy: 1–2 mm (na ETICS min. 1,5 mm)
Zloženie: silikónová živica, vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, pigmenty, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7543** 5	hladená 1,5 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 2,3 kg/m²
90035830 **7545** 9	hladená 2,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 2,9 kg/m²
90035830 **7552** 7	rýhovaná štruktúra 2,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 2,6 kg/m²
90035830 **7398** 1	Füllputz 0,5 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 1,4–2,2 kg/m²

PROFI WINTERZUSATZ

Spojivová prísada pre omietku PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI SILIKONHARZPUTZ k urýchleniu procesu tuhnutia



Ako prísada k urýchleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI SILIKONHARZPUTZ pri vonkajších teplotách od +1 °C do +10 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 95 %.
Vlastnosti: Urýchľuje proces tuhnutia, napomáha skoršej odolnosti proti poveternosti, predlžuje stavebnú sezónu.
Zloženie: polyethylenimin, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7888** 7	fľaša (120 ml)	cca 120 ml/25 kg

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

DEKOR LINIE



PROFI DEKOR EXTRAFEIN

Dekoratívna jemná omietka na kreatívne stvárnenie fasád

Pastovitá omietka s disperzným spojivom vhodná najmä pre kreatívne omietkové techniky imitujúce štruktúru dreva a betónu a v kombinácii s ďalšími omietkami na vytváranie ďalších typov kreatívnych povrchov.
Vlastnosti: Stálofarebnosť, vodoodpudivosť, paropriepustnosť, odolnosť proti biotickému napadnutiu, odolnosť voči klimatickým vplyvom.
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, oceľové hladidlo,
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, plnivá, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6440** 8	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	cca 1–3 kg/m² v závislosti od aplikácie



PROFI DEKOR LASUR

Lazúrovací náter na finalizáciu povrchu pastovitých omietok

Dokončovacia vrstva povrchu kreatívnych omietok imitujúcich štruktúru dreva a na individuálne farebné riešenie omietok imitujúcich štruktúru tehly, kameňa, betónu alebo iných povrchov. Použitie v exteriéri aj interiéri.
Vlastnosti: UV stabilita, stálofarebnosť, vodoodpudivosť, paropriepustnosť, odolnosť proti biotickému napadnutiu.
Spracovanie: štetec, valček, špongia
Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, plnivá, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
	vedro (5 kg)	cca 0,15–0,2 kg/m² v závislosti od aplikácie

Katalógové čísla

kiefer	pinie	eiche	kirsche	nuss	palisandr	mahagoni	lärche
6451	**6452**	**6453**	**6454**	**6455**	**6456**	**6457**	**6458**
kiefer	pinie	eiche	kirsche	nuss	palisandr	mahagoni	lärche





PROFI ALU DEKOR Novinka

Dekoratívny vrchný náter s metalickým efektom

Dekoratívny náter na vonkajšie použitie na vytvorenie metalického efektu na minerálnych omietkach a vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémoch (ETICS). K dispozícii vo vybraných farebných odtieňoch.
Vlastnosti: Na okamžité použitie, vysoko odolný, vysoká krycia schopnosť
Spracovanie: valček, nízkootáčkové miešadlo

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7405** 6	vedro (5 kg)	cca 0,2–0,25 kg/m² na náter
90035830 **7406** 3	vedro (15 kg)	

grau	blau	lila	rot	türkis	grün	senf	silber



ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

DEKOR LINIE



PROFI EFFEKT DEKOR Novinka

Transparentný dekoratívny vrchný náter s metalickým efektom

Transparentný dekoratívny náter na vonkajšie použitie, ktorý vďaka svojmu trblietavému efektu slúži na zušľachtenie a vylepšenie existujúcich fasádnych povrchov.
Vhodný na použitie na minerálne omietky aj na zatepľovacie systémy ETICS.
Vlastnosti: Na okamžité použitie, vysoko odolný, transparentný
Spracovanie: valček, nízkootáčkové miešadlo

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6436** 1	vedro (15 kg)	cca 0,2–0,25 kg/m² na náter



PROFI ŠABLÓNA

Omietková šablóna na kreatívne riešenie stien

Pre jedinečný a autentický vzhľad fasád a interiérov, pomocou omietky natiahnutej do papierovej šablóny je možné imitovať tehlové a kamenné murivo a dosiahnuť požadovaný vzhľad a štruktúru.
Vlastnosti: Samolepiaca, jednoduchá aplikácia, odolná, šetrí náklady.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5786** 8	tehla	50 ks/kartón
90035830 **5787** 5	kameň oválny	
90035830 **5788** 2	kameň plochý	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

FASÁDNE FARBY



PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA
PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE

Vysoko akostný náter na akrylátovej báze pre vonkajšie použitie

Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo k pretretiu starých disperzných omietok, náterov a lakov.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, univerzálne použitie, oteruvzdorná, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: akrylátová disperzia, polyvinylacetátová disperzia, minerálne plnivá, pigmenty, konzervačný prostriedok, filmotvorná prísada, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7570** 1	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,15–0,25 kg/m² na náter



PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA
PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE

Vysoko akostný náter na silikátovej báze pre vonkajšie použitie

Difúzne otvorený náter na minerálne omietky fasád a na nátery na zatepľovacie systémy.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, vysoká paropriepustnosť, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: draselné vodné sklo, silikáty, akrylátová disperzia, uhličitan vápenatý, pigmenty, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7300** 4	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,15–0,25 kg/m² na náter



PROFI SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Vysoko akostný náter na silikónovej báze pre vonkajšie použitie

Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo k pretretiu starých disperzných alebo silikátových omietok, náterov a lakov.
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, vysoká paropriepustnosť, odolná proti prenikaniu vody, oteruvzdorná, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: silikónová živica, silikáty, akrylátová disperzia, uhličitan vápenatý, pigmenty, konzervačný prostriedok, filmotvorná prísada, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7550** 3	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,2–0,3 kg/m² na náter

PRÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORKOVNÍKOM PROFI

PSP1	I. príplatková skupina pre pastózne omietky
PSP2	II. príplatková skupina pre pastózne omietky
PSP3	III. príplatková skupina pre pastózne omietky
PSP4	IV. príplatková skupina pre pastózne omietky
PSB1	I. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby
PSB2	II. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby
PSB3	III. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby
PSB4	IV. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby
PSB5	V. príplatková skupina pre fasádne farby a interiérové farby

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

MOZAIKOVÉ OMIETKY



PROFI REVITAL MO

Revitalizačný lak zvyšujúci UV odolnosť mozaikových omietok

Na ochranu a renováciu povrchu mozaikových omietok vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Oživuje farebný odtieň omietky, obnovuje jej povrch a vytvára na ňom súvislú a funkčnú transparentnú vrstvu s účinnou ochranou proti UV žiareniu.
Vlastnosti: Transparentný, vysoká ochrana voči UV žiareniu.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: akrylátová disperzia, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6048** 6	vedro (5 kg)	cca 0,4–0,6 kg/m² pre 2 nátery



PROFI MOZAIKOVÁ OMIETKA
PROFI BUNTSTEINPUTZ

Mozaiková omietka pre dekoratívnu povrchovú úpravu fasád

Pre dekoratívnu úpravu povrchov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, pre úpravu soklov fasád, stĺpov a podobne.
Vlastnosti: Pružná, odolná proti poškrabaniu, nárazom, poveternostným vplyvom a zašpineniu, vodoodolná, stálofarebná, šetrná k životnému prostrediu, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, oceľové hladidlo
Zloženie: vysoko hodnotná syntetická živica, rôzne farbené piesky, prísady, voda

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	podľa zrnitosti: 1,2 mm 3–5 kg/m², 1,6 mm 5–6 kg/m²

Katalógové čísla

6601	6602	6603	6604	6606	6607	6608	6609	6610	6611	6612	6613	6614
MO 101	MO 102	MO 103	MO 104	MO 106	MO 107	MO 108	MO 109	MO 110	MO 111	MO 112	MO 113	MO 114

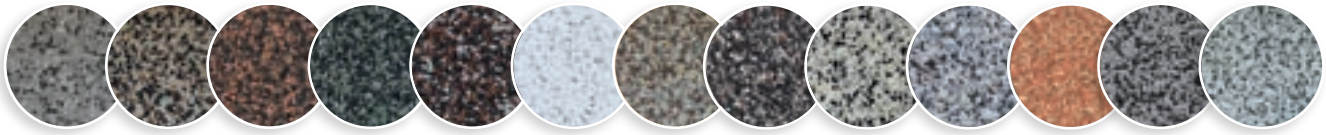

Katalógové čísla

6615	6616	6617	6618	6624	6628	6629	6631	6632	6641	6642	6644
MO 115	MO 118	MO 120	MO 121	MO 127	MO 131	MO 132	MO 134	MO 215	MO 320	MO 321	MO 334

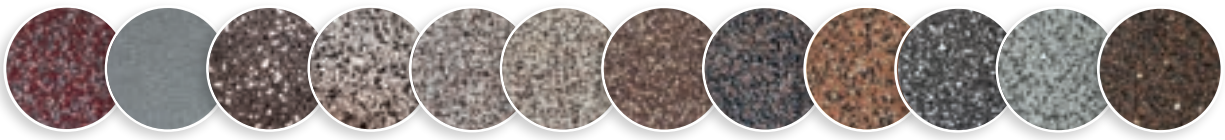

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

IZOLAČNÉ MATERIÁLY



POLYSTYRÉN FASÁDNY EPS F BIELY

EAN/Kat.č.	Produkt
	100 x 50 cm 70 F
	100 x 50 cm 100 F



POLYSTYRÉN FASÁDNY EPS F SIVÝ

EAN/Kat.č.	Produkt
	100 x 50 cm 70 F



POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DOSKY / PERIMETER

EAN/Kat.č.	Produkt
	125 x 60 cm Polystyrén extrudovaný XPS
	100 x 50 cm Soklové fasádne dosky
	120 x 60 cm Izolačné dosky PERIMETER



MINERÁLNE FASÁDNE DOSKY

EAN/Kat.č.	Produkt
	100 x 20 cm (lamely) kolmé vlákna
	100 x 33,3 cm (lamely) kolmé vlákna
	100 x 50 cm pozdĺžne vlákna
	100 x 60 cm pozdĺžne vlákna

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PROFIL ZAKLADACÍ ALU

Zakladací profil pre presné založenie prvého radu izolačných dosiek v ETICS

Slúži na založenie izolačného materiálu do roviny, dokonalé zakončenie a uzavretie systému a ochranu proti mechanickému poškodeniu a vlhkosti.

Vlastnosti: Odolný voči korózii, vysoká mechanická odolnosť.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5771** 4	2 m, tl. 1,0 mm, U 103 mm	25 ks/kartón
90035830 **5773** 8	2 m, tl. 1,0 mm, U 123 mm	
90035830 **5775** 2	2 m, tl. 1,0 mm, U 143 mm	10 ks/kartón
90035830 **5777** 6	2 m, tl. 1,0 mm, U 163 mm	
90035830 **5779** 0	2 m, tl. 1,0 mm, U 183 mm	
90035830 **5781** 3	2 m, tl. 1,0 mm, U 203 mm	
90035830 **5783** 7	2 m, tl. 1,0 mm, U 223 mm	
90035830 **5785** 1	2 m, tl. 1,0 mm, U 243 mm	



PROFIL ODKVAPNICOVÝ S TKANINOU

Prídavný profil pre dokonalé napojenie ETICS na zakladací profil

Plastový profil s tkaninou vybavený samolepiacou PE páskou pre spoľahlivé a pružné spojenie so zakladacím profilom a zamedzenie vzniku trhlín. Zaisťuje spoľahlivý odvod vody zo systému.

Vlastnosti: Samolepiaci, UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5789** 9	2,5 m	50 ks/kartón



HMOŽDINKA ZATĹKACIA NA UCHYTENIE ZAKLADACIEHO PROFILU

Hmoždinka na pevné uchytenie zakladacieho profilu k podkladu

Hmoždinka s hríbovou hlavou a kovovým tŕňom na kotvenie zakladacieho profilu v ETICS.

Vlastnosti: Rýchla aplikácia, odolnosť voči nárazu.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5743** 1	KEW 6 x 40 mm	50 ks/kartón
90035830 **5744** 8	KEW 6 x 60 mm	
90035830 **5745** 5	KEW 6 x 80 mm	
90035830 **5746** 2	KEW 8 x 60 mm	100 ks/kartón
90035830 **5747** 9	KEW 8 x 80 mm	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PROFIL ZAKLADACÍ S ODKVAPNIČKOU

Profil s odkvapničkou pre založenie ETICS

Súčasť zakladacej sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvýšenou požiarnou odolnosťou.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám, presah tkaniny 100/100 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5791** 2	2 m, presah tkaniny 100/100 mm	25 ks/kartón



PROFIL ZAKLADACÍ UHOLNÍKOVÝ

Profil pre založenie ETICS

Súčasť zakladacej sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvýšenou požiarnou odolnosťou.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám, presah tkaniny 100/300 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5790** 5	2 m, presah tkaniny 100/300 mm	20 ks/kartón



ZAKONČOVACÍ PROFIL S ODKVAPNIČKOU A TKANINOU

Nadpražný profil pre protipožiarne riešenie ostenia v ETICS

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5792** 9	AFD 10/15–2,5 m	25 ks/kartón
90035830 **5793** 6	AFD 10/20–2,5 m	20 ks/kartón



ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU

Rohový profil pre protipožiarne riešenie ostenia v ETICS

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5794** 3	AFC 10/15–2,5 m	20 ks/kartón



SPOJKA ZAKLADACÍCH PROFILOV

Spojka na vytvorenie vzájomného a funkčného spojenia zakladacích profilov

Na rýchle a pevné spojenie zakladacích profilov v ETICS. Drží profily v jednej rovine a zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia profilov.

Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, vysoká tuhosť.

EAN/Kat.č.	Balenie
90035830 **5795** 0	30 mm	100 ks/kartón

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PODLOŽKA VYMEDZOVACIA

Podložka určená na vyrovnanie nerovností podkladu pod zakladacím profilom.

Na vyrovnanie podkladu v mieste kotvenia zakladacieho profilu zatĺkacou hmoždinkou v ETICS. Zabraňuje deformácii profilu a umožňuje bezproblémové nacvaknutie na rôzne priemery hmoždinky.

Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, vysoká tuhosť.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5823** 0	50 x 50 x 3 mm	50 ks/kartón
90035830 **5825** 4	50 x 50 x 5 mm	
90035830 **5828** 5	50 x 50 x 8 mm	



PROFIL UKONČOVACÍ ALU PRO NOP PREVETRÁVACÍ

Ukončovací profil pre nopové fólie.

Hliníkový profil pre funkčné a estetické ukončenie nopovej fólie na konštrukciu. Zabraňuje vnikaniu nečistôt za fóliu a umožňuje odvetranie konštrukcie.

Vlastnosti: Antikorózna úprava, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5796** 7	8 mm, 2 m	20 ks/kartón



HMOŽDINKA ŠPIRÁLNA PRE PROFIL UKONČOVACÍ ALU

Hmoždinka na ukotvenie ukončovacieho profilu pre nopové fólie

Špirálna hmoždinka so skrutkou a záslepkou na ukotvenie ukončovacieho profilu nopovej fólie do izolantu z polystyrénu.

Vlastnosti: Antikorózna úprava, jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5797** 4		100 ks/kartón



PROFIL DILATAČNÝ UNIVERZÁLNY S TKANINOU

Profil na vytvorenie dilatačnej škáry v ETICS

Profil s tkaninou na vytvorenie dilatačnej škáry v ploche alebo v rohu. Dilatačná škára je chránená proti klimatickým vplyvom a zaisťuje estetické ukončenie omietky.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5798** 1	2,5 m	25 ks/kartón

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PROFIL DILATAČNÝ S TKANINOU

Profil na vytvorenie dilatačnej škáry v ETICS

Profil s tkaninou na vytvorenie dilatačnej škáry v ploche. Dilatačná škára je chránená proti klimatickým vplyvom a zaisťuje estetické ukončenie omietky.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5956** 5	2,5 m; priebežný	25 ks/kartón
90035830 **5957** 2	2,5 m; rohový	



PROFIL ROHOVÝ S TKANINOU

Profil na vystuženie nárožia a ostenia otvorov v ETICS

Rohový profil s tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostení okien alebo dverí. Chráni rohy proti mechanickému poškodeniu a zabraňuje vzniku trhlín.

Vlastnosti: Odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5799** 8	PVC 100 x 100 mm, 2,5 m	50 ks/kartón
90035830 **5800** 1	ALU 100 x 100 mm, 2,5 m	



PROFIL OKENNÝ ZAČISŤOVACÍ S TKANINOU

Začisťovací profil pre napojenie rámu okna alebo dverí na ETICS

Začisťovací profil s tkaninou pre pružné a estetické spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou. Vytvára dilatujúce spojenie a zabraňuje tvorbe trhlín v spoji. Vhodný pre užšie rámy.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5802** 5	šírka profilu 6 mm, 2,4 m	20 ks/kartón
90035830 **5801** 8	šírka profilu 9 mm, 2,4 m	30 ks/kartón



PROFIL OKENNÝ ZAČISŤOVACÍ EKO S TKANINOU

Začisťovací profil pre napojenie rámu okna alebo dverí na ETICS

Začisťovací profil s tkaninou a zosilneným armovaním v mieste maximálneho namáhania pre pružné a estetické spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou. Vytvára dilatujúce spojenie a zabraňuje tvorbe trhlín v spoji. Vhodný pre užšie rámy. Profil je celý prekrytý omietkou.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5803** 2	1,6 m	50 ks/kartón
90035830 **5804** 9	2,4 m	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PROFI DEKOR LINIE

PROFIL OKENNÝ ZAČISŤOVACÍ STANDARD S TKANINOU

Začisťovací profil pre napojenie rámu okna alebo dverí na ETICS



Začisťovací profil s tkaninou pre pružné a estetické spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou. Vytvára dilatujúce spojenie a zabraňuje tvorbe trhlín v spoji. Vhodný pre užšie rámy. Profil je celý prekrytý omietkou.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5864** 3	2,4 m	50 ks/kartón

PROFIL NADPRAŽNÝ S TKANINOU S ROVNOU NEPRIZNANOU ODKVAPNICOU

Nadpražný profil pre napojenie horného ostenia stavebných otvorov v ETICS



Nadpražný profil s tkaninou na vystuženie hornej hrany nadpražia. Zaisťuje odvod vody zo systému a zabraňuje mechanickému poškodeniu hrany. Možno použiť aj na vystuženie a odvod vody z balkónov a terás.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5805** 6	2 m	50 ks/kartón
90035830 **5806** 3	2,5 m	

PROFIL NADPRAŽNÝ S TKANINOU S ŠIKMOU NEPRIZNANOU ODKVAPNICOU

Nadpražný profil pre napojenie horného ostenia stavebných otvorov v ETICS



Nadpražný profil s tkaninou na vystuženie hornej hrany nadpražia. Zaisťuje odvod vody zo systému a zabraňuje mechanickému poškodeniu hrany. Konštrukcia odkvapnice umožňuje prevedenie ideálne rovnej hrany. Možno použiť aj na vystuženie a odvod vody z balkónov a terás.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5807** 0	2 m	40 ks/kartón

PROFIL UKONČOVACÍ S TKANINOU

Profil na začistenie a ukončenie omietky v ETICS



Ukončovací profil s tkaninou na funkčné a estetické ukončenie omietky v prípade prechodu na inú povrchovú úpravu, farbu či zrnitosť.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5865** 0	3 mm, 2 m	25 ks/kartón
90035830 **5866** 7	6 mm, 2 m	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PROFIL PARAPETNÝ S TKANINOU

Profil pre napojenie parapetu na ETICS

Profil s tkaninou a lepiacou páskou na zaistenie pružného napojenia parapetu na tepelný izolant. Chráni detail proti klimatickým vplyvom a zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia.

Vlastnosti: UV odolnosť, odolnosť voči alkáliám.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5808** 7	2 m	100 ks/kartón



TKANINA PROFI ETICS (117 S)

Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina na vloženie do výstužnej vrstvy ETICS

Na vytvorenie výstužnej vrstvy na fasádach a v zatepľovacích systémoch s izolačnými doskami z EPS, XPS a minerálnej vlny.

Vlastnosti: Odolnosť voči zásadám, vysoká mechanická pevnosť a rozmerová stabilita

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5812** 4	145 g/m² oko 3,5 x 5 mm	rola 10 m²
90035830 **5811** 7		rola 50 m²



TKANINA VERTEX

Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina na vloženie do výstužnej vrstvy ETICS, šírka rolky 1,1 m

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5809** 4	R 117 A101, oko 4 x 4,5 mm	rola 55 m²
90035830 **5810** 0	R 131 A101, oko 3,5 x 3,8 mm	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO

TRIEDY POUŽITIA ROZPERNÝCH KOTIEV PODĽA MATERIÁLU NOSNEJ VRSTVY PODKLADU (PODĽA STN 73 2902)

Trieda použitia rozpernej kotvy	Druh materiálu nosnej vrstvy podkladu
A	obyčajný prostý alebo vystužený betón triedy C 12/15 až C 50/60
B	murivo z plných tehál alebo kameňa
C	murivo alebo dielce z dutých alebo dierovaných tehál, tehlových blokov alebo tvaroviek, ktoré sú definované v schválenej dokumentácii rozpernej kotvy
D	murivo alebo dielce z betónu, z pórovitého kameniva triedy pevnosti LAC 2 až LAC 25
E	murivo alebo dielce z autoklávovaného pórobetónu triedy pevnosti P2 až P7



PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA SO SKRUTKOVACÍM OCEĽOVÝM TŔŇOM TERMOZ CS II 8 - ETA

ÖNORM A ÖNORM B ÖNORM C ÖNORM D ÖNORM E

S oceľovou skrutkou pre zápustnú a povrchovú montáž EPS a MW dosiek, aj v predĺženej variante, kategórie použitia A, B, C, D, E.
Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **7861** 0	Dĺžka: 95 mm	100 ks/kartón
90035830 **7863** 4	Dĺžka: 115 mm	
90035830 **7865** 8	Dĺžka: 135 mm	
90035830 **7867** 2	Dĺžka: 155 mm	
90035830 **7869** 6	Dĺžka: 175 mm	
90035830 **7871** 9	Dĺžka: 195 mm	
90035830 **7873** 3	Dĺžka: 215 mm	
90035830 **7875** 7	Dĺžka: 235 mm	
90035830 **7877** 1	Dĺžka: 255 mm	
90035830 **7879** 5	Dĺžka: 275 mm	
90035830 **7881** 8	Dĺžka: 295 mm	
90035830 **7883** 2	Dĺžka: 315 mm	
90035830 **7896** 2	Dĺžka: 335 mm	
90035830 **7897** 9	Dĺžka: 355 mm	
90035830 **7889** 4	Dĺžka: 375 mm	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.



PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ SV II ECOTWIST - ETA

Pre zápustnú montáž EPS a XPS dosiek, nulový tepelný most, kategórie použitia A, B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **8450** 5	0–10	100 ks/kartón
90035830 **8451** 2	10–30	
90035830 **8452** 9	30–60	

Tanierová rozperná kotva Termoz SV II - ecotwist

Špeciálna tanierová kotva s oceľovou skrutkou pre zapustenú montáž do všetkých typov stavebných materiálov

Výhody

- Certifikované pre stavebné materiály triedy A, B, C, D a E
- Jedna kotva pre hrúbky izolácie od 100 do 400 mm.
- Je potrebné zvoliť jednu z troch variant podľa hĺbky kotvenia a hrúbky nenosných vrstiev.
- Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z vysoko kvalitného plastu - polyamid (PA6) pre dosiahnutie veľkých výťažných síl.
- Optimálna skrutkovitá geometria tanieriku pre rýchlu a čistú aplikáciu v izolante.
- Hĺbkový doraz zamedzí nedovolenému hlbšiemu zapusteniu tanierika a tak aj celkovému zapusteniu kotvy.
- Pre hrúbku izolantu >150 mm je súčiniteľ bodového prestupu tepla 0,000 W/K (platí pri vyplnení otvoru PU penou).

Popis

- Plastová tanierová kotva s oceľovou skrutkou.
- Vhodná pre zapustenú montáž do EPS, XPS a Perimetru (soklová doska).

Vlastnosti

Stavebné materiály

- A, B, C, D, E
- Betón
- Plné vápenno-pieskové tehly
- Dierované vápenno-pieskové tehly
- Zvisle dierované tehly
- Plné aj dierované prvky z ľahčeného betónu
- Pórobetón

Princíp fungovania/montáž

- Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré omietky, sa musia započítať do potrebnej celkovej dĺžky kotvy.
- Pre montáž je nutné použiť montážny prípravok termoz SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 400 mm).
- Po aplikácii kotvy sa treba otvor utesniť zátkou z bieleho EPS, alebo sivého EPS, poprípade otvor utesniť nízkoexpanznou pištoľovou penou, viz tabuľka technické údaje.
- Príslušné zaťaženia viz str. 30

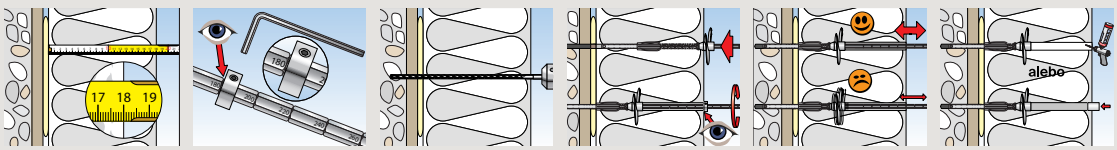

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA TERMOZ PN 8 - ETA

S plastovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS dosiek, kategórie použitia A, B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm

ÖNORM A B C D E

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5501** 7	Dĺžka: 110 mm	100 ks/kartón
90035830 **5502** 4	Dĺžka: 130 mm	
90035830 **5503** 1	Dĺžka: 150 mm	
90035830 **5504** 8	Dĺžka: 170 mm	
90035830 **5505** 5	Dĺžka: 190 mm	
90035830 **5506** 2	Dĺžka: 210 mm	
90035830 **5507** 9	Dĺžka: 230 mm	



PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA

S kombinovaným tŕňom (od dĺžky 250 mm s kovovým tŕňom) s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS a MW dosiek, nulový tepelný most, kategórie použitia A, B, C, D. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm

ÖNORM A B C D

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **8931** 9	Dĺžka: 110 mm	100 ks/kartón
90035830 **8933** 3	Dĺžka: 130 mm	
90035830 **8935** 7	Dĺžka: 150 mm	
90035830 **8937** 1	Dĺžka: 170 mm	
90035830 **8939** 5	Dĺžka: 190 mm	
90035830 **8941** 8	Dĺžka: 210 mm	
90035830 **8943** 2	Dĺžka: 230 mm	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



TANIEROVÁ HMOŽDINKA SO SKRUTKOVACÍM OCEĽOVÝM TŔŇOM TERMOZ CS II 8/DT 110 V - ETA

So zápustným rozširovacím tanierikom DT 110 V. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm, so skrutkovacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu MW dosiek. Varianta R je predĺžená verzia pre rekonštrukcie, väčšia hrúbka nenosnej vrstvy, omietky, kategórie použitia A, B, C, D, E. Kotviaca hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5552** 9	Dĺžka: 115 mm	100 ks/kartón
90035830 **5553** 6	Dĺžka: 135 mm	
90035830 **5554** 3	Dĺžka: 155 mm	
90035830 **5555** 0	Dĺžka: 175 mm	
90035830 **5556** 7	Dĺžka: 195 mm	50 ks/kartón
90035830 **5557** 4	Dĺžka: 215 mm	
90035830 **5558** 1	Dĺžka: 235 mm	
90035830 **5559** 8	Dĺžka: 255 mm	
90035830 **5560** 4	Dĺžka: 275 mm	
90035830 **5561** 1	Dĺžka: 295 mm	
90035830 **5562** 8	Dĺžka: 315 mm	
90035830 **5563** 5	Dĺžka: 335 mm	
90035830 **5564** 2	Dĺžka: 355 mm	
90035830 **5565** 9	Dĺžka: 375 mm	



FISCHER HMOŽDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLÁCIU THERMAX 12/16

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5984** 8	Thermax M12-12/110 (2 ks vo vrecku)	1 ks
90035830 **5985** 5	Thermax M12-12/110	20 ks/kartón
90035830 **5986** 2	Thermax M16-12/170 (2 ks vo vrecku)	1ks
90035830 **5987** 9	Thermax M16-12/170	20 ks/kartón
90035830 **5988** 6	Thermax 12/100 M12 nerez A4	10 ks/kartón
90035830 **5989** 3	Thermax 16/170 M12 nerez A4	



FISCHER HMOŽDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLÁCIU THERMAX JUNIOR 8/10

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5830** 8	THERMAX 8/60 M6	
90035830 **5831** 5	THERMAX 8/80 M6	
90035830 **5832** 2	THERMAX 8/100 M6	
90035830 **5833** 9	THERMAX 8/120 M6	
90035830 **5834** 6	THERMAX 8/140 M6	
90035830 **5835** 3	THERMAX 8/160 M6	
90035830 **5836** 0	THERMAX 8/180 M6	
90035830 **5837** 7	THERMAX 10/100 M6	
90035830 **5838** 4	THERMAX 10/120 M6	
90035830 **5839** 1	THERMAX 10/140 M6	
90035830 **5840** 7	THERMAX 10/160 M6	
90035830 **5841** 4	THERMAX 10/180 M6	
90035830 **5842** 1	THERMAX 10/200 M6	
90035830 **5843** 8	THERMAX 10/220 M6	
90035830 **5844** 5	THERMAX 10/240 M6	
90035830 **5845** 2	THERMAX 10/100 M8	20 ks/kartón
90035830 **5846** 9	THERMAX 10/120 M8	
90035830 **5847** 6	THERMAX 10/140 M8	
90035830 **5848** 3	THERMAX 10/160 M8	
90035830 **5849** 0	THERMAX 10/180 M8	
90035830 **5850** 6	THERMAX 10/200 M8	
90035830 **5898** 8	THERMAX 10/220 M8	
90035830 **5899** 5	THERMAX 10/240 M8	
90035830 **5813** 1	THERMAX 10/100 M10	
90035830 **5814** 8	THERMAX 10/120 M10	
90035830 **5815** 5	THERMAX 10/140 M10	
90035830 **5816** 2	THERMAX 10/160 M10	
90035830 **5817** 9	THERMAX 10/180 M10	
90035830 **5818** 6	THERMAX 10/200 M10	
90035830 **5819** 3	THERMAX 10/220 M10	
90035830 **5820** 9	THERMAX 10/240 M10	
90035830 **5913** 8	THERMAX 8/80 M6 B	
90035830 **5914** 5	THERMAX 8/100 M6 B	2 ks
90035830 **5915** 2	THERMAX 8/120 M6 B	
90035830 **5916** 9	THERMAX 8/140 M6 B	
90035830 **5917** 6	THERMAX 10/100 M10 B	
90035830 **5918** 3	THERMAX 10/120 M10 B	1ks
90035830 **5919** 0	THERMAX 10/160 M10 B	
90035830 **5920** 6	THERMAX 10/180 M10 B	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10

Dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Výhody

- Dištančná montáž umožňuje rektifikáciu montovaného dielu a presné nastavenie polohy, pričom nedochádza k pretlačeniu do izolantu, alebo jeho poškodeniu. Kombinácia Thermaxu 8 a 10 s univerzálnou hmoždinkou UX zabezpečí spoľahlivé ukotvenie v akomkoľvek podklade.
- Plastový kužeľ preruší tepelný most medzi kotveným prvkom a vnútorným kotevným podkladom a umožňuje energeticky optimalizovanú montáž.
- Plastový kužeľ zosilený sklenenými vláknami sa zafrézuje s tvarovým spojením do zatepľovacieho systému a umožní jednoduchú a rýchlu montáž bez pomoci špeciálneho náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu pre:

- Štíty
- Svietidlá
- Poštové schránky
- Pohybové čidlá
- Odkvapové zvody
- Bleskozvody
- Vodiace kolaje žalúzií

Stavebné materiály

- Betón
- Zvisle dierované tehly
- Dutinové panely z ľahčeného betónu
- Dierované vápenopieskové tehly
- Plné vápenopieskové tehly
- Tehla plná pálená
- Pórobetón

Princíp fungovania/montáž

- Systémy Thermax 8 a 10 sú vhodné pre predsadenú montáž.
- Samorezný kužeľ zosilený sklenenými vláknami sa pri montáži zafrézuje priamo cez omietku do izolačnej vrstvy.
- Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší tepelný most.
- Montáž sa prevádza bez akéhokoľvek špeciálneho náradia.
- Rozsiahly sortiment ponúka možnosti kotvenia pomocou skrutiek M6–M10 a vrutov

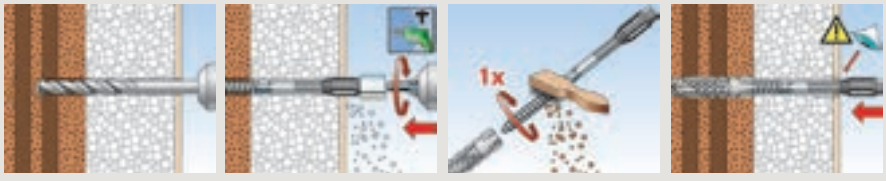

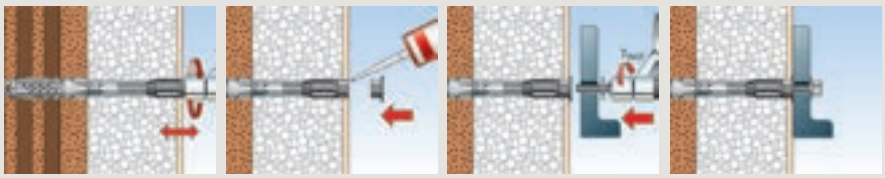

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



MONTÁŽNY PRÍPRAVOK 6H S 6HR STOPKOU PRE TERMOZ CS II 8 A CS II DT 110 V

Pre montáž hmoždiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5571** 0		1 ks



MONTÁŽNY PRÍPRAVOK SDS+ PRE TERMOZ CS II 8 A CS II 8 DT 110 V

Pre montáž hmoždiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5572** 7		1 ks



MONTÁŽNY PRÍPRAVOK PRE MONTÁŽ HMOŽDINIEK TERMOZ SV II ECOTWIST

Montážny prípravok pre montáž skrutkovacích hmoždinek termoz SV II ECOTWIST

Pre kotvenie EPS hrúbky 100–260 mm

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **8454** 3	260 mm pre montáž do hr. EPS 100–260 mm	1 ks
90035830 **8455** 0	400 mm pre montáž do hr. EPS 100–400 mm	



WKTHERM 08 TANIEROVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM TŔŇOM

Tanierová hmoždinka so zatĺkacím kovovým tŕňom na kotvenie tepelných izolantov v ETICS

Na kotvenie EPS a MW do podkladov typu A, B, C, kotviaca hĺbka 25 mm.

Vlastnosti: Kvalitatívna trieda A, minimálny bodový činiteľ prestupu tepla.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5691** 5	Dĺžka: 115 mm	200 ks/kartón
90035830 **5692** 2	Dĺžka: 135 mm	
90035830 **5693** 9	Dĺžka: 155 mm	
90035830 **5694** 6	Dĺžka: 175 mm	
90035830 **5695** 3	Dĺžka: 195 mm	
90035830 **5696** 0	Dĺžka: 215 mm	100 ks/kartón
90035830 **5697** 7	Dĺžka: 235 mm	
90035830 **5698** 4	Dĺžka: 255 mm	
90035830 **5699** 1	Dĺžka: 275 mm	
90035830 **5700** 4	Dĺžka: 295 mm	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PRÍSLUŠENSTVO



WKTHERM-S 08 TANIEROVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM TŔŇOM

Tanierová hmoždinka so skrutkovacím kovovým tŕňom na kotvenie tepelných izolantov v ETICS

Na kotvenie EPS a MW do podkladov typu A, B, C, D, E, kotviaca hĺbka 25 mm (do E 65 mm).

Vlastnosti: Kvalitatívna trieda A, minimálny bodový činiteľ prestupu tepla.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5671** 7	Dĺžka: 115 mm	200 ks/kartón
90035830 **5672** 4	Dĺžka: 135 mm	
90035830 **5673** 1	Dĺžka: 155 mm	
90035830 **5674** 8	Dĺžka: 175 mm	
90035830 **5675** 5	Dĺžka: 195 mm	
90035830 **5676** 2	Dĺžka: 215 mm	100 ks/kartón
90035830 **5677** 9	Dĺžka: 235 mm	
90035830 **5678** 6	Dĺžka: 255 mm	
90035830 **5679** 3	Dĺžka: 275 mm	
90035830 **5680** 9	Dĺžka: 295 mm	



ZÁTKA FASÁDNA

Zátka z EPS na zakrytie tanierových hmoždiniek

Zátka na zakrytie hmoždiniek zapustených do tepelného izolantu. Potláča tepelný most v mieste kotvenia a znižuje spotrebu stierkovacej hmoty.

Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5573** 4	EPS biely, Ø 62 mm Termoz CS 8	200 ks/kartón
90035830 **5651** 9	EPS biely, Ø 65 mm	
90035830 **5574** 1	EPS sivý, Ø 62 mm Termoz CS 8	
90035830 **5652** 6	EPS sivý, Ø 65 mm	
90035830 **5575** 8	MW, Ø 65 mm	100 ks/kartón



ZÁTKA FSÁDNA PRE TERMOZ S II ECOTWIST

Zátka z EPS na zakrytie otvoru v tanierových hmoždinkách Termoz SV II ecotwist

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **8453** 6	EPS biely	200 ks/kartón
90035830 **5576** 5	EPS sivý	200 ks/kartón



ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Mechanicko - injektovaná hmoždinka

Na upevnenie izolácie z EPS v ETICS do betónu, plných aj dierovaných murovacích materiálov a pórobetónu. Na hrúbky izolácie 100–300 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5609** 0		200 ks/kartón

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



EVO PENA 750 ML

Špeciálna nízkoexpanzná pena

Na spojenie hmoždiniek IsoFux Rocket EVOlution s izolantom z EPS.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5610** 6		1 ks



EVO MONTÁŽNA SADA START

Montážna sada

Na montáž hmoždiniek IsoFux Rocket EVOlution do podkladu. Obsahuje vŕtací adaptér, špeciálny bit s nastavením dĺžky, vrtáky do betónu, vyhadzovací klin a dorazový tanierik.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5623** 6		1 ks



EVO VŔTACÍ ADAPTÉR 300

Vŕtací adaptér

Vŕtacia a frézovacia hlava so stopkou SDS pre montáž hmoždiniek IsoFux Rocket EVOlution.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5624** 3		1 ks



EVO DISTANCE CONTROL TORX T30

Montážny bit

Montážny bit s nastavením dĺžky na montáž hmoždiniek IsoFux Rocket EVOlution.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5625** 0		1 ks

EVO VRTÁK DO BETÓNU Ø 8X80X155 MM

Vrták do betónu

Vrták do betónu s kužeľovou stopkou do vŕtacieho adaptéra pre montáž hmoždiniek IsoFux Rocket EVOlution.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5626** 7		1 ks

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



ISOFUX ROCKET

Skrutkovacia tanierová hmoždinka s oceľovou skrutkou

Na upevnenie izolácií z EPS a MW do betónu, plných aj dierovaných murovacích materiálov a pórobetónu. Priemer taniera 60 mm, priemer tŕňa 8 mm, kotevná hĺbka 25 mm (materiály A, B, C) a 50 mm (materiály D, E).
Určená na povrchovú aj zápustnú montáž.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5581** 9	Dĺžka: 135 mm short	100 ks/kartón
90035830 **5582** 6	Dĺžka: 135 mm	
90035830 **5583** 3	Dĺžka: 155 mm	
90035830 **5584** 0	Dĺžka: 175 mm	
90035830 **5585** 7	Dĺžka: 195 mm	
90035830 **5586** 4	Dĺžka: 215 mm	
90035830 **5587** 1	Dĺžka: 235 mm	
90035830 **5588** 8	Dĺžka: 255 mm	
90035830 **5589** 5	Dĺžka: 275 mm	
90035830 **5590** 1	Dĺžka: 295 mm	
90035830 **5681** 6	Dĺžka: 315 mm	
90035830 **5682** 3	Dĺžka: 335 mm	
90035830 **5683** 0	Dĺžka: 355 mm	
90035830 **5684** 7	Dĺžka: 395 mm	
90035830 **5685** 4	Dĺžka: 435 mm	



ISOFUX ROCKET WOOD

Skrutkovacia hmoždinka pre drevostavby s oceľovou skrutkou

Na upevnenie izolácií z EPS a MW do drevostavieb. Priemer taniera 60 mm, priemer skrutky 5 mm, kotevná hĺbka 20 mm. Určená na povrchovú aj zápustnú montáž.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5591** 8	Dĺžka: 85 mm	150 ks/kartón
90035830 **5592** 5	Dĺžka: 105 mm	
90035830 **5593** 2	Dĺžka: 125 mm	
90035830 **5594** 9	Dĺžka: 145 mm	
90035830 **5595** 6	Dĺžka: 165 mm	100 ks/kartón
90035830 **5596** 3	Dĺžka: 185 mm	
90035830 **5597** 0	Dĺžka: 205 mm	
90035830 **5598** 7	Dĺžka: 225 mm	
90035830 **5599** 4	Dĺžka: 245 mm	
90035830 **5686** 1	Dĺžka: 265 mm	
90035830 **5687** 8	Dĺžka: 285 mm	
90035830 **5688** 5	Dĺžka: 305 mm	
90035830 **5689** 2	Dĺžka: 325 mm	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



ZÁTKA EPS-QUICK

Zátka k tanierovým hmoždinkám

Zátka s priemerom 64 mm pre zápustnú montáž hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5600** 7	biela	100 ks/kartón
90035830 **5601** 4	sivá	



ZÁTKA MW-QUICK

Zátka k tanierovým hmoždinkám

Zátka s priemerom 64 mm pre zápustnú montáž hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5602** 1	minerálna	100 ks/kartón



MONTÁŽNÝ TOOL OPTI

Montážny nástroj

Na povrchovú aj zápustnú montáž hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5603** 8		1 ks



MW-CUP

Prídavný tanier pre tanierové hmoždinky

Priestorovo tvarovaný široký tanier s priemerom 110 mm na montáž hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood do minerálnej vlny.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5606** 9		100 ks/kartón



T140

Prídavný tanier pre tanierové hmoždinky

Prídavný tanier s priemerom 140 mm na rozšírenie prítlaku minerálnej vlny s kolmým vláknom pri montáži hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood do minerálnej vlny.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5607** 6		150 ks/kartón

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



T90

Prídavný tanier pre tanierové hmoždinky

Prídavný tanier s priemerom 90 mm na povrchovú montáž hmoždiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood do minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5608** 3		100 ks/kartón



DRŽIAK IZOLÁCIE

Držiak na upevnenie tepelných izolantov v ETICS

Plastový tanier s priemerom 60 mm na ukotvenie izolantov ku konštrukčným doskám alebo masívnemu drevu. Možno použiť aj na upevnenie izolantu na trapézový plech. K tanieru je nutné dokúpiť skrutku v dĺžke podľa rozmeru kotvenej izolácie.

Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, odolnosť voči nárazu.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5577** 2	5 x 60 mm	100 ks/kartón



PARAPETNÝ OMIETKOVÝ PROFIL SOL-PAD

Parapetný omietkový profil

Profil na spoľahlivé uloženie parapetov v nadväznosti na ostenie a podkladný profil rámu okna. Sadu tvorí ľavý a pravý kus.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5611** 3	280/20	10 ks/kartón
90035830 **5612** 0	280/30	
90035830 **5613** 7	420/20	8 ks/kartón



IZOLAČNÝ SPÁDOVÝ KLIN PARA EPS

Izolačný spádový klin

Spádový klin z EPS 150 so spádom 5° na vytvorenie plochy na uloženie parapetného plechu alebo parapetnej dosky.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5614** 4	1200 x 160 mm	1 ks
90035830 **5615** 1	1200 x 280 mm	
90035830 **5616** 8	1200 x 420 mm	

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO



REZNÝ A BRÚSNY NÁSTROJ SOL-PAD TOOL

Montážny nástroj

Rezný a brúsny nástroj na jednoduchú montáž parapetných profilov SOL-PAD do izolantu v ostení.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5617** 5	20	1 ks/kartón
90035830 **5618** 2	30	

SOL-PAD FB-PARAPETNÁ LIŠTA

Parapetná tesniaca lišta

Parapetná tesniaca lišta na optické pripojenie parapetných plechov, kamenných a keramických parapetov.

EAN/Kat.č	Produkt	Balenie
90035830 **5619** 9	biela	1 ks/kartón
90035830 **5620** 5	čierna	



TESNIACA PÁSKA THERM+ FA AC 150 MM

Exteriérová tesniaca páska

Exteriérová samolepiaca vodeodolná tesniaca páska na utesnenie priestoru medzi podkladným profilom rámu okna a izolačným spádovým klinom PARA EPS.

EAN/Kat.č	Produkt	Balenie
90035830 **5622** 9		1 ks



PROFI HARDFIX

Profesionálne univerzálne lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a vysokou priľnavosťou a pevnosťou.

Na lepenie kameňa, betónu, dreva, sadrokartónu, polykarbonátu, polyuretánu, PVC, keramiky, dlaždíc, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hliníka a nerezu, v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Vodotesné, trvalo pružné odolné slanej aj sladkej vode, UV žiareniu a chlóru. Je pretieraľné farbami a priľnavé aj na vlhké povrchy.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: MS polymér

EAN/Kat.č	Produkt	Balenie
90035830 **5925** 1	kartuša (290 ml)	1 ks

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PREHĽAD FAREBNÝCH ODTIEŇOV

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
T01	IV	V	23	45
T02			36	38
T03			41	57
T04	II	III	57	60
T05	II	III	69	66
T06			10	38
T07			16	53
T08	IV	V	15	34
T09	II	III	46	59
W01			81	75
W02			66	68
W03			71	70
W04			73	71
W05			76	73
W06			80	74
W07			80	74
W08			80	74
W09			81	75
W11			81	77
W12			75	72
W13			79	73
W14			81	75
W15			78	72
W16			80	74
W17			71	70
W18			74	71
W19			78	72
B01	I	II	3	4
B02	I	II	3	4
B03	I	II	4	4
B04	I	II	4	4
B05	II	III	4	4
B06	I	II	4	4
B07	II	III	5	5
B08	I	II	5	5
B09	I	II	7	30
10119		I	7	7
20119			13	12
30119			17	16
40119		I	24	22
50110			33	36
60110			43	39
70110			49	46
80110			60	55
90110			67	63
10219	I	II	6	6
20219	I	II	11	10

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
30219			18	17
40210			25	24
50210			31	29
60210			43	39
70210			58	53
80210			65	59
90210			69	63
10319	I	II	5	6
20319			11	11
30319			20	19
40310			26	25
50310			36	33
60310			46	42
70310			55	50
80310			64	61
90310			66	62
10419		I	7	7
20419	II	III	14	14
30419			20	19
40410			26	24
50410			35	39
60410			45	41
70410			54	51
80410			62	59
90410			69	64
10519		I	9	8
20519			18	18
30510			26	25
40510			36	34
50510			41	38
60510			51	47
70510			65	60
80510			70	67
90510			72	68
10619	I	II	10	11
20619	I	II	18	18
30610			27	26
40610			36	35
50610			44	41
60610			56	53
70610			66	65
80610			71	68
90610			72	69
10719	I	II	14	39
20719	I	II	19	43
30710			30	47
40710			42	50

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
50710			51	53
60710			60	60
70710			67	68
80710			73	70
90710			74	72
10819	I	II	14	13
20810		I	25	24
30810			31	32
40810			38	35
50810			47	45
60810			55	53
70810			65	62
80810			70	67
90810			73	71
10919		I	10	9
20919			14	13
30919			21	20
40910			31	31
50910			36	37
60910			45	41
70910			60	57
80910			65	63
90910			68	68
11019			9	9
21019			11	11
31019			19	17
41010			29	29
51010			37	33
61010			46	42
71010			56	51
81010			62	57
91010			65	61
11119		I	10	10
21119			15	14
31119			22	21
41110			31	31
51110			39	36
61110			47	42
71110			56	52
81110			63	59
91110			67	62
11219			9	9
21219			16	16
31219			23	22
41210			30	29
51210			39	39
61210			47	44

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
71210			56	54
81210			63	58
91210			67	65
11319		I	7	7
21319			11	12
31319			17	17
41319			24	24
51310			32	32
61310			44	43
71310			54	51
81310			60	57
91310			66	63
11419			9	11
21419			17	18
31419			22	22
41419			30	30
51410			40	40
61410			49	48
71410			57	55
81410			65	63
91410			68	65
11519			12	35
21519			19	22
31519			23	25
41510			32	34
51510			42	46
61510			49	51
71510			58	59
81510			65	65
91510			68	67
11619			13	36
21619			20	42
31619			24	28
41610			32	36
51610			42	44
61610			53	55
71610			60	64
81610			66	67
91610			72	70
11719	I	II	13	35
21719			21	25
31710			29	34
41710			37	40
51710			46	48
61710			54	56
71710			62	64
81710			67	69

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
91710			71	72
11819	I	II	18	23
21819			24	44
31810			32	45
41810			38	47
51810			47	51
61810			55	57
71810			65	65
81810			70	68
91810			73	74
11919		I	21	42
21910			26	46
31910			33	48
41910			42	52
51910			52	60
61910			61	65
71910			67	68
81910			70	72
91910			74	74
12010			25	32
22010			34	36
32010			39	43
42010			49	53
52010			56	59
62010			63	66
72010			68	69
82010			72	71
92010			78	73
12119	II	III	20	43
22110	I	II	29	34
32110			37	40
42110			46	50
52110			54	55
62110			62	63
72110			68	68
82110			74	72
92110			76	73
12219	I	II	19	20
22219			24	25
32210			31	33
42210			40	45
52210			51	53
62210			58	58
72210			65	66
82210			72	70
92210			76	72
12319		I	18	19

PASTOVITÉ OMIETKY & FASÁDNE FARBY

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
			%	%
22319	I	II	24	25
32310	I	II	28	31
42310			37	37
52310			46	47
62310			56	55
72310			65	64
82310			70	67
92310			74	69
12419		I	22	39
22410			28	29
32410			31	34
42410			39	41
52410			51	51
62410			58	59
72410			65	65
82410			72	70
92410			74	74
12519	I	II	18	38
22519		I	22	22
32510			30	30
42510			36	37
52510			45	46
62510			56	54
72510			64	61
82510			72	68
92510			76	73
12619	I	II	15	35
22619			20	22
32610			27	47
42610			38	48
52610			46	50
62610			55	53
72610			63	62
82610			70	68
92610			73	71
12710	I	II	40	41
22710	I	II	44	45
32710			50	58
42710			59	64
52710			64	65
62710			72	69
72710			75	73
82710			77	74
92710			79	74
12810	I	II	37	49
22810		I	42	48
32810	I	II	51	55
42810			59	62
52810			65	67
62810			71	72
72810			75	73
82810			77	73
92810			78	74
12910	I	II	34	47
22910			39	45
32910			46	48
42910			54	55
52910			63	63
62910			67	67
72910			74	69
82910			77	72
92910			78	73
13019			10	13
23019			12	16
33019			18	43
43019			24	47
53010			37	48
63010			47	51
73010			55	58
83010			64	64
93010			68	68
13119	I	II	13	34
23119			20	32
33110			25	38
43110			31	40
53110			40	48
63110			49	56
73110			58	64
83110			64	69
93110			70	71
13219			19	41
23210			25	38
33210			33	42
43210			41	52
53210			50	60
63210			59	65
73210			66	68
83210			69	72
93210			75	73
13319	II	III	23	40
23310			31	47
33310			36	50
43310			45	59
53310			55	64
63310		I	62	68
73310			67	69
83310			71	70
13419		I	22	43
23410			26	40
33410			34	47
43410			41	58
53410			49	62
63410			58	68
73410			66	70
83410			70	72
93410			72	74
13519		I	22	43
23510			25	46
33510			31	50
43510			46	60
53510		I	58	67
63510			63	70
73510			67	71
83510			73	72
93510			74	74
13619		I	17	41
23619			22	46
33610			28	52
43610			37	58
53610			44	61
63610			52	66
73610			59	68
83610			68	72
93610			73	73
13719		I	12	37
23719			16	43
33719			20	48
43710			27	51
53710			31	53
63710			38	58
73710			48	64
83710			54	67
93710			63	71
13849	IV	V	13	41
23849	I	II	17	45
33849	I	II	22	48
43840	I	II	29	52
53840		I	38	61
63840		I	46	67
73840		I	54	69
83840			61	72
93840			65	73
13949	I	II	12	40
23949	I	II	17	46
33940	I	II	26	51
43940	I	II	33	57
53940	I	II	41	62
63940			50	66
73940			59	70
83940			65	71
93940			71	73
14019	II	III	11	33
24019			16	37
34019			21	45
44010			28	51
54010			37	56
64010			46	62
74010			56	68
84010			64	71
94010			69	73
14119		I	12	35
24119			16	38
34119			22	40
44110			30	46
54110			38	51
64110			47	56
74110			57	65
84110			65	70
94110			69	71
14249	II		11	40
24249	III	IV	17	43
34249	III	IV	23	48
44240			28	54
54240			40	61
64240			50	66
74240		I	59	70
84240			67	71
94240			72	73
14349	III	IV	11	36
24349	II	III	17	42
34349	I	II	23	47
44340	I	II	33	55
54340			42	60
64340			51	66
74340			59	71
84340			66	71
94340			72	72
14449	II	III	12	33
24449	II	III	19	38
34440	II	III	25	45
44440	I	II	34	52
54440	I	II	43	62
64440		I	53	65
74440			62	71
84440			70	72
94440			74	74
14549	IV	V	14	38
24549	II	III	22	45
34540	I	II	32	52
44540	I	II	40	57
54540			49	63
64540			59	68
74540			65	70
84540			72	72
94540			72	73
14619	II	III	19	46
24610	I	II	25	50
34610			36	58
44610			44	61
54610			54	65
64610			62	69
74610			69	70
84610			77	71
94610			78	73
14710	III	IV	30	33
24710	II	III	39	46
34710	I	II	48	53
44710	I	II	56	60
54710		I	64	64
64710			70	69
74710			75	70
84710			80	72
94710			80	73
14810	III	IV	28	43
24810	II	III	35	47
34810	I	II	46	55
44810	I	II	54	61
54810		I	60	65
64810			66	69
74810			72	71
84810			76	72
94810			79	73
14910	III	IV	29	43
24910	II	III	35	46

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PREHĽAD FAREBNÝCH ODTIEŇOV

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**	Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**	Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**	Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**	Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%		V	V	%	%		V	V	%	%		V	V	%	%		V	V	%	%
34910	I	II	46	53	55410		I	58	66	75910			59	56	96410			79	73	27010	I	II	41	44
44910	I	II	54	60	65410			67	70	85910			65	63	16510	II	III	30	37	37010	I	II	49	47
54910		I	61	65	75410			73	71	95910			72	69	26510	I	II	41	45	47010	I	II	58	53
64910			66	68	85410			77	72	16019	I	II	18	35	36510	I	II	44	47	57010			65	59
74910			72	71	95410			78	72	26019		I	22	39	46510	I	II	53	55	67010			70	64
84910			78	72	15519	I	II	20	42	36010			28	43	56510		I	61	63	77010			76	69
94910			80	73	25510	I	II	28	40	46010			37	45	66510			68	67	87010			78	71
15010	III	IV	31	46	35510		I	34	44	56010			46	48	76510			72	71	97010			82	73
25010	I	II	40	53	45510	I	II	47	53	66010			55	54	86510			77	72	17110	I	II	51	53
35010	I	II	46	57	55510		I	56	59	76010			63	61	96510			79	73	27110	I	II	57	58
45010	I	II	56	63	65510			63	64	86010			70	68	16610	II	III	41	49	37110	I	II	63	63
55010		I	60	65	75510			71	69	96010			75	70	26610	I	II	48	54	47110	I	II	68	68
65010			68	70	85510			77	72	16119	I	II	20	35	36610	I	II	56	60	57110			72	70
75010			72	71	95510			78	74	26110	I	II	25	41	46610	I	II	63	63	67110			76	71
85010			77	73	15619	IV	V	16	22	36110			31	45	56610			68	67	77110			79	72
95010			80	74	25619	II	III	22	28	46110			38	50	66610			72	69	87110			81	72
15119	I	II	22	46	35610	I	II	32	35	56110			48	58	76610			76	72	97110			81	73
25110		I	31	50	45610	I	II	45	49	66110			58	64	86610			80	73	17210	II	III	57	58
35110	I	II	40	58	55610			55	57	76110			67	70	96610			81	73	27210	II	III	63	63
45110		I	49	65	65610			63	63	86110			70	71	16710	II	III	32	46	37210	I	II	67	65
55110			57	67	75610			69	69	96110			77	73	26710	I	II	37	49	47210		I	72	68
65110			66	69	85610			76	70	16219	I	II	23	36	36710	I	II	45	52	57210			74	69
75110			71	71	95610			78	73	26210	I	II	28	37	46710	I	II	53	58	67210			79	71
85110			76	73	15710	II	III	25	45	36210	I	II	37	46	56710			61	64	77210			81	72
95110			79	74	25710	I	II	32	47	46210	I	II	47	55	66710			68	69	87210			80	73
15210	III	IV	26	48	35710	I	II	40	55	56210	I	II	56	60	76710			71	70	97210			81	73
25210	II	III	33	52	45710	I	II	50	63	66210			64	66	86710			76	72	17310	I	II	57	59
35210	I	II	42	57	55710		I	57	64	76210			72	71	96710			79	73	27310	I	II	62	63
45210	I	II	52	65	65710			64	68	86210			77	72	16810	II	III	27	40	37310	I	II	66	67
55210		I	58	66	75710			70	70	96210			78	73	26810	I	II	34	46	47310		I	71	70
65210			67	69	85710			77	72	16319	I	II	20	37	36810		I	41	52	57310			76	71
75210			72	71	95710			77	73	26310	I	II	29	43	46810		I	48	57	67310			77	72
85210			75	72	15819	IV	V	14	16	36310	I	II	36	51	56810			55	62	77310			79	72
95210			78	73	25819	II	III	21	21	46310			47	58	66810			65	69	87310			79	73
15310	III	IV	26	45	35810	I	II	29	32	56310			56	64	76810			71	70	97310			81	74
25310	II	III	31	51	45810	I	II	40	42	66310			64	68	86810			76	72	17410	I	II	71	68
35310	I	II	41	56	55810	I	II	47	47	76310			70	71	96810			79	73	27410	I	II	73	69
45310	I	II	49	62	65810			57	57	86310			76	72	16910	II	III	30	47	37410	I	II	74	71
55310		I	57	65	75810			65	65	96310			76	74	26910	I	II	34	36	47410	I	II	75	72
65310			64	69	85810			71	71	16410	III	IV	27	40	36910		I	42	40	57410			75	72
75310			70	71	95810			75	73	26410	II	III	32	46	46910		I	52	48	67410			77	73
85310			76	73	15919	I	II	12	12	36410	I	II	39	48	56910			61	56	77410			81	73
95310			77	74	25919	I	II	19	19	46410	I	II	50	57	66910			69	67	87410			83	74
15410	III	IV	28	47	35910			26	26	56410		I	58	61	76910			75	70	97410			83	74
25410	II	III	34	53	45910		I	33	33	66410			65	68	86910			77	71	17510	I	II	62	63
35410	I	II	42	57	55910			43	42	76410			74	71	96910			77	73	27510	I	II	62	64
45410	I	II	51	62	65910			52	48	86410			78	73	17010	II	III	38	52	37510	I	II	67	68

PASTOVITÉ OMIETKY & FASÁDNE FARBY

Farebný odtieň č.	Pastózna omietka	Fasádna farba	HBW*	TSR**
	V	V	%	%
47510		I	73	71
57510			75	71
67510			77	72
77510			79	73
87510			80	73
97510			81	74
17610	I	II	66	65
27610	I	II	68	68
37610	I	II	71	69
47610	I	II	73	70
57610			77	71
67610			77	71
77610			79	72
87610			79	72
97610			80	74
17710	I	II	63	65
27710	I	II	66	68
37710	I	II	70	69
47710		I	73	71
57710			75	72
67710			77	72
77710			79	73
87710			80	73
97710			80	74
17810	II	III	56	57
27810	I	II	59	64
37810	I	II	64	66
47810		I	67	67
57810			72	71
67810			75	72
77810			77	73
87810			79	73
97810			79	74
17910	II	III	51	60
27910	I	II	54	62
37910	I	II	60	64
47910	I	II	65	67
57910			70	69
67910			74	71
77910			78	72
87910			78	72
97910			79	73
18010	II	III	51	65
28010	I	II	58	62
38010	I	II	61	63
48010	I	II	66	68
58010			70	71
68010			74	72
78010			77	72
88010			79	73
98010			79	73
18110	II	III	49	57
28110	I	II	53	59
38110	I	II	58	62
48110		I	65	67
58110		I	71	70
68110			75	72
78110			78	72
88110			79	73
98110			79	74
18210	II	III	47	56
28210	I	II	51	61
38210	I	II	57	64
48210	I	II	63	67
58210		I	68	70
68210			73	71
78210			77	72
88210			78	74
98210			79	74
18310	II	III	42	52
28310	I	II	48	57
38310	I	II	53	59
48310	I	II	64	67
58310		I	66	70
68310			70	71
78310			73	72
88310			76	73
98310			78	74
18410		I	36	48
28410	I	II	43	49
38410	I	II	49	52
48410	I	II	58	59
58410			63	62
68410			68	67
78410			74	69
88410			76	71
98410			77	72
18510	I	II	33	41
28510			40	45
38510			46	51
48510			54	60
58510			61	67
68510		I	68	68
78510			71	70
88510			76	71
98510			78	73
18610			33	48
28610		I	40	52
38610		I	48	58
48610			56	65
58610			61	68
68610			66	70
78610			71	71
88610			76	72
98610			77	73
18710	II	III	30	49
28710	II	III	35	52
38710	I	II	41	55
48710	I	II	48	63
58710	I	II	51	64
68710	I	II	62	63
78710		I	66	68
88710			73	70
98710			77	71
18840	II	III	41	57
28840	I	II	47	60
38840	I	II	55	64
48840		I	60	69
58840			67	70
68810			71	71
78810			75	72
88810			77	72
98810			79	73
18940	II	III	38	58
28940	I	II	43	60
38940		I	49	63
48940		I	57	67
58940		I	61	68
68910			65	70
78910			70	71
88910			72	72
98910			75	74
19040	III	IV	32	59
29040	I	II	37	61
39040	I	II	43	63
49040	I	II	49	65
59040		I	56	66
69040			64	70
79040			70	71
89040			73	73
99040			76	73
19140	III	IV	25	56
29140	II	III	30	58
39140	I	II	35	60
49140	I	II	44	62
59140		I	51	66
69140		I	57	68
79140			63	70
89140			69	72
99140			74	73
19249	III	IV	23	53
29240	II	III	27	57
39240	I	II	35	59
49240	I	II	41	61
59240	I	II	48	65
69240		I	55	67
79240			61	70
89240			68	72
99240			71	73
19349	IV	V	19	53
29349	III	IV	22	54
39340	II	III	27	56
49340	II	III	32	60
59340	I	II	40	64
69340		I	48	65
79340			56	68
89340			63	70
99340			68	72
19449	III	IV	17	50
29449	II	III	23	54
39440	I	II	28	60
49440	II	III	35	63
59440	I	II	42	65
69440		I	48	66
79440			56	70
89440			63	72
99440			66	73

% HBW – Činiteľ odrazu svetla (Hellbezugswert) určuje, koľko % viditeľnej svetelnej energie odrazí daný odtieň. Biely odtieň má hodnotu 100, čierny má hodnotu 0. Čím je hodnota vyššia, tým svetlejší je odtieň, čím je hodnota nižšia, tým je odtieň tmavší.

% TSR – Celková odrazivosť slnečného žiarenia (Total Solar Reflectance) určuje, koľko % všetkých zložiek slnečného žiarenia (vrátane ultrafialového a infračerveného) odrazí daný odtieň. Čím je hodnota vyššia, tým svetlejší je odtieň a tým nižší je prínos pre ohrievanie fasády, čím je hodnota nižšia, tým je odtieň tmavší a viac prispieva k ohrevu fasády.

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

SANAČNÝ SYSTÉM

Optimálna skladba produktov sanačného systému PROFI
vám zaistí vysoko kvalitné a spoľahlivé riešenie pri rekonštrukcii objektu.





SANAČNÝ SYSTÉM

Sanačné omietky strana 72

Renovačné omietky strana 75

SANAČNÝ SYSTÉM

PREHĽAD

		Produkty	Použitie: vnútorné	Použitie: vonkajšie	Spracovanie: strojové	Spracovanie: ručné	Interakcia s vodou: hydrofilná	Podklad: minerálny
WTA SANAČNÝ SYSTÉM	JADROVÉ OMIETKY	PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ	✓	✓	✓	✓		
	SOKLOVÉ OMIETKY	PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ	✓	✓	✓	✓		
	VRCHNÉ OMIETKY	PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ	✓	✓		✓		
NHL RENOVAČNÝ SYSTÉM	JADROVÉ OMIETKY	PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER	✓	✓	✓	✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM RUČNÁ	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM STROJOVÁ	✓	✓	✓			
		PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM	✓	✓	✓			
		PROFI PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM	✓	✓		✓		
	VRCHNÉ OMIETKY	PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM RUČNÁ	✓	✓		✓		
		PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM	✓	✓	✓			
		PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE	✓	✓		✓		
NÁTERY & PENETRÁCIE	VÁPNO	PROFI PORETEC VÁPENNÝ NÁTER	✓	✓			✓	✓

ROZLIČNÉ DRUHY A ZDROJE VÁPNA



Rozmanité prírodné zdroje a klimatické podmienky viedli po stáročia k tomu, že v jednotlivých regiónoch Európy boli vyvinuté rozdielne druhy stavebných hmôt (a tiež rozdielne typy stavebného vápna). Takisto boli použité rôzne metódy výstavby.
V zásade sa môžeme stretnúť so zreteľnými rozdielmi medzi vzdušným vápnom a vápnom s hydraulickými vlastnosťami.

Ku skupine vzdušných vápien patrí:

- **vápno biele** (**CL**, calcium lime)
- **dolomitické vápno** (**DL**, dolomitic lime)

Ku skupine vápien s hydraulickými vlastnosťami patrí:

- **prirodzené hydraulické vápno** (**NHL**, natural hydraulic lime)
- **zmesné vápno** (**FL**, formulated lime)
- **hydraulické vápno** (**HL**, hydraulic lime)

VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno pozostáva z oxidu vápenatého alebo zo zmesi oxidu vápenatého a horečnatého, ktoré je vyrábané termickým rozkladom (kalcináciou) prírodného uhličitanu vápenatého (vápenca) alebo uhličitanu horečnato-vápenatého (dolomitu).

Reakciou s vodou je toto pálené vápno prevedené na hydratovanú formu, ktorá sa ďalej vytvrdzuje reakciou s oxidom uhličitým (CO_2) prítomným v okolitom vzduchu.

VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSŤAMI

Vápna s hydraulickými vlastnosťami pozostávajú najmä z oxidu vápenatého, kalciumsilikátov a kalciumaluminátov. Po zmiešaní s vodou dochádza k ich tuhnutiu a tvrdnutiu. Dodatočnou súčasťou procesu vytvrdzovania je reakcia s oxidom uhličitým (CO_2) z okolitého vzduchu.





UDRŽATEĽNE SANOVAŤ - ŠETRNĚ UDRŽIAVAŤ

Rekonštrukcia historického muriva je veľkou výzvou, ktorú môžete najlepšie zvládnuť pomocou renovačných a sanačných systémov PROFI. Rozmanitosť možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovplyvnenia jej hodnoty.



PROFI IN

Prostriedok pre chemickú injektáž muriva

Zamedzuje vzlínaniu vlhkosti v stenách. Pri aplikácii injektážou bráni prieniku vlhkosti do muriva a zabezpečuje vodoodpudivú úpravu muriva.
Vlastnosti: Jednoduchosť použitia, vytvára kapilárne sieťovité štruktúry v murive.
Spracovanie: tlaková alebo beztlaková injektáž
Zloženie: vodný roztok alkylovaných silanolátov

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **9037** 7	kanister (5 kg); 64 kanistrov/paleta	cca 4–20 kg/m²



PROFI PORETEC TIEFENGRUND

Hĺbkový penetračný a spevňujúci náter na báze vodného skla

K zjednoteniu nasiakavosti podkladov pred nanášaním omietok. Na spevnenie sprašujúcich minerálnych podkladov a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Je možné použiť na riedenie silikátových náterov.
Vlastnosti: Bezfarebný, dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, v konzistencii k okamžitému použitiu.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: draselné vodné sklo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6430** 9	kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta	cca 0,15–0,3 kg/m² na náter

SANAČNÝ SYSTÉM

SANAČNÉ OMIETKY

PROFI SANAČNÝ POSTREK
PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER



Kotviaci postrek na všetky druhy podkladov v sanačnom omietkovom systéme

K zvýšeniu prídržnosti vlhkých a zasolených podkladov pred nanesením ďalších vrstiev sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnútorné aj vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: čiastočné pokrytie alebo podľa potreby podkladu tiež plne pokryté
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2030** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 4 kg/m² polovičné pokrytie
90035830 **2040** 4	silo	

PROFI SANAČNÝ PREDNÁSTREK
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ



Sanačná vyrovnávacia omietka a omietka na ukladanie solí, na vlhké a zasolené murivo

K vyrovnaniu hrubých nerovností podkladu a ako vrstva pre ukladanie škodlivých solí pri silno presolenom podklade v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť.
Hrúbka vrstvy: min. 10 mm
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, obidvoje s Air-Mix s miešacím nástavcom alebo rotoquirlem, bubnová miešačka
Zloženie: cement, perlit, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3570** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 13 kg/m²/cm
90035830 **3580** 4	silo	

PROFI PLUS – SANAČNÁ OMIETKA
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS



Sanačná prírodne biela omietka na vlhké a zasolené murivo

Na murivo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Základ sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ako jadrová omietka, je možné použiť aj jednovrstvovo a povrch zafilcovať. Ručné a strojové spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči pôsobeniu soľných roztokov.
Hrúbka vrstvy: Celková hrúbka min. 20 mm, 15 mm ako jadrová a 5 mm ako štuková
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, obidvoje s Air-Mix s miešacím nástavcom alebo rotoquirlem, bubnová miešačka
Zloženie: biely cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3541** 5	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 12,5 kg/m²/cm
90035830 **3540** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **3640** 5	silo	

PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ



Sanačná vápenná jednovrstvová biela omietka s prídavkom trasu

Na vlhké a zasolené murivo najmä pri renovácii historických stavieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Súčasť sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ručné aj strojové spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, výborná paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, odolnosť voči výkvetom, mrazuvzdornosť.
Hrúbka vrstvy: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: tras, vápno, perlit, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady, nízky podiel cementu

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3591** 0	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 11 kg/m²/cm
90035830 **3590** 3	silo	



Udržateľná sanácia a zodpovedné zaobchádzanie s historickými budovami a ich trvalé uchovanie sú pre nás zvlášť dôležité. Firma Profibaustoffe vyvíja po desaťročia špeciálne výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu pamiatok.

PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ

Vápenná prírodne biela štuková omietka



Povrchová úprava omietok v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné spracovanie.
Vlastnosti: Vysoká paropriepustnosť, výborná spracovateľnosť, mrazuvzdornosť.
Hrúbka vrstvy: min. 3 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápenný hydrát, drvina z vápenných mušlí ≤ 0,6 mm, prísady, nízky podiel bieleho cementu

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3660** 3	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 4 kg/m²/3 mm

PROFI HLADENÁ STIERKA
PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL

Prírodne biela jemná vápennocementová stierka s hladkým povrchom



Na povrchovú úpravu jadrových omietok tam, kde je vyžadovaný hladký povrch. Obzvlášť vhodná na sanačný systém PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie.
Vlastnosti: Biela farba, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, vodoodpudivosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: cca 2 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: vápno, biely cement, vápencová drvina ≤ 0,5 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **4450** 9	V vrece (25 kg); 40 vriec/paleta	cca 1,5 kg/m²/mm

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER

Kotviaci postrek na báze prirodzeného hydraulického vápna



Kontaktná vrstva pod omietky, najmä v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určený na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.
Ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Celoplošné pokrytie
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, omietací stroj so sťahovacím šnekovým čerpadlom
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3581** 1	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM

Hrubá jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie



Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.
Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútri: min 15 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3593** 4	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **3594** 1	silo	

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ H 1,2 MM, RUČNÁ

Jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie



Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútri: min 15 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3587** 3	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ M 1,2 MM, STROJOVÁ

Jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre strojové spracovanie



Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo.
Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Vnútri: min 15 mm, vonku: min. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3586** 6	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 14 kg/m²/cm
90035830 **3585** 9	silo	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

SANAČNÝ SYSTÉM

RENOVAČNÉ OMIETKY



PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM

Štuková jemná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: min. 2 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3614** 6	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 1–2 kg/m²/mm



PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM

Štuková omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: min. 2 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, ručné spracovanie
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3588** 0	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 1–2 kg/m²/mm



PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM

Hydrofilná hrubá omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, ručné spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť, ručné spracovanie.
Hrúbka vrstvy: Celková hrúbka omietky: min. 20 mm, jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spracovanie: bubnová miešačka
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3592** 7	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 16 kg/m²/cm



PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, ručné spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť, ručné spracovanie.
Hrúbka vrstvy: Celková hrúbka omietky: min. 20 mm, jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 2 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3584** 2	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 12 kg/m²/cm

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, strojové spracovanie



Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: Celková hrúbka omietky: min. 20 mm, jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spracovanie: omietací stroj
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3583** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 12,5 kg/m²/cm

PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE

Hydrofilná vápenná stierkovacia hmota na vytvorenie hladkého povrchu, ručné spracovanie



Pre vnútorné i vonkajšie použitie, k renovácii starých objektov a pre pamiatkovú starostlivosť. Pre stavebno hodnotné novostavby. Systémová zložka pre PROFI Poretec NHL-System.
Vlastnosti: Dokonale hladký povrch, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť, neobsahuje cement.
Hrúbka vrstvy: cca 2–4 mm (2 vrstvy)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, hladidlo
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 0,2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6709** 6	V vrece (15 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,25 kg/m²/mm

PROFI PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna, ručné spracovanie



Omietka je určená predovšetkým pre renováciu historických stavieb, ako vyrovnávacia a murovacia malta, ručné spracovanie, vnútorné i vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Veľmi dobre spracovateľná suchá omietková zmes s nízkym difúznym odporom, mrazuvzdorná.
Hrúbka vrstvy: Podľa použitia
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 4 mm, bez organických prísad

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **3606** 1	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 1,7 kg / l mokrej malty

PROFI PORETEC VÁPENNÝ NÁTER
PROFI PORETEC SUMPFKALKFARBE

Vysoko akostný vápenný náter



K vykonávaniu vápenných náterov na minerálne a nasiakavé podklady, pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Vysoká krycia schopnosť, bez chemických prísad, proti plesniam, vhodný pre alergikov, regulujúci vlhkosť, viaže škodlivé látky, priedušný.
Spracovanie: štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: hasené vápno, minerálne pigmenty

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **7582** 4	V biely; vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	cca 0,15–0,25 kg/m² na náter
90035830 **7583** 1	V prefarbený; vedro (20 kg); 24 vedier/paleta	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

MUROVACIE MALTY

Murovacie malty PROFI sú prostriedkom na vytvorenie jednoliatého celku z jednotlivých stavebných prvkov. Murovacia malta nie je len rozhodujúci prvok pre stabilizáciu steny, ale tiež spĺňa funkciu akumulácie tepla.



MUROVACIE MALTY

Murovacie malty a tmely strana 80





RÝCHLE A JEDNODUCHÉ SPRACOVANIE

Kto chce stúpať nahor, musí stavať stabilne. S priemyselne pripravenými suchými maltami od Profibaustoffe to ide rýchlo a bez ďalších pracovných krokov. Trvalo vysoká kvalita malty je pravidelne testovaná vo vlastnom laboratóriu. Vysoká kvalita, ľahká manipulácia a rýchle spracovanie, to sú výhody, ktoré presvedčia.



PROFI W-DUR 100

Tepelnoizolačná zakladacia a murovacia malta

Na murovanie a zakladanie muriva typu THERM a taktiež ďalších typov muriva. Eliminuje vznik tepelných mostov v zakladacej škáre. Možno použiť aj na zapravovanie drážok v murive, podmazávanie parapetov alebo na vyplňovanie dutých prefabrikátov.
Vlastnosti: Tepelnoizolačná, tepelná vodivosť ≤ 0,33 W/(m.K), vysoká pevnosť v tlaku ≥ 10 N/mm², dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: cca 10–40 mm hrúbka ložnej škáry
Spracovanie: bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, kremičitý piesok ≤ 4 mm, prísady, ľahčené plnivá

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6784** 3	V vrece (20 kg); 48 vriec/paleta	cca 11 kg/m²/cm



HELUZ SIDI Novinka

Silikátovo-disperzná malta na murovanie brúsených tehál

Na rýchle a úsporné murovanie tehál. Malta je pripravená na okamžité použitie, nanáša sa valčekom a umožňuje tak rýchly postup murovania.
Vlastnosti: Rýchla a jednoduchá aplikovateľnosť, rýchle vytvrdnutie, nízka spotreba.
Hrúbka vrstvy: cca 0,5 mm
Spracovanie: valček
Zloženie: polymérna disperzia, draselné vodné sklo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6101** 8	V vedro (20 kg); 30 vedier/paleta	cca 5 kg/m²
90035830 **6102** 5	V vedro (4 kg); 84 vedier/paleta	

MUROVACIE MALTY A TMELY



PROFI POROTMEL

Vápennocementová zmes na lepenie pórobetónu

Na tenkovrstvové lepenie presných pórobetónových tvárnic a dielcov a na lepenie murovacích prvkov z ďalších ľahčených materiálov.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť.
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **3780** 8	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	1 vrece = cca 16 l mokrej malty



PROFI DUR 4 MM

Vápennocementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 5/10 N/mm²

Murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov a tepelnoizolačných blokov. Na obvodové, nosné aj výplňové murivo.
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: vápenný hydrát, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1570** 7	V	PROFI Dur 50 (5 N/mm²); vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	1 vrece = cca 24 l mokrej malty
90035830 **1550** 9		PROFI Dur 50 (5 N/mm²); silo	1 t = cca 600 l mokrej malty
90035830 **1620** 9	V	PROFI Dur 100 (10 N/mm²); vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	1 vrece = cca 24 l mokrej malty
90035830 **1600** 1		PROFI Dur 100 (10 N/mm²); silo	1 t = cca 600 l mokrej malty



PROFI KLINKER 2 MM

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo

Murovanie aj škárovanie pohľadového muriva z rôznych materiálov, predovšetkým z lícových tehál typu klinker, vápennopieskových tehál apod. vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Svetlo sivá farba, odolnosť voči soľným výkvetom, dobrá čistiteľnosť muriva, dlhá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka
Zloženie: cement, kremičitý piesok ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **1800** 5	V	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 1,4 kg/l mokrej malty (v závislosti na hrúbke steny a formátu tvárnice)
90035830 **1810** 4		silo	



PROFI BAUKLEBER

Univerzálne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie

Na stierkovanie pórobetónu a omietok, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním. Na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov, napr. keramického muriva a na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.
Vlastnosti: Dobrá prídržnosť k podkladu, vyhovuje požiadavkám ako lepidlo triedy C1T.
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, zubové hladidlo
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **3781** 5	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,6 kg/m²/mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

POTERY, STIERKY

PROFI potery a stierky sú vhodné pre všetky typy podlahových konštrukcií, ako sú konštrukcie združené, plávajúce a na separačnej vrstve aj ako pre potery s podlahovým vykurovaním.



POTERY, STIERKY

Potery strana 86

Samonivelizačné hmoty strana 91

Úprava podkladu strana 94

Úprava povrchu strana 97

Príslušenstvo pre potery, stierky strana 99

POTERY, STIERKY

PREHĽAD

	Výrobok	Kategória	Hrúbka vrstvy v mm	
PROFI CEMENTOVÉ POTERY	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5	30–80	
	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5	30–80	
	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5 s vláknami	30–80	
	PROFI ESTRICH TBR 2 MM	CT-C30-F5	10–30	
	PROFI POTER	CT-C20-F4	30–80	
PROFI CEMENTOVÉ RÝCHLOTUHNÚCE POTERY	PROFI 7-DŇOVÝ ESTRICH	CT-C30-F5-SE7 s vláknami	30–80	
	PROFI RÝCHLOTUHNÚCI POTER	CT-C30-F5-SE1	30–80	
PROFI CEMENTOVÉ LIATE POTERY	PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER	CT-C20-F4	30–80	
	PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER	CT-C25-F5	30–80	
	PROFI RÝCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ LIATY POTER	CT-C35-F7-SE7	30–80	
PROFI SADROVÉ LIATE POTERY	PROFI SÁDROVÝ LIATY POTER 4 MM	CA-C20-F4	30–80	
	PROFI SÁDROVÝ LIATY POTER 2 MM	CA-C20-F4	30–80	
	PROFI SÁDROVÝ LIATY POTER 2 MM	CA-C30-F7	10–60	
PROFI CEMENTOVÉ SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY	PROFI NIVELLUX 20	CT-C20-F4	1–20	
	PROFI NIVELLUX 25	CT-C25-F6-B1,5	1–20	
	PROFI NIVELLUX 35	CT-C35-F7-B2,0-AR0,5	1–15	
	PROFI NIVELLUX 35 FEIN	CT-C35-F7-B2,0-AR4	2–10	
PROFI SADROVÉ SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY	PROFI NIVELLGIPS 20	CA-C20-F6	1–25	
	PROFI NIVELLGIPS 25	CA-C25-F7-B2,5	1–25	
	PROFI NIVELLGIPS 35	CA-C35-F8-B2,5	1–15	
	PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX	CA-C35-F8-B3,0 s vlákny	1–15	

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť pre združené podlahy
·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť pre podlahy na oddeľovacej vrstve
·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť pre plávajúce podlahy
·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť na zalievanie teplovodného podlahového vykurovania bez pridávania ďalších prísad
·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Použiteľné vo vlhkých priestoroch
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Možnosť vytvorenia spádu
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	✓	Použiteľné ako podkladový poter v exteriéri
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Možnosť zalievania elektrického podlahového vykurovania
✓	✓	·	·	✓	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Možnosť použitia ako finálnej vrstvy
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	Odoláva pojazdu kolieskovou stoličkou
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Podkladná vrstva pod finálnu podlahovú krytinu
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť pre obytné a administratívne priestory
✓	✓	✓	·	✓	✓	✓	·	·	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vhodnosť pre garáže a dielne
✓	✓	·	·	✓	✓	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	·	·	✓	✓	✓	Vhodnosť pre sklady a ľahké priemyselné priestory





PERFEKTNÝ ZÁKLAD PRE VAŠU PODLAHU

Správny produkt pre každú miestnosť! Či už ide o novú výstavbu, sanáciu, vlhké miestnosti, komerčné alebo priemyselné priestory. Krása a funkcia hotovej podlahy závisí na povahe podkladu.

PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY

POTER PEVNE SPOJENÝ S PODKLADOM

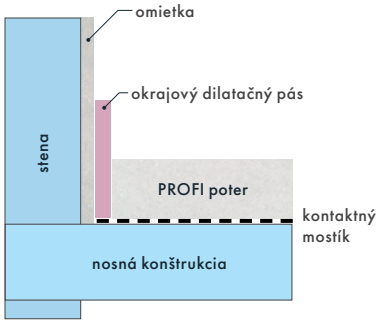

POTER ODDELENÝ SEPARAČNOU VRSTVOU

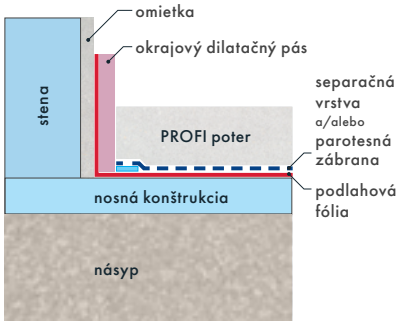

PLÁVAJÚCI POTER

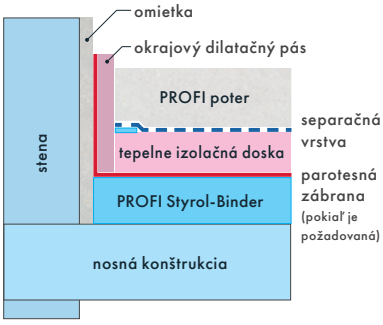

POTER NA PODLAHOVOM VYKUROVANÍ

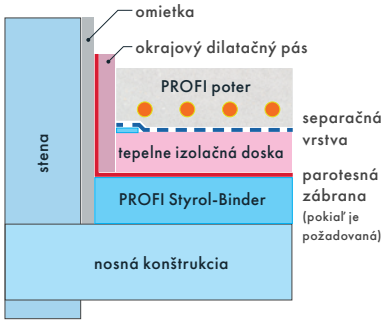

POTERY

PROFI POTER

Suchá zmes na vytvorenie betónového poteru



K vytvoreniu plávajúcich aj združených podlahových poterov v interiéri, ale aj na terasách a balkónoch. Vhodný do podláh s podlahovým vykurovaním a do vlhkých priestorov.
Je možné použiť aj na drobné betonárske práce.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², ručné aj strojové spracovanie, mrazuvzdornosť.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, estrich pumpa
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2069** 5	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI ESTRICH TBR 2 MM

Univerzálny cementový poter pre spádové konštrukcie



Určený pre plochy s požiadavkami na vysokú pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy, napr. na balkónoch, terasách, rampách, sprchách a pod.
Možno tiež použiť pre realizáciu združených poterov.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť v tlaku i ťahu pri ohybe, ľahká spracovateľnosť, jemnozrnný, mrazuvzdornosť.
Hrúbka vrstvy: 10–50 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, bubnová miešačka, kontinuálna miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2063** 3	V vrece (30 kg); 42 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300)

Univerzálny cementový poter



Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Vhodný pre terasy a balkóny. Pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Vystužený vláknami.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pre aplikáciu na podlahové vykurovanie.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka, estrich pumpa
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady, vlákna

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2060** 2	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm
90035830 **2055** 8	silo	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

POTERY

PROFI 7-DŇOVÝ ESTRICH CT-C30-F5-SE7 (E300) Novinka
PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7 (E300)

Univerzálny 7dňový cementový poter so zrýchleným tuhnutím



Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Pre vnútorné použitie, vhodný aj do vlhkých priestorov. Kladenie ďalších vrstiev je možné už po 7 dňoch.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, vystužený vláknami, rýchly nárast pevnosti, pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka, estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady, vlákna

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2167** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm
90035830 **2183** 8	silo	

PROFI RÝCHLOTUHNÚCI POTER CT-C30-F5-SE1 (E300)
PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rýchlotuhnúci cementový poter s prídavkom vlákien



Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Pri bežných podmienkach je zaťažiteľný už po 24 hodinách, pre vnútorné prostredie.
Vlastnosti: Veľmi rýchly nábeh pevnosti, za 24 hodín obsahuje maximálne 2 % vlhkosti, pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady, vlákna

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2170** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI RÝCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C35-F7-SE7
PROFI SCHNELLZEMENTFLIESSESTRICH CT-C35-F7-SE7

Samonivelizačný rýchlotuhnúci cementový liaty poter



Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou a podláh s podlahovým vykurovaním. Veľmi vhodný pre práce pod časovým tlakom.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm², vynikajúce rozlivové vlastnosti, výborná rovinnosť povrchu, rýchly nábeh pevnosti, pri bežných podmienkach obsahuje po 7 dňoch ≤ 2 % vlhkosti.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj s prídavným miešaním, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, minerálne plnivá ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6096** 7	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm
90035830 **6097** 4	silo	

PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C20-F4
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C20-F4

Samonivelizačný cementový liaty poter



Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery, nízkootáčkové miešadlo, SMP alebo QLMP (miešacia pumpa)
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2110** 4	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm
90035830 **2100** 5	silo	

PROFI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C25-F5
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C25-F5

Samonivelizačný cementový liaty poter



Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.
Hrúbka vrstvy: 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj s prídavným miešaním, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, minerálne plnivá ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6120** 9	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C30-F7
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C30-F7

Samonivelizačný jemný sadrový liaty poter



Na plávajúce podlahy, podlahy oddelené fóliou, podlahy pevne spojené s podkladom a na podlahy s podlahovým vykurovaním v hrúbkach 10–60 mm. Strojová a ručná aplikácia.
Vlastnosti: Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm².
Hrúbka vrstvy: cca 10–60 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: spojivo na báze síranu vápenatého, minerálne plnivá ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6122** 3	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 19 kg/m²/cm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

POTERY, STIERKY

POTERY

PROFI SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C20-F4 (E225)
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C20-F4 (E225)

Samonivelizačný sadrový liaty poter



Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh s podlahovým vykurovaním. Ako združený je možné aplikovať už pri hrúbke od 15 mm. Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.
Vlastnosti: Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².
Hrúbka vrstvy: cca 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: spojivo na báze síranu vápenatého, vápencová drvina ≤ 2 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2142** 5	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 19 kg/m²/cm

PROFI SADROVÝ LIATY POTER 4 MM CA-C20-F4 (E225)
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM CA-C20-F4 (E225)

Samonivelizačný sadrový liaty poter



Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh s podlahovým vykurovaním. Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.
Vlastnosti: Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².
Hrúbka vrstvy: cca 30–80 mm
Spracovanie: omietací stroj so zariadením na liate potery, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: spojivo na báze síranu vápenatého, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2141** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 19 kg/m²/cm

PROFI STYROL-BINDER

Spojivo na prípravu polystyrénbetónu



Na prípravu tepelnoizolačnej, vyrovnávajúcej a podkladovej vrstvy pod podlahové potery. Zrovnáva nerovnosti podkladu tvorené inštalačnými rozvodmi. Pre vnútorné použitie.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, rýchly nárast pevnosti.
Spracovanie: miešačka s núteným obehom, estrich pumpa
Zloženie: špeciálny cement, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6200** 8	V vrece (16 kg); 60 vriec/paleta	cca 80 kg/m³
90035830 **6201** 5	V vrece (20 kg); 48 vriec/paleta	

VYROVNANIE PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35:

Naše videá ohladně spracovania s množstvom užitočných tipov nájdete na: www.profibaustoffe.com









PROFI NIVELLGIPS 20

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnanie podkladu



Na vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interéri. Na viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie elektrického podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách pevnosť v tlaku väčšia jako 20 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–25 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6072** 1	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,7 kg/m²/mm

PROFI NIVELLGIPS 25

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnávanie podkladu



Na vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie elektrického podlahového vykurovania vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–25 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6070** 7	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,7 kg/m²/mm

PROFI NIVELLGIPS 35

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnávanie podkladu v stredne zaťažených priestoroch



Na vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie elektrického podlahového vykurovania vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek. Možno použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–15 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6071** 4	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,6 kg/m²/mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

SAMONIVELIZAČNÉ HMOTY

PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka s vláknami modifikovaná polymérom na vyrovnanie podkladu v stredne zaťažených priestoroch



Na vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek. Možno použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Zlepšené mechanické vlastnosti vďaka obsahu vlákien, rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–15 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady, vlákna

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6074** 5	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,6 kg/m²/mm

PROFI NIVELLUX 20

Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnanie podkladu



Na vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie elektrického podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku po 28 dňoch väčšia ako 20,0 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–20 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6073** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,7 kg/m²/mm

PROFI NIVELLUX 25

Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnávanie podkladu



Pre vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie elektrického podlahového vykurovania vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–20 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6060** 8	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,7 kg/m²/mm

PROFI NIVELLUX 35

Samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnávanie podkladu v stredne zaťažených priestoroch



Pre vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie elektrického podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek. Je možné použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 1–15 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6061** 5	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,7 kg/m²/mm

PROFI NIVELLUX 35 FEIN

Samonivelizačná jemná cementová rýchlotuhnúca podlahová stierka modifikovaná polymérom na vyrovnávanie podkladu v stredne zaťažených priestoroch



Na tenkovrstvové vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou najmä lepených podlahových krytín (PVC, vinyl apod.) a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie elektrického podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek. Je možné použiť ako finálnu vrstvu.
Vlastnosti: Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 4–6 hodinách, pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².
Hrúbka vrstvy: 2–10 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, zubové hladidlo, ježkový valec, omietací stroj so zariadením na liate potery
Zloženie: anorganické spojivo, organické spojivo, redispergovateľný polymér, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6062** 2	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,6 kg/m²/mm

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ÚPRAVA PODKLADU



PROFI PRIMER K21

Univerzálny penetračný náter na nasiakavé aj nenasiakavé povrchy.

Na zníženie nasiakavosti savých podlahových materiálov, ako sú betón, cementové a sadrové potery, ľahké betóny a pod. pred aplikáciou poterov, samonivelizačných hmôt a lepidiel na keramické obklady a dlažby. Možno aplikovať na čisto cementové podklady (napr. potery) so zvyškovou vlhkosťou do 3 % (merané prístrojom CM).
Vlastnosti: Pripravený na okamžité použitie, znižuje nasiakavosť podkladu, zvyšuje jeho prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných stierok a zabraňuje odsatiu vody, zabraňuje vzniku pórov v stierkach, možné riedenie podľa charakteru podkladu.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: špeciálne spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6825** 3	kanister (5 kg)	cca 0,08–0,15 kg/m² spotreba koncentrátu
90035830 **6826** 0	vedro (16 kg)	



PROFI PRIMER K

Univerzálny koncentrovaný penetračný prostriedok pre minerálne podklady

Na zníženie nasiakavosti bežných minerálnych podkladov (betón, sadrový poter, ľahké betóny, pórobetón, tehlové murivo, pôvodné omietky) pred aplikáciou poterov, samonivelizačných hmôt, lepiacich a stierkových hmôt, omietok a náterov.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných hmôt, riedenie podľa charakteru podkladu až 1:5.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6815** 4	fľaša (1 kg)	cca 0,03–0,08 kg/m² spotreba koncentrátu
90035830 **6816** 1	kanister (3 kg)	
90035830 **6817** 8	kanister (5 kg)	
90035830 **6818** 5	kanister (16 kg)	



PROFI BODENKONTAKT

Kotviaci mostík a penetrácia pre nivelizačné stierky

Na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi nivelizačnou stierkou a hladkými podkladmi alebo nasiakavými minerálnymi podkladmi, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Vysoká priľnavosť k podkladu, ľahká aplikácia, štruktúrovaný povrch, rýchloschnúci.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6036** 3	vedro (1 kg);12 vedier/kartón	cca 0,1–0,15 kg/m²
90035830 **6037** 0	vedro (10 kg); 36 vedier/paleta	
90035830 **6022** 6	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	

PROFI REPASPACHTEL RAPID

Rýchlotvrdnúca opravná hmota s vláknami pre interiér aj exteriér



Na vyrovnanie a lokálne opravy výtlkov, priehlbín a prasklín na podlahách, stenách, stropoch, schodiskách v hrúbkach až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, cementové a vápennocementové omietky, tehla, kameň atď.).
Vlastnosti: Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, mrazuvzdornosť a dlhodobá stabilita pri vystavení teplotám až +65 °C.
Hrúbka vrstvy: 2–30 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, špachtľa
Zloženie: cement, vápenný hydrát, hydraulické spojivo, vápencová múčka, minerálne plnivá ≤ 1 mm, redispergovateľný polymér, vlákna, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6051** 6	V vrece (20 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,9 kg/m²/mm

PROFI REPASPACHTEL RAPID FEIN Novinka

Rýchlotvrdnúca opravná jemná hmota pre interiér aj exteriér



Na vyrovnanie a lokálne opravy výtlkov, priehlbín a prasklín na podlahách, stenách, stropoch, schodiskách v hrúbkach 1–10 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, tehla, kameň, omietky, vápennocementové omietky atď.).
Vlastnosti: Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, mrazuvzdornosť a dlhodobá stabilita pri vystavení teplotám až +65 °C, kotviaca schopnosť už po 45 minútach.
Hrúbka vrstvy: cca 1–10 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, špachtľa
Zloženie: cement, vápenný hydrát, hydraulické spojivo, vápencová múčka, minerálne plnivá ≤ 0,3 mm, redispergovateľný polymér, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6052** 3	V vedro (10 kg); 24 vedier/paleta	cca 1,5 kg/m²/mm

PROFI ADI PLUS

Zlepšujúca disperzná prísada do poterov a mált



Prísada do zámesovej vody na zušľachtenie cementom spojených zmesí (prostých podlahových poterov a omietkových a maltových zmesí) a na prípravu „živého" kontaktného mostíka na aplikáciu združených poterov na hladké podklady vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Vlastnosti: Zvyšuje prídržnosť k podkladu, pevnosť v ťahu pri ohybe, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť a chemickú odolnosť vyzretých hmôt, znižuje nasiakavosť a sklon k sprašovaniu povrchu.
Spracovanie: zubové hladidlo, štetec
Zloženie: bez rozpúšťadiel, polymérna disperzia

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6821** 5	K kanister (2 kg)	cca 0,075 l/kg

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

POTERY, STIERKY

ÚPRAVA PODKLADU



PROFI MULTIGRUND EPOXI

Epoxidová dvojzložková univerzálna hmota

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky. So zásypom kremičitým pieskom aj ako kontaktný mostík. Ďalej ako materiál na zošívanie, injektovanie a vyplňovanie trhlín, škár a dutín a tiež ako materiál na prípravu plastbetónov a vyrovnávacích hmôt.
Vlastnosti: Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, bez obsahu rozpúšťadiel, nízky obsah VOC.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: živica na epoxidovej báze

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5749** 3	sada (5 kg)	cca 0,3–0,7 kg/m² na náter
90035830 **5748** 6	sada (28 kg)	



PROFI TIEFENGRUND EPOXI

Epoxidová dvojzložková penetračná hmota s hĺbkovým účinkom

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky na hĺbkové spevnenie cementom viazaných podkladov za účelom vytvorenia spevnenej a vysoko odolnej podlahovej vrstvy.
Vlastnosti: Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, zvýšená penetračná schopnosť.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: živica na epoxidovej báze

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5954** 1	sada (10 kg)	cca 0,3 kg/m² na náter

PROFI BEFA

Syntetická náterová hmota na betón



Na vonkajšie aj vnútorné nátery betónových povrchov ako sú podlahy a ďalšie konštrukcie v garážach, nebytových priestoroch, pivniciach, dielňach, balkónoch, bazénoch a pod.
Náter zaisťuje protišmykový povrch v suchom aj mokrom stave.
Vlastnosti: Veľmi dobré mechanické vlastnosti a vodeodolnosť, oteruvzdornosť, odolnosť voči olejom, roztokom solí, slabým kyselinám a zásadám.
Hrúbka vrstvy: cca 0,1 mm
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: zmes spojív na báze polystyrénu a uhľovodíkových živíc, prísady, plnivá, pigmenty, rozpúšťadlá

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5933** 6	vedro (5 kg); RAL 7040	cca 0,12–0,17 kg/m² na náter
90035830 **5934** 3	vedro (20 kg); RAL 7040	

PROFI BEFAPUR

Polyuretánový dvojzložkový podlahový náter



Na vytváranie podlahových náterov, liatych podláh, protišmykových a parkovacích plôch vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je vhodný ako finálna podlahová vrstva vo výrobných halách, skladoch, autoopravovniach, parkovacích plochách, chodníkoch, betónových nádržiach, interiéroch bytových domov atď.
Vlastnosti: Veľmi dobré mechanické vlastnosti a oteruvzdornosť, nízkoviskózny, veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, vodeodolnosť, stálofarebnosť.
Spracovanie: valček, oceľové hladidlo, zubové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo, ježkový valec
Zloženie: bez rozpúšťadiel, na polyuretánovej báze

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5935** 0	sada (5 kg); RAL 7001	cca 0,5–0,7 kg/m² na náter; cca 2–3 kg/m² (liata stierka)
90035830 **5936** 7	sada (25 kg); RAL 7001	

PROFI BEFAPUR FINAL

Polyuretánový dvojzložkový UV stabilný finálny náter



Na vykonávanie tenkovrstvových náterov epoxidových a polyuretánových povrchov v interiéri a exteriéri v prípade požiadavky na UV stabilitu povrchu.
Možno aplikovať na podlahy, stropy a steny.
Vlastnosti: UV stabilita, dobrá chemická a mechanická odolnosť, nízka viskozita, dobrá čistiteľnosť, odolnosť voči ropným látkam a klimatickým vplyvom, protišmykovosť.
Spracovanie: valček, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: polyuretánový polymér

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5944** 2	sada (9 kg); RAL 7001	cca 0,15–0,18 kg/m² na náter

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

POTERY, STIERKY

ÚPRAVA POVRCHU



PROFI BEFAPOX

Epoxidový dvojzložkový náter a liata stierka

Na vytváranie hladkých náterov a liatych podláh v priestoroch výrobných hál, skladov, autoopravovní, dielní, škôl, jedální, interiérov bytových objektov a pod.
Vlastnosti: Veľmi dobrá oteruvzdornosť, stálofarebnosť, mechanická a chemická odolnosť, nízka viskozita, vodotesnosť, dobrá čistiteľnosť, bez obsahu rozpúšťadiel.
Spracovanie: valček, zubové hladidlo, rovné hladidlo, ježkový valec, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: živica na epoxidovej báze

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5941** 1	sada (5 kg); RAL 7001	cca 0,5–0,7 kg/m² náter, cca 2–3 kg/m² stierka
90035830 **5942** 8	sada (25 kg); RAL 7001	



PROFI BEFAPOX QS

Epoxidová dvojzložková hmota na finálnu úpravu pieskom presypávaných systémov

Na vytváranie protišmykových podlahových systémov presypávaných pieskom. Materiál je vhodný pre priestory výrobných hál, skladov, autoopravovní, parkovísk, škôl, jedální a pod. Hmotu je možné použiť aj na realizáciu finálnych vrstiev na balkónoch a lodžiách po následnom ošetrení pomocou UV stabilného laku.
Vlastnosti: Výborná protišmykovosť, veľmi dobrá oteruvzdornosť, stálofarebnosť, mechanická a chemická odolnosť, vodotesnosť, veľmi dobrá stálofarebnosť a ľahká čistiteľnosť.
Spracovanie: valček, rovné hladidlo, gumové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: živica na epoxidovej báze

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5937** 4	sadav (25 kg); RAL 7001	cca 0,4–1,0 kg/m² na náter

PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY



GRANULÁT EPS

Drvený penový polystyrén ako prísada do ľahčených betónov.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5958** 9	V vrece (250 l)	vrece

PODLAHOVÁ IZOLÁCIA



EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
	Polystyrén pre kročajový útlm	100 x 50 cm
	Polystyrén podlahový	
	Minerálna vlna podlahová	120 x 60 cm

PODKLADOVÁ FÓLIA T 100



Fólia pre vytvorenie separačnej vrstvy v podlahových konštrukciách, hrúbka 0,05 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5880** 3	R rola 100 m^2	2 x 50 m
90035830 **5881** 0	R rola 200 m^2	4 x 50 m



PÁSKA HAVANA

Samolepiaca páska na pevné spojenie separačných vrstiev (fólií) s dilatačnými pásmi apod.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5882** 7	66 m x 4,8 cm	1 ks

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

ÚPRAVA POVRCHU



SPONA ZOŠÍVACIA

Spona pre zošívanie trhlín v podlahách

Špeciálne tvarované oceľové spony z profilovaného plechu pre opravy trhlín v podkladových betónoch a ďalších podlahových hmotách. Spony sa vkladajú do rezov vykonaných priečne k smeru trhliny a zalievajú sa epoxidovou živicou. Vysoká pevnosť a účinnosť. Nepoužívať na zošívanie konštrukčných dilatácií.
Vlastnosti: Vysoká pevnosť a účinnosť, dĺžka 70 x 6 mm alebo 120 x 6 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5637** 3	70 x 6 mm	100 ks
90035830 **5638** 0	120 x 6 mm	10 ks



PE OKRAJOVÝ DILATAČNÝ PÁS

Dilatačný pás na oddelenie liatych podlahových hmôt od stien a ďalších konštrukcií.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5883** 4	5 mm s fóliou; 5 x 100 mm	50 m
90035830 **5884** 1	10 mm s fóliou; 10 x 100 mm	



ODDEĽOVACÍ PROFIL

Profil k vytvoreniu dilatačných a technologických škár v poteroch.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5885** 8	70 x 50 mm, 2 m	1 ks



SADA TROCH KUSOV VIBRAČNÝCH TYČÍ

Natriasacia tyč k homogenizácii a odvzdušneniu liatych poterov a betónu.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5887** 2	sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 m	sada

PRÍSLUŠENSTVO PRE POTERY, STIERKY



TROJNOŽKA NIVELAČNÁ S HROTOM

Špeciálna trojnožka na uľahčenie určenia správnej výšky liatych podlahových materiálov.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5888** 9		1 ks



PLASTOVÉ VEDRO 33 L

Nádoba určená na prípravu (miešanie) suchých maltových zmesí (samonivelizačných stierok, lepidiel, omietok, atď.) pri ručnom spracovaní.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5895** 7		1 ks



PROFI STOPCRAK GF

Sklenené vlákna pre vystužovanie samonivelizačných podlahových stierok

Zlepšujú mechanickú odolnosť, pevnosť v ťahu, rázovú pevnosť a húževnatosť. Zlepšujú správanie stierok na problematických podkladoch a znižujú riziko vzniku trhlín. Ľahko sa zapracovávajú do zmesi a neovplyvňujú rozliv.
Vlastnosti: Vysokopevnostné, alkalivzdorná, vysoká odolnosť proti abrázii, vysoká výstužná schopnosť.
Zloženie: sklenené vlákna

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5500** 0	V vrecko 250 g	250 g/25 kg hmoty

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OBKLADOVÁ TECHNIKA

S PROFI výrobkami pre kladenie dlažieb a pre obklady stien dosiahnete spoľahlivé a dlhodobo kvalitné riešenie pri realizácii vašich projektov.





OBKLADOVÁ TECHNIKA

Lepidlá na obklady a dlažby strana 104

Penetračné nátery a hydroizolačné hmoty strana 107

Škárovacie hmoty strana 110

Príslušenstvo pre obkladovú techniku strana 113



PROFI LEPIDLO NA DLAŽBU: PRE PERFEKTNÉ VÝSLEDKY

Vodeodolné balenie!

Oblasti použitia PROFI lepidiel na obklady a dlažby sú dnes oveľa rozmanitejšie ako kedykoľvek predtým: od čistého použitia vnútri až po povrchy s vysokým namáhaním v exteriéri - vyberte správny výrobok pre vaše požiadavky.

Pochôdznosť po cca 24 hodinách

LEPIDLÁ

PREHĽAD

Výrobok	Kategória	Lepenie obkladov	Lepenie dlažieb	Flexibilné lepidlo	Biele lepidlo	Lepenie pod časovým tlakom	Lepenie veľkoformátových prvkov	Lepenie prírodného kameňa (aj do väčšieho maltového lôžka)	Lepenie transparentných prvkov, napr. sklenené mozaiky	Lepenie v interiéri	Lepenie v exteriéri	Lepenie bez teplotného namáhania	Lepenie na podlahovom kúrení	Lepenie na terasách, balkónoch a v bazénoch	Lepenie prvkov s vysokou nasiakavosťou E < 10 %	Lepenie glazovaných prvkov s nízkou nasiakavosťou 0,5 < E ≤ 3 %	Lepenie vysoko spekaných prvkov s veľmi nízkou nasiakavosťou E ≤ 0,5 %
PROFI KLEBER C1T	C1T	✓	✓							✓		✓			✓		
PROFI PREMIUM KLEBER C2TE	C2TE	✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	
PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID	C2FT	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	
PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1	C2TES1	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS	C2TES1	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI NATURSTEINKLEBER	C2TES1	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID	C2FTES1	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT	C2ES2	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K	R2T	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

PROFI KLEBER C1T



Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri

Na kladenie obkladových prvkov a dlažieb s nasiakavým alebo hutným črepom. Nie je vhodné na podklady so zabudovaným vykurovaním.
Vlastnosti: Trieda C1T, znížený sklz, dobrá spracovateľnosť.
Hrúbka vrstvy: max. 5 mm
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: plnivá, prísady, cement

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2600** 0	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2–4 kg/m²

PROFI PREMIUM KLEBER C2TE



Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Na lepenie nasiakavých aj spekaných obkladov a dlažieb, vrátane dlažieb na podlahovom vykurovaní. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartón, na lepenie kameniny, klinkerov aj prírodného kameňa (nie mramoru).
Vlastnosti: Trieda C2TE, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Spracovanie: zubové hladidlo, murárska lyžica, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6005** 9	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
90035830 **6008** 0	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1



Flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Na lepenie všetkých typov nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach, dlažbách namáhaných šmykom apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, deformovateľnosť, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Hrúbka vrstvy: celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6009** 7	V vedro (5 kg)	cca 3–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle
90035830 **6010** 3	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS



Biele flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Ideálne na lepenie transparentných a priesvitných materiálov ako je napr. sklenená mozaika, ďalej na lepenie všetkých bežných typov obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, biela farba, deformovateľnosť, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.
Hrúbka vrstvy: Celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: biely cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6012** 7	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT

Ľahčené, vysoko flexibilné lepidlo s dlhým časom spracovateľnosti na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb



Špeciálne lepidlo na tenkovrstvové lepenie všetkých typov keramických obkladových prvkov do formátu až 6 m², vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, určené aj pre podlahové vykurovanie.
Vlastnosti: Trieda C2ES2, nízka spotreba, vysoká prídržnosť k podkladu, dlhý otvorený čas, pre náročné aplikácie, mrazuvzdorné, vodoodolné.
Hrúbka vrstvy: celoplošne 2–5 mm (lokálne do 10 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: cement, polymérne spojivo, ľahčené plnivá, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6015** 8	V	vrece (15 kg); 48 vriec/paleta	cca 1,8–4,2 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle

PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID

Rýchlotvrdnúce zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb



Špeciálne na použitie pri požiadavke na rýchle vytvrdnutie a zaťažiteľnosť.
Na lepenie nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb do formátu 60 x 60 cm, pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vhodné na podlahové vykurovanie.
Vlastnosti: Trieda C2FT, znížený sklz, rýchlotvrdnúce, mrazuvzdorné.
Hrúbka vrstvy: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: portlandský cement, hlinitanový cement, minerálne plnivá, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6007** 3	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle

PROFI MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID

Špeciálne rýchlotuhnúce biele lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb



Pre všetky veľkoformátové obklady a dlažby na steny a podlahy v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj pre vykurované potery.
Vlastnosti: Flexibilná, rýchlotvrdnúca, cementová malta s vysokou odolnosťou, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, mrazuvzdorná a odolná proti rozmrazovacím soliam.
Hrúbka vrstvy: celoplošne 2–5 mm (lokálne do 20 mm)
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: biely cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6014** 1	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 3–4 kg/m² v závislosti na zubovom hladidle

PROFI NATURSTEINKLEBER

Flexibilné strednovrstvové biele lepidlo na lepenie prírodného kameňa



Na kladenie a usadzovanie nasiakavých i nenasiakavých kalibrovaných i nekalibrovaných prvkov z prírodného či umelého kameňa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Lepidlo je určené aj pre náročné aplikácie na terasách, balkónoch apod.
Vlastnosti: Trieda C2TES1, zlepšené, deformovateľné, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, mrazuvzdorné, znižuje tvorbu výkvetov.
Hrúbka vrstvy: 3–25 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, zubové hladidlo
Zloženie: biely cement, polymérne spojivo, plnivá, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6013** 4	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 3,3 kg/m²/3 mm, cca 27,5 kg/m²/25 mm



PROFI BODENKONTAKT

Kotviaci mostík a penetrácia pre nivelizačné stierky

Na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi nivelizačnou stierkou a hladkými podkladmi alebo nasiakavými minerálnymi podkladmi, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Vysoká priľnavosť k podkladu, ľahká aplikácia, štruktúrovaný povrch, rýchloschnúci.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6036** 3	vedro (1 kg)	cca 0,1–0,15 kg/m²
90035830 **6037** 0	vedro (10 kg); 36 vedier/paleta	
90035830 **6022** 6	vedro (25 kg); 24 vedier/paleta	



PROFI PRIMER K

Univerzálny koncentrovaný penetračný prostriedok pre minerálne podklady

Na zníženie nasiakavosti bežných minerálnych podkladov (betón, sadrový poter, ľahké betóny, pórobetón, tehlové murivo, pôvodné omietky) pred aplikáciou poterov, samonivelizačných hmôt, lepiacich a stierkových hmôt, omietok a náterov.
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných hmôt, riedenie podľa charakteru podkladu až 1:5.
Spracovanie: valček, štetec
Zloženie: organické spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6815** 4	fľaša (1 kg)	cca 0,03–0,08 kg/m² spotreba koncentrátu
90035830 **6816** 1	kanister (3 kg)	
90035830 **6817** 8	kanister (5 kg)	
90035830 **6818** 5	kanister (16 kg)	



PROFI PRIMER K21

Univerzálny penetračný náter na nasiakavé aj nenasiakavé povrchy.

Na zníženie nasiakavosti nasiakavých podlahových materiálov, ako sú betón, cementové
a sadrové potery, ľahké betóny a pod. pred aplikáciou poterov, samonivelizačných hmôt a lepidiel na keramické obklady a dlažby. Možno aplikovať na čisto cementové podklady (napr. potery) so zvyškovou vlhkosťou do 3 % (merané prístrojom CM).
Vlastnosti: Pripravený na okamžité použitie, znižuje nasiakavosť podkladu, zvyšuje jeho prídržnosť, zlepšuje rozliv samonivelizačných stierok a zabraňuje odsatiu vody, zabraňuje vzniku pórov v stierkach, možné riedenie podľa charakteru podkladu.
Spracovanie: valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie
Zloženie: špeciálne spojivo, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6825** 3	kanister (5 kg)	cca 0,08–0,15 kg/m² spotreba koncentrátu
90035830 **6826** 0	vedro (16 kg)	

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PENETRAČNÉ NÁTERY A HYDROIZOLAČNÉ HMOTY



PROFI DH

Jednozložková kúpeľňová hydroizolácia k okamžitému použitiu vo vnútornom prostredí

Proti oplachovej vode pod keramické obklady a dlažby v kúpeľniach a kuchyniach. Vhodná na vápennocementové a sadrové omietky, betón, sadrokartón, cementové a sadrové potery (aj so zabudovaným vykurovaním).
Vlastnosti: Vodotesnosť, konzistencia k okamžitému nanášaniu, obklady a dlažby lepiť lepidlom triedy C2.
Spracovanie: rovné hladidlo, valček, štetec
Zloženie: polymérna disperzia, minerálne plnivá, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6039** 4	vedro (5 kg)	cca 1,3–1,6 kg/m² pre 2 nátery
90035830 **6040** 0	vedro (7 kg)	
90035830 **6041** 7	vedro (24 kg); 24 vedier/paleta	



PROFI HS1K LEICHT

Flexibilná ľahčená jednozložková hydroizolácia

Proti tlakovej aj oplachovej vode vo vonkajšom a vnútornom prostredí.
Určená na terasy, balkóny aj do kúpeľní. Vhodná na podklady ako sú bežné omietky, betón, sadrokartón a pod. Nutné chrániť následnou povrchovou úpravou.
Nie pre pojazdné podlahy namáhané šmykovým zaťažením.
Vlastnosti: Vodotesnosť, mrazuvzdornosť, nízka spotreba, schopnosť premostenia trhlín pri nízkej teplote (-5 °C), odolnosť proti kontaktu s chlórovanou vodou.
Hrúbka vrstvy: min. 1,5 mm
Spracovanie: nízkootáčkové miešadlo, oceľové hladidlo, štetec
Zloženie: cement, redispergovateľný polymér, minerálne plnivá, ľahčené plnivá, vlákna, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6056** 1	vedro (8 kg); 36 vedier/paleta	cca 1,3 kg/m²/mm
90035830 **6055** 4	vrece (15 kg); 48 vriec/paleta	



PROFI HS2K MULTIFLEX

Flexibilná dvojzložková hmota na hydroizoláciu stavieb vo vonkajšom aj vnútornom prostredí

Je určená na izoláciu spodných stavieb, kúpeľní, balkónov, terás, bazénov, nádrží a ďalších konštrukcií proti tlakovej i oplachovej vode. Vhodnými podkladmi sú bežné omietky, betón, sadrokartón, rovné murivo a pod. Hmotu je nutné chrániť následnou povrchovou úpravou. Nie je určená pre pojazdné podlahy namáhané šmykovým zaťažením.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikovateľnosť, vodotesnosť, mrazuvzdornosť, schopnosť premostenia trhlín, odolnosť proti kontaktu s chlórovanou vodou.
Hrúbka vrstvy: min. 1,5 mm
Spracovanie: oceľové hladidlo, štetec, valček
Zloženie: cement, minerálne plnivá, polymérna disperzia, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6058** 5	vedro (8 kg)	cca 1,5 kg/m²/mm
90035830 **6057** 8	vedro (16 kg)	



PROFI DICHT 2K

Flexibilná dvojzložková odľahčená hydroizolačná hmota pre náročné aplikácie

Proti tlakovej aj oplachovej vode, na izoláciu spodných stavieb, stavebných dielcov, balkónov, terás, bazénov, nádrží a ďalších konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Určená na minerálne podklady ako sú murivo, betón, bežné omietky a pod. Nanesenú hydroizoláciu je nutné ochrániť krytom (obklady, dlažby, izolanty a pod.).
Vlastnosti: Vysoko flexibilná, ľahká aplikovateľnosť stierkou aj štetcom, sama o sebe nestekavá, urýchlené vysychanie a štruktúrne vytvrdnutie, vysoká priľnavosť k podkladu.
Hrúbka vrstvy: min. 2 mm v závislosti na aplikácii
Spracovanie: oceľové hladidlo, štetec
Zloženie: cement, gumová drvina, minerálne plnivá a tesniace látky, polymérna disperzia

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **6065** 3	vedro (24 kg)	cca 1,2 kg/m²/mm

KLADENIE OBKLADOV A DLAŽBY S PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1:

Naše aplikačné video s mnohými užitočnými tipmi nájdete na: www.profibaustoffe.com









Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OBKLADOVÁ TECHNIKA

ŠKÁROVACIE HMOTY



PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL

Flexibilná cementová škárovacia hmota pre škáry šírky 2 až 8 mm

Na vodoodolné škárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri. Vhodná pre teplotne namáhané plochy ako sú vonkajšie terasy, balkóny alebo podlahy s podlahovým vykurovaním.
Vlastnosti: Trieda CG2 WA, znížená nasiakavosť, mrazuvzdornosť, zvýšená odolnosť proti mechanickému oteru, neodoláva kyslým chemickým látkam a čistiacim prostriedkom. Spotreba podľa šírky škáry a veľ kosti prvku.
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,2 mm, polymérne spojivo, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
	V	vrece (2 kg)	cca 0,3–1,0 kg/m² podľa použitia
	V	vrece (8 kg)	
	V	vrece (25 kg)	
PSS1	*	príplatok za odtieň 1 kg	

Katalógové čísla

	weiss	jasmin	silber	manhattan	grau	zement	anthrazit	bahama	karamell	andesit	calcit	nuss	melange	dunkelbraun*	braun*	schwarz*
2 kg	**6500**	**6509**	**6508**	**6503**	**6501**	**6583**	**6507**	**6502**	**6505**	**6582**	**6581**	**6585**	**6584**	**6504**	**6580**	**6506**
8 kg	**6520**	**6529**	**6528**	**6523**	**6521**	**6595**	**6527**	**6522**	**6525**	**6594**		**6597**	**6596**	**6524**	**6592**	
25 kg	**6598**			**6559**	**6558**			**6599**								





PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT

Flexibilná cementová škárovacia hmota pre škáry šírky 5 až 25 mm

Škárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodná predovšetkým pre teplotne namáhané plochy (vonkajšie terasy, balkóny, v interiéroch pre plochy s podlahovým vykurovaním).
Vlastnosti: Trieda CG2WA, znížená nasiakavosť, mrazuvzdornosť, nezmáčanlivý povrch (použitie v hygienicky náročných priestoroch), zvýšená odolnosť proti mechanickému oteru, neodoláva kyslým chemickým látkam a čistiacim prostriedkom. Spotreba podľa šírky škáry a veľkosti prvku.
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba
Zloženie: vápencová drvina ≤ 0,5 mm, polymérne spojivo, prísady, biely cement

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6538** 2	V	grau; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 0,3–1 kg/m² v závislosti od aplikácie
90035830 **6539** 9	V	bahama; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	
90035830 **6548** 1	V	manhattan; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	



PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K

Epoxidová dvojzložková škárovacia hmota a lepidlo pre vysoko odolné škáry



Na zaťažované škáry v kúpeľniach a kuchyniach, ďalej na chemicky odolné škárovanie priemyselných dlažieb a obkladov (autoservisy, autoumývačky a pod.) a hygienicky nezávadné škárovanie v potravinárskom priemysle, nádržiach s pitnou vodou, bazénoch, laboratóriách atď. Rovnako slúži ako lepidlo triedy R2T na vysoko odolné lepenie všetkých typov obkladových prvkov. Pre šírku škár 2–8 mm.
Vlastnosti: Jednoduché spracovanie, odolnosť voči chemickému a mechanickému namáhaniu, výborná čistiteľnosť, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť, nenasiakavosť, odolnosť voči pôsobeniu agresívnych vôd a látok, vhodná na styk s pitnou vodou.
Spracovanie: gumové hladidlo, molitanová huba, špachtľa
Zloženie: epoxidová živica (zložka A), tvrdidlo (zložka B)

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
	vedro (2 kg)	cca 0,6–2 kg/m² pre škárovanie podľa formátu obkladu a šírky škáry, cca 2–4 kg/m² na lepenie
	vedro (5 kg)	
PSS1	* príplatok za odtieň 1 kg	

Katalógová čísla

	weiss	jasmin	silber	manhattan	grau	zement	anthrazit	bahama	karamell	andesit	calcit	nuss	melange	dunkelbraun*	braun*	schwarz*
2 kg	**5750**	**5759**	**5758**	**5753**	**5751**	**5763**	**5757**	**5752**	**5755**	**5762**	**5761**	**5765**	**5764**	**5754**	**5760**	**5756**
5 kg	**5727**		**5735**	**5730**	**5728**		**5734**	**5729**						**5731**		



PROFI CLEANER EPOXI

Špeciálny čistič na odstraňovanie zvyškov epoxidových hmôt



Na odstraňovanie šlamov a ďalších zvyškov epoxidových živíc, ktoré môžu vznikať pri spracovaní škárovacích hmôt na báze reaktívnych živíc pri škárovaní keramických obkladov a dlažieb alebo sklenenej mozaiky v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, vysoká účinnosť, ihneď pripravený na použitie.
Spracovanie: molitanová houba
Zloženie: rozpúšťadlá, organické kyseliny

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **5720** 2	fľaša (500 ml)	cca 0,05–0,1 kg/m²

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

OBKLADOVÁ TECHNIKA

ŠKÁROVACIE HMOTY



PROFI MS POLYMER 2 IN 1



Jednozložkový rýchlotuhnúci tmel na báze MS polyméru k tmeleniu rôznych materiálov

Slúži k pružnému lepeniu a tmeleniu kovu, betónu, keramiky, dreva, skla atď. Vhodný pre priemyselné a chladiarenské spoje, výrobu lodí, klimatizačné jednotky a sendvičové panely. Je možné použiť v sanitárnej oblasti.
Vlastnosti: Flexibilita, vynikajúca priľnavosť k väčšine povrchov, odolnosť proti vode, soli, chlóru a poveternostným vplyvom, pretierateľnosť, transparentný.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: MS polymér

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5931** 2	kartuša (310 ml)	12 kartuší/kartón



PROFI SAN KITT



Sanitárny silikón pre pružné tmelenie spojov

Na utesnenie škár v sanitárnej oblasti, pri sklenených a okenných konštrukciách. V domácnosti na tmelenie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadlá, vane, WC apod.), kuchynských liniek atď., pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Výborná prídržnosť na podklade, odolnosť proti UV žiareniu a plesniam, stálofarebný, odolnosť proti vlhkosti a vode.
Spracovanie: ručná vytlačovacia pištoľ
Zloženie: plastická tesniaca hmota na báze silikóna

EAN/Kat.č.	Produkt	
	kartuša (310 ml)	310 ml hmoty vystačí na 12 bm škáry o rozmere 5 x 5 mm. U škáry 10 x 10 mm možno docieliť cca 3 bm.

Katalógová čísla

transpa-rent	weiss	jasmin	silber	manhattan	grau	zement	anthrazit	bahama	karamell	andesit	calcit	nuss	melange	dunkelbraun	braun	schwarz
5514	**5515**	**5964**	**5963**	**5520**	**5516**	**5968**	**5962**	**5518**	**5961**	**5967**	**5966**	**5970**	**5969**	**5519**	**5965**	**5517**



PROFI DICHTBAND 120

Tesniaci pás na utesnenie škár



Na pružné utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v cementových aj disperzných 1K a 2K hydroizolačných hmotách. Zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody do konštrukcie. Použitie na terasách, balkónoch aj v interiéri.
Vlastnosti: Vysoká priečažnosť, vodeodolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť nízkym aj vysokým teplotám.
Hrúbka vrstvy: 0,5 mm
Spracovanie: murárska lyžica
Zloženie: Polypropylénová fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **4672** 5		rola (10 bm)
90035830 **4671** 8		rola (50 bm)

PROFI STUPEŇ K TESNIACEMU PÁSU

Pružná tvarovka k tesniacemu pásu DICHTBAND 120 na utesnenie výškových stupňov v hydroizolačných hmotách



Na utesnenie odvodňovacích žľabov pod keramickými obkladmi v plochách podláh nachádzajúcich sa vo vlhkých priestoroch.
Vlastnosti: Vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastická a vodeodolná, šírka 120 mm, výška 20 mm.
Hrúbka vrstvy: 0,4 mm
Spracovanie: murárska lyžica
Zloženie: PE-fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **4677** 0	20 mm, ľavý	10 ks/kartón
90035830 **4678** 7	20 mm, pravý	

PROFI TESNIACA MANŽETA

Pružná manžeta k tesniacemu pásu DICHTBAND 120 na utesnenie priestupov v hydroizolačných hmotách



Na utesnenie priestupov potrubí a armatúr pod keramickými obkladmi v plochách stien nachádzajúcich sa vo vlhkých priestoroch.
Vlastnosti: Vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastická a vodeodolná, rozmer 120 x 120 mm.
Hrúbka vrstvy: 0,5 mm
Spracovanie: murárska lyžica
Zloženie: PE-fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou a flexibilná zóna z butadién-akrylonitrilového kaučuku

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **4675** 6		25 ks/kartón

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE OBKLADOVÚ TECHNIKU



SAMOLEPIACI BUTYLOVÝ PÁS

Samolepiaci butylový pás na lepenie balkónových profilov a tesnenie škár

Pás na lepenie a tesnenie rôznych stavebných materiálov, zvlášť vhodný na lepenie balkónových profilov ku konštrukcii. Možno ho tiež použiť na utesnenie kútových spojov vo vrstve hydroizolačnej stierky napr. v kúpeľniach, na balkónoch, terasách a pod.
Vlastnosti: Trvalo pružný a lepivý, rýchla a jednoduchá aplikácia, vysoko odolný voči vlhkosti a starnutiu, šírka 100 mm.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5570** 3	20 bm	1 ks



PROFI ROH K TESNIACEMU PÁSU VNÚTORNÝ

Pružná tvarovka k tesniacemu pásu DICHTBAND 120 na utesnenie vnútorného rohu v hydroizolačných hmotách

Na utesnenie vnútorných rohov pod keramickými obkladmi. Možno použiť na terasách, balkónoch aj vo vlhkých miestnostiach v interiéri ako sú kúpeľne apod.
Vlastnosti: Vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastická a vodeodolná, šírka 120 mm.
Hrúbka vrstvy: 0,3 mm
Spracovanie: murárska lyžica
Zloženie: PE-fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **4673** 2	K	25 ks/kartón



PROFI ROH K TESNIACEMU PÁSU VONKAJŠÍ

Pružná tvarovka k tesniacemu pásu DICHTBAND 120 na utesnenie vonkajšieho rohu v hydroizolačných hmotách

Na utesnenie vonkajších rohov pod keramickými obkladmi. Možno použiť na terasách, balkónoch aj vo vlhkých miestnostiach v interiéri ako sú kúpeľne apod.
Vlastnosti: Vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastická a vodeodolná, šírka 120 mm.
Hrúbka vrstvy: 0,3 mm
Spracovanie: murárska lyžica
Zloženie: PE-fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **4674** 9	K	25 ks/kartón



PROFI SPONA

Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

Katalógová čísla	škára 1 mm	škára 1,5 mm	škára 2 mm	škára 3 mm
100 ks	**5971**	**5972**	**5973**	**5974**
2.000 ks	**5975**	**5976**	**5977**	

PRÍSLUŠENSTVO PRE OBKLADOVÚ TECHNIKU



PROFI KLIN

Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5978** 7		250 ks/bal.
90035830 **5979** 4		100 ks/bal.



PROFI KLIEŠTE

Súčasť vyrovnávacieho systému pre kladenie obkladov a dlažieb

Pre dokonalé osadenie keramických obkladových prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchá aplikácia, jednoduché použitie.

EAN/Kat.č.	Produkt	Balenie
90035830 **5980** 0		1 ks



TESNIACA ŠNÚRA

Pružná tesniaca šnúra pre utesňovanie dilatačných a kútových škár

Vhodná pre utesňovanie dynamicky namáhaných škár a prasklín, separuje pružné tmely od podkladu, vymedzuje vhodný tvar ich prierezu a tým zabraňuje ich poruchám. Nevyhnutná súčasť na zabezpečenie trvalej funkčnosti dilatačnej škáry.
Vlastnosti: Pružná, ľahko opracovateľná, nenasiakavá, chemicky odolná, hygienicky nezávadná.

EAN/Kat.č.	Produkt	
90035830 **5981** 7	6 mm	10,5 bm
90035830 **5982** 4	8 mm	8 bm
90035830 **5983** 1	10 mm	8 bm



PROFI SEPATEX

Roznášacia a oddeľovacia netkaná textília

Na obmedzenie vzniku trhlín v dlažbe pri jej aplikácii na problematické podklady.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Eliminuje prenos napätia z podkladu do dlažby a vznik prípadných trhlín, vysoká priepustnosť a odolnosť proti pretrhnutiu, vysoká mechanická pevnosť textílie aj lepeného spoja.
Spracovanie: murárska lyžica, zubové hladidlo, rovné hladidlo
Zloženie: netkaná textília, polymérne spojivo

EAN/Kat.č.	Produkt	
90035830 **5821** 6	šírka role 100 cm	50 m²

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

BETÓNY

Všestranné – od základu až po strop,
PROFI betóny nesmú chýbať na žiadnej stavbe.



BETÓNY

Betóny strana 118





NADČASOVÝ, PEVNÝ BETÓN - MATERIÁL PRE GENERÁCIE

Od malých betonárskych prác v dome a na záhrade, až po konštrukciu nadzemnej stavby - masívny stavebný betón ponúka veľa variant spracovania a vďaka svojej odolnosti odoláva všetkým poveternostným podmienkam. Stabilita a istota pre generácie.

PROFI SCHNELLBETON SB 30

Rýchlotuhnúci betón na kotvenie stavebných prvkov



Na rýchle osadenie stĺpikov, obrubníkov, pätiek konštrukcií, dopravných značiek, kanalizačných poklopov a vpustí, k drobným opravám betónových konštrukcií. Nejedná sa o konštrukčný betón. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Kotviaca schopnosť za 15–30 minút po rozmiešaní, rýchly nárast pevnosti (15 N/mm² za 24 hod.), výsledná pevnosť 30 N/mm², mrazuvzdorný, odolný voči agresívnemu prostrediu.
Spracovanie: kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: kremičitý piesok ≤ 4 mm, špeciálny cement, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **6098** 1	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI EINFACH SCHNELL BETON Novinka

Veľmi rýchlo tvrdnúca hotová betónová zmes



Pre ľahké usadzovanie stavebných prvkov ako sú napr. zariadenia športových a detských ihrísk, pouličné osvetlenie, informačné cedule, stožiare, plotové stĺpiky atď.
Vlastnosti: Veľmi rýchle tvrdnutie, bez nutnosti miešania, mrazuvzdorný.
Spracovanie: liaca kanva, murárska lyžica, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: cement, vápencová drvina, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **2211** 8	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

BETÓNY

PROFI BETON 4 MM

Hotová betónová zmes



Pre vystužené aj nevystužené podkladové betónové vrstvy (podlahy, terasy, príjazdy, chodníky apod.), pre výplň dutín, osadenie obrubníkov, stĺpikov a ďalšie drobné betonárske práce vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Pevnosť v tlaku min. 30 N/mm², mrazuvzdornosť, dobrá spracovateľnosť, nejedná sa o konštrukčný betón podľa EN 206.
Spracovanie: kontinuálna miešačka, miešačka s núteným obehom, bubnová miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2210** 1	V vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm
90035830 **2200** 2	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	
90035830 **2201** 9	silo	

PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4

Striekaný betón na nanášanie metódou suchého striekania



Na spevňovanie klenieb, chodieb, tunelov a nosných stien metódou suchého striekania (materiál sa mieša s vodou až v striekacej hubici). Vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 40 N/mm², vysoká priľnavosť k podkladu, veľmi rýchly nárast pevnosti, nízky spad, odolnosť vo vlhkom prostredí.
Hrúbka vrstvy: min. 1,6 cm
Spracovanie: stroj pre striekaný betón, metóda suchého striekania
Zloženie: špeciálne spojivo, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2224** 8	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

PROFI SCHNELLBETON SB 30



PRE KOTVENIE STAVEBNÝCH PRVKOV

- ✓ rýchlotuhnúci
- ✓ pre osadenie stĺpikov, značiek, pätiek, vpustí a pod.
- ✓ kotviaca schopnosť už 15 minút po rozmiešaní
- ✓ rychlý nárast pevnosti na 15 N/mm² za 24 hod.
- ✓ výsledná pevnosť 30 N/mm²
- ✓ mrazuvzdorný

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

BETÓNY



PROFI FLIESSBETON DC25/30

Čerpateľná betónová zmes

Na zalievanie stavebných prvkov a vyplňovanie prefabrikovaných betónových tvárnic s hrúbkou betónového jadra najmenej 15 cm. Vhodné pre nekonštrukčné prvky s výstužou aj bez ako sú základy a podkladný betón pod dlažbu a pre konštrukčné prvky s výstužou ako sú preklady a podlahové dosky. Rovnako vhodný na zalievanie strateného debnenia v základoch, bazénových konštrukciách a na vytváranie drobných stavebných prvkov. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť (čerpateľnosť), mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm², odoláva stupňu vplyvu prostredia XF1/XF3.
Spracovanie: SMP alebo QLMP (miešacia pumpa)
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 6 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2294** 1	silo	cca 20 kg/m²/cm



PROFI DRAINBETON

Drenážny betón s vysokou priepustnosťou pre vodu

Ako podkladový betón pred kladením dlažbových prvkov na chodníkoch a komunikáciách. Na výplň základov nosných stien, bazénov a prvkov záhradnej architektúry. Vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Dobrá priepustnosť pre vodu, bráni zamokreniu konštrukcie, zamedzuje sadaniu a pohybom v dôsledku mrazu, ručné spracovanie.
Hrúbka vrstvy: min. 6 cm
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka
Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2272** 9	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 18–20 kg/m²/cm



PROFI TRASSVERLEGEMÖRTEL

Malta pre kladenie dlažby a murovanie s obsahom trasu

Na kladenie dlažby z prírodného a umelého kameňa, k stavbe muriva z prírodného kameňa, pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Vhodná na podlahové vykurovanie, mrazuvzdorná, zabraňuje tvorbe výkvetov.
Hrúbka vrstvy: 2–6 cm v závislosti na lepiacom lôžku
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, horizontálna miešačka
Zloženie: tras, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.	Produkt	Spotreba
90035830 **2424** 2	V vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 20 kg/m²/cm

BETÓNY

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

Drenážna malta s obsahom trasu na kladenie dlažby



Na kladenie betónových alebo kamenných dosiek. Použiteľná tiež na prírodný kameň s nízkou nasiakavosťou (napr. granit, porfýr). Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Vlastnosti: Zabraňuje tvorbe výkvetov, mrazuvzdornosť, dobré drenážne vlastnosti, odolnosť proti sadaniu.
Hrúbka vrstvy: 3–6 cm cm v závislosti na podklade
Spracovanie: bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, horizontálna miešačka
Zloženie: tras, cement, vápencová drvina ≤ 4 mm, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **2426** 6	V	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta	cca 18–20 kg/m²/cm

PROFI TRASSFUGENMÖRTEL

Škárovacia malta s obsahom trasu



Na škárovanie betónových alebo kamenných dosiek, napr. na nájazdoch, chodníkoch, terasách apod. Pre šírku škáry 5–30 mm. Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vlastnosti: Odolná proti mrazu a posypovým soliam, zabraňuje tvorbe výkvetov, rýchly nábeh pevnosti, ručné spracovanie.
Hrúbka vrstvy: šírka škáry min. 5 mm (zrnitosť 2 mm) alebo 3 mm (zrnitosť 0,6 mm)
Spracovanie: bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: tras, cement, vápencová drvina, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **2428** 0	V	2,0 mm: vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti od aplikácie
90035830 **2429** 7	V	0,6 mm: vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	

PROFI TRASSRANDSTEINFUGE

Odolná škárovacia hmota s obsahom trasu



Na škárovanie obrubníkov, dlažobných kameňov a soklových lemov.
Vlastnosti: Trvanlivá špeciálna škárovacia hmota, odolná mrazu a posypovej soli, s nízkym zmrštením a veľmi vysokou priľnavosťou.
Hrúbka vrstvy: min. 5–30 mm
Spracovanie: miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo
Zloženie: tras, cement, prísady

EAN/Kat.č.		Produkt	Spotreba
90035830 **2452** 5	V	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta	cca 2 kg/l objemu škáry

Uvedené spotreby materiálu sú merané na rovnom hladkom povrchu. Skutočná spotreba materiálu sa môže od uvedených líšiť v závislosti na charaktere podkladu.

SERVIS





SERVIS

Servis a prenájom strojového zariadenia strana 134

Požiadavky pre umiestnenie sila na stavbe strana 135



SERVIS

SERVIS A PRENÁJOM STROJOVÉHO ZARIADENIA

STROJOVÉ ZARIADENIE PRE SPRACOVANIE MATERIÁLOV PROFI:



OMIETACÍ STROJ
230 V



OMIETACÍ STROJ
400 V



OMIETACÍ STROJ
s prestavbou na liate potery



PNEUMATICKÝ
DOPRAVNÍK
pre voľne ložený materiál



KONTINUÁLNA
MIEŠAČKA
na vrecovaný materiál



STRIEKACIE ZARIADENIE
pre aplikáciu
disperzných stierok



SMP PUMPA
na liate potery



FILCOVAČKA

OMIETACÍ STROJ R55 400 V

Omietací stroj pre spracovanie všetkých strojovo spracovateľných suchých zmesí pre vnútorné a vonkajšie omietky. Stroj je možné zásobovať vrecovaným materiálom aj materiálom zo zásobníkového sila prostredníctvom filtračnej kapoty.

VÝHODY:
- robustná konštrukcia
- jednoduchá obsluha
- nižšie udržovacie náklady vďaka špecifickému princípu podávania suchého materiálu
- kompresor s automatickým vypínaním pri prerušení odberu materiálu
- stroj je ľahko rozložiteľný do niekoľkých samostatných modulov, čo zjednodušuje manipuláciu a údržbu

SÉRIOVÁ VÝBAVA:
Vzduchový kompresor, zabudované vodné čerpadlo, striekacia pištoľ, miešacia hriadeľ, 15 m maltových hadíc, 15 m vzduchových hadíc, trhač na vrecia, náradie na čistenie, pomocné náradie.



Cena: na vyžiadanie
servis@profibaustoffe.sk
tel.: +420 602 977 206

FILCOVAČKA RAPIDO

Filcovačka Rapido je moderné strojové zariadenie používané ku konečnej úprave omietok, kombinujúce hospodárnu prevádzku a vynikajúci výkon. Jednoduché a intuitívne ovládanie dokáže byť bezkonkurenčné pri konečnej úprave veľkých plôch.
Tento systém sa vyznačuje spoľahlivosťou, ľahkosťou a všestrannosťou. Úroveň kvality súčiastok a prevedenie konštrukcie stroja sú úplne profesionálne. Rôzne príslušenstvo, rôzne typy kotúčov a funkcia pre zmenu rýchlosti umožňujú obsluhe vykonávať bežné dokončovanie omietok. Stroj je vybavený ultra odolným pružným vedením, ktoré spojuje obe jednotky až na vzdialenosť 17 metrov. V priebehu prepravy je všetko pohodlne uložené v robustnom plastovom boxe.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
- príkon 0,5 kW
- váha rúčky 4 kg
- váha celého stroja 17 kg
- rozmer kontajneru 600 x 400 x 420 mm



Cena: na vyžiadanie
servis@profibaustoffe.sk
tel.: +420 602 977 206

MÁTE VLASTNÝ STROJ? POTREBUJETE NA ŇOM SERVIS?
VYKONÁVAME SERVIS VŠETKÝCH TYPOV STROJOV URČENÝCH PRE SPRACOVANIE SUCHÝCH STAVEBNÝCH ZMESÍ.

SERVIS

POŽIADAVKY NA UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

Silostavač



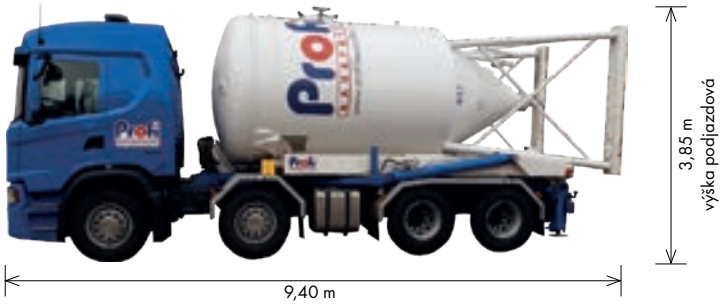

Cisterny





Rozmery



Bezpečnostný odstup od voľne zaveseného vedenia

bezpečný odstup sila od el. vedenia:

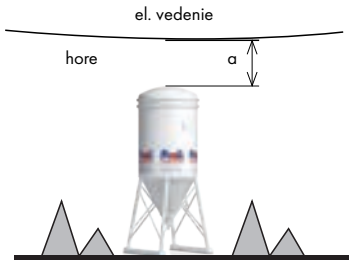



Pre napätie do 1 000 V
Bezpečný odstup (a): 0,5 m

Pre napätie nad 1 000 V
Bezpečný odstup (a):
do 30 kV - 3 m
110 kV - 4 m
380 kV - 5 m

Minimálna bezpečná vzdialenosť sila od výkopu

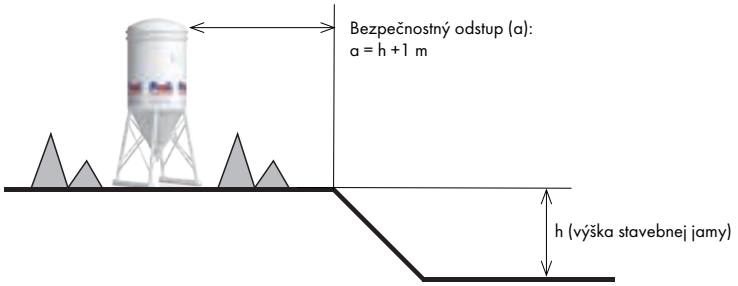

Miesto pre postavenie sila musí byť vopred jasne určené.
Plocha musí byť spevnená a vodorovne zarovnaná v minimálnom rozmere 3 x 3 m.

POZNÁMKY

Prehľad produktov **A–Z**

ADHÉZNY MOSTÍK + 12
ADI PLUS 95
AKR TMEL BIELY 130
AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 42
AKRYLATPUTZ 39
ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C30-F7 89
ALU DEKOR 40
ANTI-AGING PUTZ 38
ANTIKALKO 126
AUFBRENNSPERRE 12
BAUKLEBER 81
BEFA 97
BEFAPOX 98
BEFAPOX QS 98
BEFAPUR 97
BEFAPUR FINAL 97
BETON 4 MM 119
BODENKONTAKT 94, 107
CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C20-F4 (E225) 89
CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C25-F5 89
CLEANER EPOXI 111
DEKOR EXTRAFEIN 40
DEKOR LASUR 40
DH 108
DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 34
DICHT 2K 109
DICHTBAND 120 113
DRAINBETON 120
DRŽIAK IZOLÁCIE 61
DUR 4 MM 81
EINFACH SCHNELL BETON 118
EFEKT DEKOR 41
ESTRICH CT-C30-F5 (E300) 87
ESTRICH TBR 2 MM 87
EVO DISTANCE CONTROL TORX T30 59
EVO PENA 750ML 59
EVO MONTÁŽNA SADA 59
EVO VŔTACÍ ADAPTÉR 300 59
EVO VRTÁK DO BETONU 59
EXTRA WEISS 23
FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL 35
FARADAYUS KLEBESPACHTEL 35
FASÁDNA ZÁTKA 58
FASÁDNA ZÁTKA PRE TERMOZ SV II ECOTWIST 58
FEINPUTZ 0,6 MM 20
FILCOVAČKA 134
FINALSPACHTEL 22
FINALSPACHTEL FEIN 22
FISCHER HMOŽDINKA THERMAX 12/16 54
FISCHER HMOŽDINKA THERMAX JUNIOR 8/10 55
FLEXKLEBER 105
FLIESSBETON DC25/30 120
FÓLIA STAVEBNÁ 26
FUGENFLOT 12
FUGENMÖRTEL EPOXI 2K 111
FUGENMÖRTEL FLEX BREIT 110
FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL 110
GIPSSPACHTEL 21
GRANULÁT EPS 99
HAFTMÖRTEL 0,6 MM 11, 21
HAFTMÖRTEL 1,2 MM 11, 21
HARDFIX 63, 129
HELUZ SIDI 80
HLADENÁ STIERKA 74
HS1K LEICHT 108
HS2K MULTIFLEX 108
HYDRO 125
CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER 129
CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER 129
CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÁ 129
IN 72
ISOFUX ROCKET 60
ISOFUX ROCKET EVOLUTION 58
ISOFUX ROCKET WOOD 60
IZOLAČNÝ SPÁDOVÝ KLÍN PARA EPS 62
KANTENKLEBER 0,8 MM 11
KERAFAS C2T 33
KLEBER C1T 105
KLEBESPACHTEL AIR 34
KLEBESPACHTEL E 34
KLEBESPACHTEL V30 33
KLIEŠTE 115
KLIN 115
KLINKER 2 MM 81
KTX 07 126
LIGNO 124
LIKVID PLUS 124
MAL 23
MGZ 0,8 MM 15
MINERÁLNE FASÁDNE DOSKY 45
MK1 0,8 MM 15
MK2 1,2 MM 17
MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM 15
MONOSPACHTEL 20
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK PRE MONTÁŽ HMOŽDINIEK TERMOZ 57
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK S 6HRANNOU STOPKOU 57
MONTÁŽNY PRÍPRAVOK SDS 57
MONTÁŽNÝ TOOL OPTI 61
MOZAIKOVÁ OMIETKA 43
MP2 0,8 MM 14
MP2 LEICHT 14, 19
MP4 0,8 MM 14
MS POLYMER 2 IN 1 112
MULTIFLEXKLEBER C2FTES1 RAPID 106
MULTIGRUND EPOXI 96
MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ 19
MVV-CUP 61
MZ2 2 MM 17
NÁHRADNÁ ŠPIČKA T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY 131
NATURFEIN 0,6 MM 21
NATURSTEINKLEBER 106
NIVELLGIPS 20 91
NIVELLGIPS 25 91
NIVELLGIPS 35 91
NIVELLGIPS 35 FLEX 92
NIVELLUX 20 92
NIVELLUX 25 92
NIVELLUX 35 93
NIVELLUX 35 FEIN 93
ODDEĽOVACÍ PROFIL 100
OMIETACÍ STROJ R55 400 V 134
PÁSKA HAVANA 99
PÁSKA STAVEBNÁ 26
PÁSKA STAVEBNÁ ŽLTÁ PVC 26
PE OKRAJOVÝ DILATAČNÝ PÁS 100
PERIMETER 45
PIŠTOĽ GUN 10:1 131
PIŠTOĽ PU MAX 131
PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA FISCHER TERMOZ 53
PLASTOVÉ VEDRO 33 L 101
PLUS – SANAČNÁ OMIETKA 73
PODKLADOVÁ FÓLIA T 100 99
PODLAHOVÁ IZOLÁCIA 99
PODLOŽKA VYMEDZOVACIA 45
POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ XPS 45
POLYSTYRÉN FASÁDNY 45
PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM 76
PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 76
PORETEC NHL KALKGLÄTTE 77
PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM 77
PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM 77
PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM 76
PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM 76
PORETEC NHL KALKPUTZ H 1,2 MM, RUČNÁ 75
PORETEC NHL KALKPUTZ M 1,2 MM, STROJOVÁ 75
PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 75
PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTREK 75
PORETEC TIEFENGRUND 72
PORETEC VÁPENNÝ NÁTER 77
PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ 73
POROTMEL 81
POTER 87
PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 105
PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS 105
PREMIUM KLEBER C2FT RAPID 106
PREMIUM KLEBER C2TE 106
PREMIUM KLEBER S2 LEICHT 106
PREVENT-AM 125
PRIMER 2802 13
PRIMER K 21 94, 107
PROFIL PARAPETNÝ OMIETKOVÝ 62
PROFIL PARAPETNÝ PRIPOJOVACÍ EKO 50
PROFIL ROHOVÝ ALU S MRIEŽKOU 48
PROFIL ROHOVÝ S TKANINOU 46
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV GUĽATÝ 4001 24
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV JEMNÝ 5004 25
PROFIL ROHOVÝ VNÚTORNÝ ŤAHOKOV OSTRÝ 4000 24
PROFIL ZAKLADACÍ S ODKVAPNIČKOU 46
PROFIL ZAKLADACÍ UHOLNÍKOVÝ 46
PROFIL ZAKONČOVACÍ S ODKVAPNIČKOU A TKANINOU 46
PU 40 131
PU-ČISTIČ 130
PUR PENA NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ 130
PUR PENA PIŠTOĽOVÁ 130
PURTHERM 32
PUTZ 1,2 MM 17
PUTZGRUND MO 37
PUTZKONTAKT 12
PX 07 PRIMER 125
REPADACH 126
REPAKITT LEICHT 13
REPASPACHTEL RAPID 95
REPASPACHTEL RAPID FEIN 95
REVITAL MO 44
REZNÝ A BRUSNÝ NÁSTROJ SOLI-PAD TOOL 63
ROH K TESNIACEMU PÁSU VNÚTORNÝ 114
ROH K TESNIACEMU PÁSU VONKAJŠÍ 114
RÖNTGEN-BLOCKER BETON 127
RÖNTGEN-BLOCKER MÖRTEL 127
RÖNTGEN-BLOCKER PUTZ 127
RÝCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ LIATY POTER CT-C35-F7-SE7 88
RÝCHLOTUHNÚCI POTER CT-C30-F5-SE1 (E300) 88
SADA TROCH KUSOV VIBRAČNÝCH TYČÍ 545388 100
SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C20-F4 (E225) 90
SADROVÝ LIATY POTER 4 MM CA-C20-F4 (E225) 89
SAMOLEPIACI BUTYLOVÝ PÁS 114
SAN KITT 112
SANAČNÝ POSTREK 73
SANAČNÝ PREDNÁSTREK 73
SEPATEX 115
SCHNELLBETON SB 30 118
SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA 42
SILIKONHARZPUTZ 39
SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA 42
SOKLOVÉ FASÁDNE DOSKY 44
SPACHTEL ZF 32
SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT 44
SPONA 114
SPONA ZOŠÍVACIA 100
SPRITZER 2 MM 10
SPRITZER 4 MM 10
STOPCRAK GF 101
STUPEŇ K TESNIACEMU PÁSU 113
STYROL-BINDER 90
SUPERFINAL 12
ŠABLÓNA TEHLA, KAMEŇ - OVÁL, PLOCHÝ 41
ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA 74
T140 61
T90 61
TESNIACA PÁSKA THERM+ 63
TESNIACA ŠNÚRA 115
TESNIACA MANŽETA 113
THERM-PUTZ 19
TIEFENGRUND EPOXI 96
TKANINA PROFI ETICS (117S) 50
TKANINA OMIETKOVÁ 119L 27
TKANINA VERTEX 50
TRAPÉZOVÁ UHLOVÁ LATA 27
TRASSDRAINMÖRTEL 121
TRASSRANDSTEINFUGE 121
TRASSFUGENMÖRTEL 121
TRASSVERLEGMÖRTEL 120
TROCKENSPRITZBETON SP GK4 119
TROJNOŽKA NIVELAČNÁ S HROTOM 101
UNI AM 33
UNI AM LEICHT 20
UNI PUTZGRUND 36
UNI PUTZGRUND PREFARBENÁ 36, 37
UNI TIEFENGRUND 36
UNIMALTA 2 MM 16, 18
UNIMALTA 4 MM 16, 18
VÁPENNÝ HYDRÁT 128
W-DUR 100 80
WINTERZUSTAZ 39
WKTHERM-S 08 TANIEROVÁ HMOŽDINKA 58
ZÁTKA EPS-QUICK 61
ZÁTKA MW-QUICK 61
7-DŇOVÝ ESTRICH CT-C30-F5-SE7 (E300) 88

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
619 00 Brno
www.profibaustoffe.com

