PROFIBAUSTOFFE – IHR PARTNER FÜR ESTRICHSYSTEME

- PUTZE
- WDVS
- SANIERUNG
- MAUERMÖRTEL
- **ESTRICH & BODEN**
- FLIESENTECHNIK
- BETON
- GARTEN

Zementestriche
Zementfließestriche
Schnellestriche
Alphafließestriche

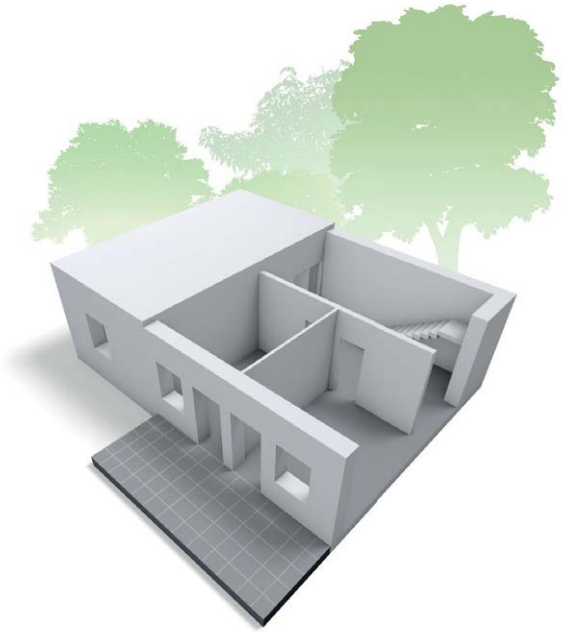

www.profibaustoffe.com

Zentrale
PROFIBAUSTOFFE AUSTRIA GMBH
A-2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80
office@profibaustoffe.com
Tel.: +43(0)2576/2320-0
Fax: +43(0)2576/2320-45

Mitglied der ÖAP, der Güteschutzgemeinschaft WDVS und der ARGE Estrich:

2023/04

www.profibaustoffe.com

ESTRICH & BODEN

PROFI ZEMENTESTRICHE

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hohe, gleich bleibende Qualität durch Werksmischung
- ✓ Sauberer Baustellenablauf
- ✓ Optimale Logistikabwicklung auf Baustelleneinsatz (Sack- und Siloware)
- ✓ ÖKO-Punkte: ökologisch zertifiziertes Produkt

PROFI SCHNELLESTRICHE

- ✓ Rasche Belegereife (schneller Baustellenablauf)
- ✓ Auch für Nassräume im Innenbereich geeignet
- ✓ Hohe, gleich bleibende Qualität durch Werksmischung
- ✓ Sauberer Baustellenablauf

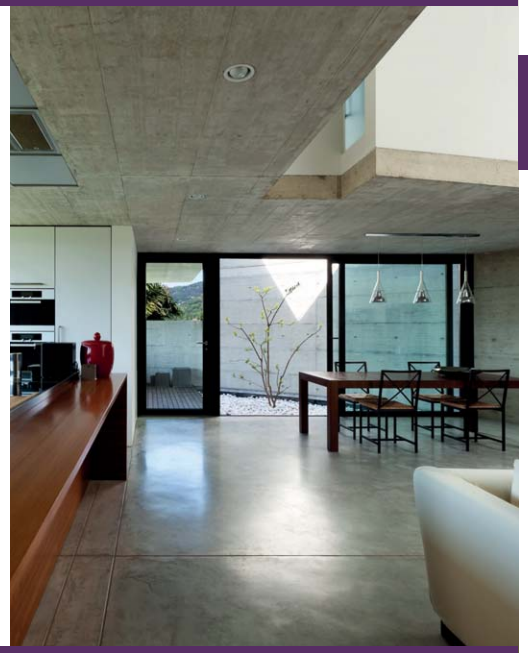

PROFI ZEMENTFLIESS- & ALPHAFLIESSESTRICHE

- ✓ Zementfließestrich: universell einsetzbar, auch in Nassbereichen
- ✓ Alphafließestrich: selbst großflächig fugenlos verlegbar
- ✓ ÖKO-Punkte: ökologisch zertifizierte Produkte
- ✓ Energiesparend, ideal für Fußbodenheizung
- ✓ Hohe Ebenflächigkeit
- ✓ Geringere Estrichdicken als bei herkömmlichen Zementestrichen

PROFI SPLITTSCHÜTTUNG & PROFI STYROL-BINDER

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Sauberer Baustellenablauf
- ✓ Rasche Trocknungszeit

PROFI ESTRICHE
9 GUTE GRÜNDE FÜR IHREN INNENAUSBAU!

DIE PERFEKTE BASIS FÜR IHREN BODEN

Für jeden Raum das richtige Produkt! Egal ob für Neubau, Sanierung, Nassräume, Gewerbe- oder Industriebereiche. Denn die Schönheit des fertigen Bodens ist von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig.

VERBESSERN SIE DIE ENERGIEBILANZ IHRES HAUSES

PROFI Estrichsysteme helfen Ihnen dabei, die Energiebilanz Ihres Hauses zu verbessern. Die verbesserte Energiebilanz führt zusätzlich zu einer Steigerung des Gesamtwertes Ihres Gebäudes.

HOHE GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT

Unsere permanente Entwicklungstätigkeit sowie stete Eigen- und Fremdüberwachung des Werktrockenmörtels garantieren Ihnen beste Produktqualität.

EINFACHE HANDHABUNG, SCHNELLE VERARBEITUNG

Alle Komponenten sind werksseitig vorgemischt und garantieren somit schnelle Vorbereitungs- und Verarbeitungszeiten. So sparen Sie Zeit und nebenbei bleibt auch noch die Baustelle sauber!

ESTRICHSYSTEME FÜR ALLE ANSPRÜCHE

PROFI Estriche eignen sich für alle Bodenaufbauarten, wie Verbund-, schwimmender und gleitender Estrich, sowie Estrich auf Fußbodenheizungen.

ÖKO-PUNKTE

PROFI Estrichprodukte sind mit dem IBO-Prüfzeichen des Österreichischen Institutes für Baubiologie und -ökologie ausgezeichnet. In vielen österreichischen Bundesländern erhalten Sie für baubiologisch geprüfte Produkte wertvolle ÖKO-Punkte für Ihre Eigenheimförderung.

MIT SICHERHEIT IN IHRE ZUKUNFT

Estriche von Profibaustoffe Austria GmbH punkten durch hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, hohen Brandschutz, hohe Ebenflächigkeit, keine Randabsenkung und sind schwind- und spannungsarm.

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT AKTIV

Reduzieren Sie Rohrüberdeckungen durch die Verwendung von PROFI Fließestrichen bei Fußbodenheizungen! Niedrigere Verlaufstemperaturen ermöglichen einen wirtschaftlicheren Heizbetrieb und alternative Energiequellen (Abwärmepumpen).

PROFI SILOSYSTEME FÜR IHRE SAUBERE BAUSTELLE

Die Lieferung im Silo reduziert den Bauschutt und erleichtert durch maschinelle Förderung die Verarbeitung des Materials.

	Produkte	Fußbodenheizung	Feuchträume	Gewerblich genutzte Nassräume (laut ÖNORM B 3732)	Im Freien als Unterlagsestrich	Gefällsausbildung möglich	Oberbodenbeläge, z.B. PVC, Parkett, Fliesen ...
ZEMENT-ESTRICHE	CT-C20-F4 MG	●	●	●	●	●	●
	CT-C20-F4 MG mit Fasern	●	●	●	●	●	●
	CT-C30-F5 MG	●	●	●	●	●	●
	CT-C30-F5 MG mit Fasern	●	●	●	●	●	●
	CT-C30-F5 HG mit Fasern	●	●	●	●	●	●
	CT-C40-F7 MG mit Fasern	●	●	●	●	●	●
SCHNELL-ESTRICHE	28-Tage Estrich CT-C20-F4-SE28 mit Fasern	●	●	●	●	●	●
	28-Tage Estrich CT-C30-F5-SE28 mit Fasern	●	●	●	●	●	●
	14-Tage Estrich CT-C20-F4-SE14 mit Fasern	●	●	●		●	●
	14-Tage Estrich CT-C30-F5-SE14 mit Fasern	●	●	●		●	●
	7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 mit Fasern	●	●	●		●	●
	7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7 mit Fasern	●	●	●		●	●
	Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 mit Fasern	●	●	●		●	●
ZEMENTFLIESS-ESTRICHE	CT-C20-F4	●	●	●			●
	CT-C30-F5	●	●	●			●
ALPHAFLIESS-ESTRICHE*	CA-C20-F4 4 mm	●	bedingt bis W3 laut ÖNORM B 3732				●
	CA-C30-F6 4 mm	●					●
	CA-C20-F4 2 mm	●					●

* Calciumsulfat-gebunden (MG) maschinenglättbar (HG) handglättbar

Profi BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

SO VERARBEITEN SIE IHRE PROFI ESTRICHE RICHTIG:

1 Dampfbremse (wenn bauphysikalisch erforderlich)
Deckenausgleich



2 Dämmplatte PROFI XPS



3 Trennschicht



4 ggf. Fußbodenheizung

5 PROFI Zementestrich oder PROFI Schnellestrich



oder PROFI Zementfließestrich oder PROFI Alphafließestrich

VERBUNDESTRICHE

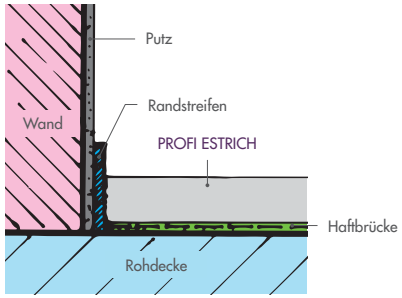

GRAFIK: O. KAINZ

GLEITESTRICHE

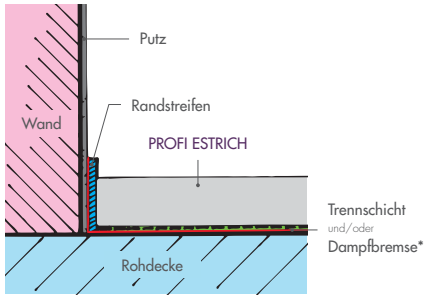

GRAFIK: O. KAINZ

SCHWIMMENDE ESTRICHE

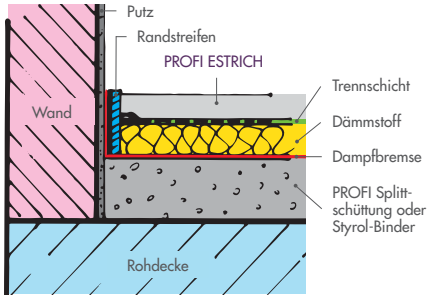

GRAFIK: O. KAINZ

ESTRICHE AUF FUSSBODENHEIZUNG

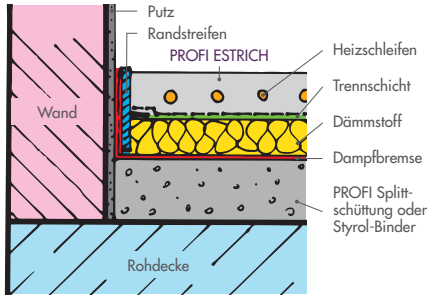

GRAFIK: O. KAINZ

*Dampfbremse und PAE Folie (0,1 mm) oder
PAE Folie (0,1 mm, 2-lagig)